

UNA

VASCA ANGOLARE SIMMETRICA SEMICIRCOLARE

| Misure | | | Capacità | Codice | Scelta scarico/erogatore | | | Scelta struttura | |
|--|----|-----|----------|---------------------|---|--|---|---|---|
| Cm | H | It. | | | Colonna di scarico | Colonna di scarico con erogatore | Rubinetteria bordo vasca | Con telaio | 1 pannello |
| | | | | |  |  |  |  |  |
| STANDARD DA INCASSO | | | | | | | | | |
| 135 x 135 | 55 | 190 | | UNA1135135-A | - | - | - | A |  |
| STANDARD CON TELAIO | | | | | | | | | |
| 135 x 135 | 55 | 190 | | UNA2135135 | C- | E- | F- | A0 | A1 |
| HYDRO CON TELAIO SENZA DISINFEZIONE | | | | | | | | | |
| 135 x 135 | 55 | 190 | | UNA51351350 | C- | E- | F- | A0K | A1K |
| HYDRO CON TELAIO E DISINFEZIONE | | | | | | | | | |
| 135 x 135 | 55 | 190 | | UNA3135135P | C- | E- | F- | A0K | A1K |
| HYDRO PLUS CON TELAIO | | | | | | | | | |
| 135 x 135 | 55 | 190 | | UNA4135135P | C- | E- | F- | A0K | A1K |


PER TUTTI GLI OPTIONAL VEDI PAG. 583, 584



FINITURA
VASCA



Bianco
lucido

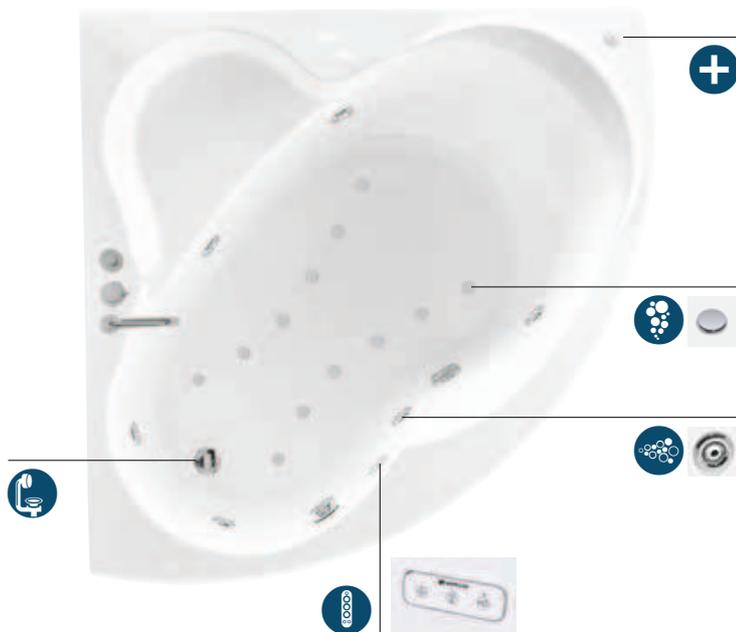

FUNZIONI E DOTAZIONI

(disponibili a seconda dell'allestimento)



Massaggio Airpool (12 jets) a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una **efficace stimolazione cellulare**



Massaggio corpo Whirlpool (6 jets) aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.



Pannello di controllo con funzioni Hydro sequence



Colonna di scarico



Disinfezione



UNA

UNA

OPTIONAL PER VASCHE

POGGIATESTA IN EVA*
per Divina e Divina O



| | |
|---------------|--|
| Codice | |
| POGDIV | |

POGGIATESTA IN EVA *
per Divina C



| | |
|----------------|--|
| Codice | |
| POGDIVC | |

POGGIATESTA IN EVA*
per Iris versione in nicchia



| | |
|----------------|--|
| Codice | |
| POGIRIN | |

POGGIATESTA IN EVA*
per Calos 2.0



| | |
|---------------|--|
| Codice | |
| POGCA1 | |

POGGIATESTA IN EVA *
per Calypso



| | |
|---------------|--|
| Codice | |
| POGCAL | |

POGGIATESTA IN EVA*
per Vogue



| | |
|---------------|--|
| Codice | |
| POGVOG | |

**MENSOLINA PORTAOGGETTI
BORDO VASCA**
per Divina, Divina C, O e F



| | |
|-----------------|--|
| Codice | |
| R90PODIV | |

PIANO PORTAOGGETTI SOPRA VASCA
per Divina e Divina F



| Larghezza | Codice |
|-----------|-------------------|
| 70 cm | R90VADIV70 |
| 75 cm | R90VADIV75 |
| 80 cm | R90VADIV80 |
| 90 cm | R90VADIV90 |

**PROFILO DI FINITURA RIGIDO
IN ALLUMINIO**



| Misure | Codice |
|------------------------|----------------------|
| 1 lato 185 cm | PRV185-30 |
| 2 lati 185x85 cm | PRV18585-30 |
| 3 lati 85x185x85 cm | PRV8518585-30 |

*EVA è un materiale atossico, antibatterico e idrorepellente

OPTIONAL PER VASCHE

PROFILO DI FINITURA



Codice

PRVA2-A

PROFILO DI FINITURA IN PLASTICA



Codice

PRVA195-30

TUBO DI SCARICO SALVAGOCCIA



Codice

R90SCDOCBV

COLONNA DI SCARICO

per vasche senza erogatore



SENSE

Codice

COLSCAVK-K

COLONNA DI SCARICO CON EROGATORE

per vasche con erogatore



Codice

COLSCAE-K

PANNELLO D'ISPEZIONE PER VASCA AD INCASSO 60x33x2 cm



SENSE

Codice

PANISPEL-A

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE,
VENUS, CALYPSO, BABY

Codice

PANISP-A

KIT PIEDINI REGOLABILI PER VASCHE AD INCASSO

per Sense, Divina, Iris, Calos 2.0



Codice

PIEDVASCA

KIT PIEDINI REGOLABILI

per Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Codice

PIEDVASCA70

PIEDVASCA75

PIEDVASCA80

PIEDVASCA90

PIEDVASCA100




KIT SOPRAVASCA DIVINA




Per il sopravasca Divina ordinare:

**1 sopravasca Young 2.0 1V +
1 kit raccordo vasca**

vedi pag. 299

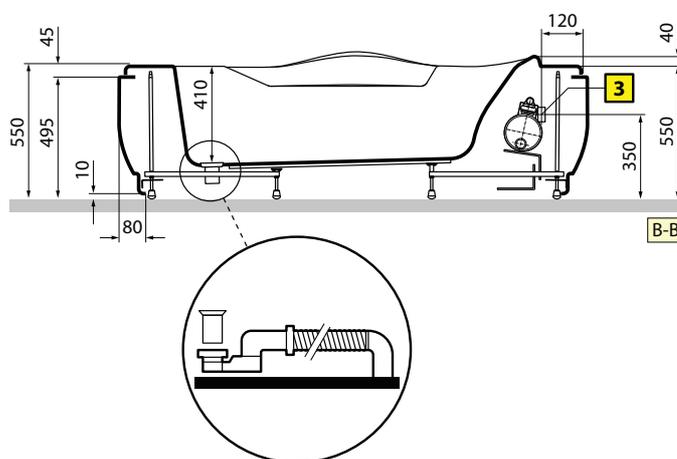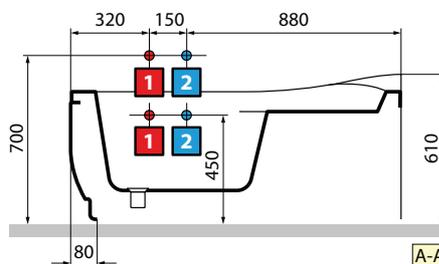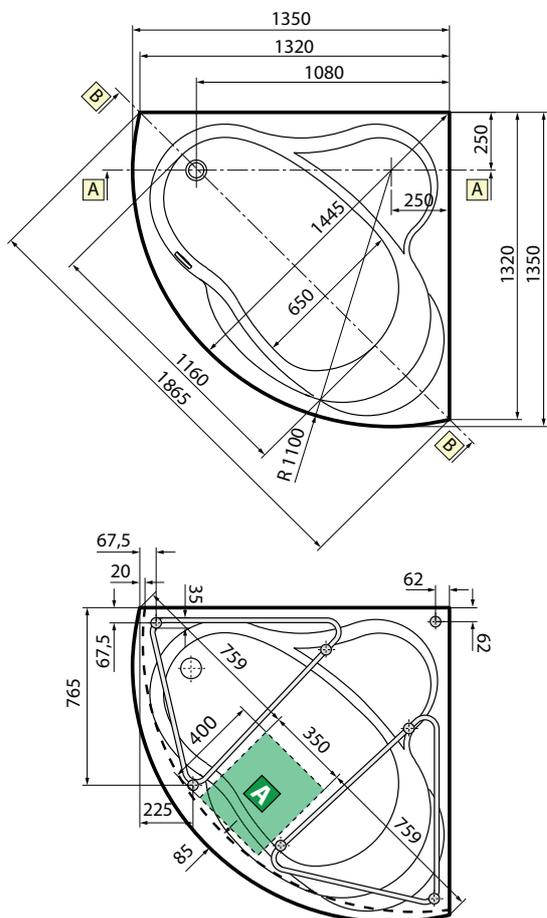

Capacità litri
190



ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
6 bocchette whirlpool
12 bocchette airpool
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione 220-230 V
Frequenza 50 Hz
Potenza massima assorbita: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W