













SENSE 7 Z1


VASCA ANGOLARE SIMMETRICA SEMICIRCOLARE

Misure	Capacità	Codice	Scelta struttura / prezzo				
			Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido	
cm	H	lt.	 Senza pannelli		 1 Pannello		
STANDARD DA INCASSO							
140 X 140	58	290	Z11140140	-A	-U	-	-
STANDARD DA INCASSO + RUBINETTERIA							
140 X 140	58	290	Z111401402	-A0K	-U0K	-	-
STANDARD CON TELAIO							
140 X 140	58	290	Z12140140	-	-	-A1	-U1
STANDARD CON TELAIO + RUBINETTERIA							
140 X 140	58	290	Z121401402	-	-	-A1K	-U1K
				 Senza pannelli		 1 Pannello	
HYDRO CON TELAIO SENZA DISINFEZIONE							
140 X 140	58	290	Z15140140R0	-A0K	-U0K	-A1K	-U1K
HYDRO CON TELAIO SENZA DISINFEZIONE + RUBINETTERIA							
140 X 140	58	290	Z15140140R2				
HYDRO PLUS CON TELAIO							
140 X 140	58	290	Z17140140R6	-A0K	-U0K	-A1K	-U1K
HYDRO PLUS CON TELAIO + RUBINETTERIA							
140 X 140	58	290	Z17140140R7	-A0K	-U0K	-A1K	-U1K


PER TUTTI GLI OPTIONAL VEDI PAG. 549, 550



FINITURA
VASCA



Bianco
lucido



Bianco
morbido



FUNZIONI E DOTAZIONI

(disponibili a seconda dell'allestimento)



Massaggio Airpool (16 jets) a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una **efficace stimolazione cellulare**



Massaggio corpo Whirlpool (6 jets) aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.



Cromolight 4 stagioni, programmazione manuale o con sequenze prestabilite. Una sinfonia di luci e colori per un crescendo di **emozioni sensoriali**



Poggiatesta in materiale antibatterico



Rubinetteria bordo vasca



Colonna di scarico



Pannello di controllo con funzioni Hydro sequence



Disinfezione



Sedile



SENSE 7 - Z1

OPTIONAL PER VASCHE

POGGIATESTA IN EVA*
per Divina e Divina O




Codice	Prezzo
POGDIV	

POGGIATESTA IN EVA *
per Divina C



Codice	Prezzo
POGDIVC	

POGGIATESTA IN EVA*
per Iris versione in nicchia



Codice	Prezzo
POGIRIN	

POGGIATESTA IN EVA*
per Calos 2.0




Codice	Prezzo
POGCA1	

POGGIATESTA IN EVA *
per Calypso




Codice	Prezzo
POGCAL	

POGGIATESTA IN EVA*
per Vogue



Codice	Prezzo
POGVOG	

**MENSOLINA PORTAOGGETTI
BORDO VASCA**
per Divina, Divina C, O e F



Codice	Prezzo
R90PODIV	

PIANO PORTAOGGETTI SOPRA VASCA
per Divina e Divina F



Larghezza	Codice	Prezzo
70 cm	R90VADIV70	
75 cm	R90VADIV75	
80 cm	R90VADIV80	
90 cm	R90VADIV90	

**PROFILO DI FINITURA RIGIDO
IN ALLUMINIO**



Misure	Codice	Prezzo
1 lato 185 cm	PRV185-30	
2 lati 185x85 cm	PRV18585-30	
3 lati 85x185x85 cm	PRV8518585-30	

*EVA è un materiale atossico, antibatterico e idrorepellente

OPTIONAL PER VASCHE

PROFILO DI FINITURA I. 400 cm



Codice	Prezzo
--------	--------

PRVA2-A

PROFILO DI FINITURA IN PLASTICA



Codice	Prezzo
--------	--------

PRVA195-30

TUBO DI SCARICO SALVAGOCCIA



Codice	Prezzo
--------	--------

R90SCDOCBV

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO

COLONNA DI SCARICO per vasche senza erogatore



Codice	Prezzo
--------	--------

COLSCAVK-K

COLONNA DI SCARICO CON EROGATORE per vasche con erogatore



Codice	Prezzo
--------	--------

COLSCAE-K

PANNELLO D'ISPEZIONE PER VASCA AD INCASSO 60x33x2 cm



SENSE

Codice	Prezzo
--------	--------

PANISPEL-A

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO, BABY

Codice	Prezzo
--------	--------

PANISP-A

KIT PIEDINI REGOLABILI PER VASCHE AD INCASSO per Sense, Iris, Calos 2.0



Codice	Prezzo
--------	--------

PIEDVASCA

KIT PIEDINI REGOLABILI per Divina, Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Codice	Prezzo
--------	--------

PIEDVASCA70

PIEDVASCA75

PIEDVASCA80

PIEDVASCA90

PIEDVASCA100







KIT SOPRAVASCA DIVINA



Per il sopravasca Divina ordinare:

**1 sopravasca Young 2.0 1V/1BSV +
1 kit raccordo vasca**

vedi pag. 580, 582

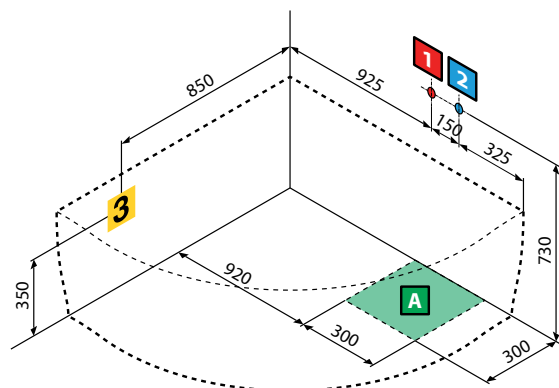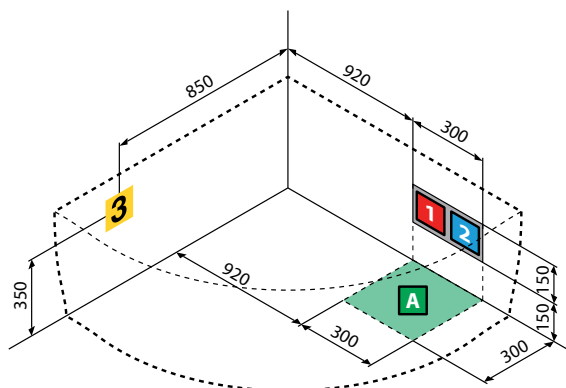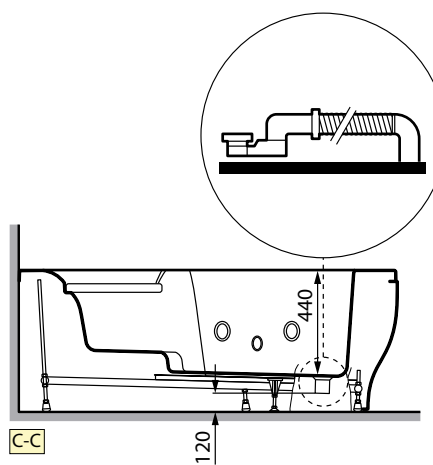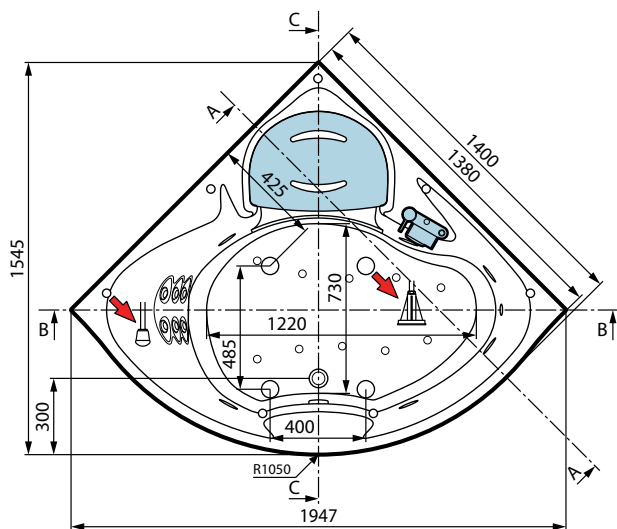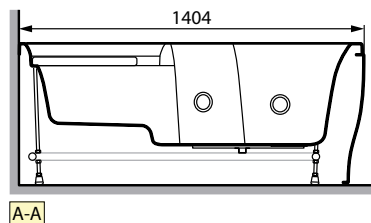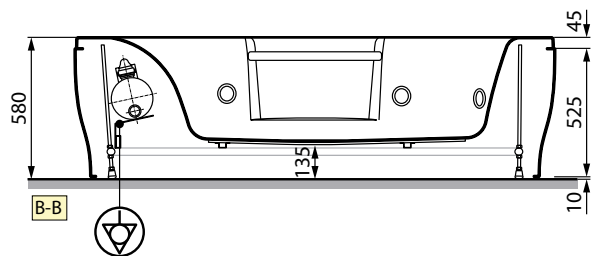

Capacità litri
290



Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

- 6 bocchette whirlpool
- 12 bocchette airpool
- 6 bocchette airpool dorsale
- Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Tensione 220-230 V
- Frequenza 50 Hz
- Potenza massima assorbita: 950 W
- Whirlpool: 550 W
- Airpool: 400 W