

COLLEZIONE / COLLECTION

Square

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Colonna per presa d'acqua esterna. Flessibile per doccetta antitorsione conico 1500 mm. Flessibile di raccordo per collegamento tra colonna e presa d'acqua esterna 750 mm / Column for external water outlet. 1500 mm conical anti-twist flexible hose for handset. 750 mm connection hose for connection between the column and the external water outlet.

Deviatore / Diverter

Deviatore a 2 vie con dischi ceramici / 2-ways ceramic disks diverter


Soffione / Shower head

Acciaio inox 250x250 mm
Portata minima (1 bar) = 6,6 l/min
Portata massima (3 bar) = 9,9 l/min /
250x250 mm stainless steel
Min flow (1 bar) = 6,6 l/min
Max flow (3 bar) = 9,9 l/min

Doccetta / Handset

Ottone / Brass

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

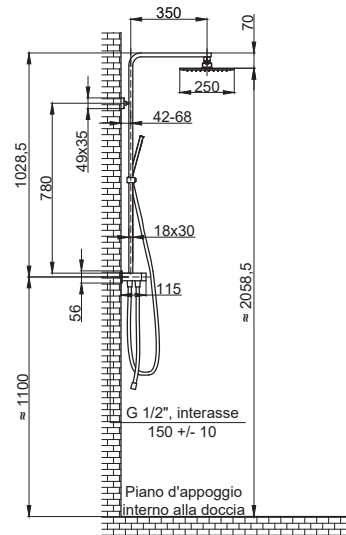

ARTICOLO / ITEM

BN COL C QPRR 0014

INFORMAZIONI/ INFORMATION

Materiale / Material

Ottone+Acciaio / Brass+Steel


Flessibile / Flex hose

1/2" G

Peso / Weight

5,2 kg

Finitura / Finishing

C=  Cromo / Chrome

COMPATIBILITA' / COMPATIBILITY

Per installare ed usare le colonne con presa d'acqua esterna è necessario uno di questi dispositivi:

- presa d'acqua a muro comandata da miscelatore ad incasso
- miscelatore esterno doccia
- miscelatore esterno vasca

To install and use columns with external water outlet, one of these devices is necessary:

- wall-mounted water inlet controlled by built-in mixer
- external shower mixer
- external bath mixer