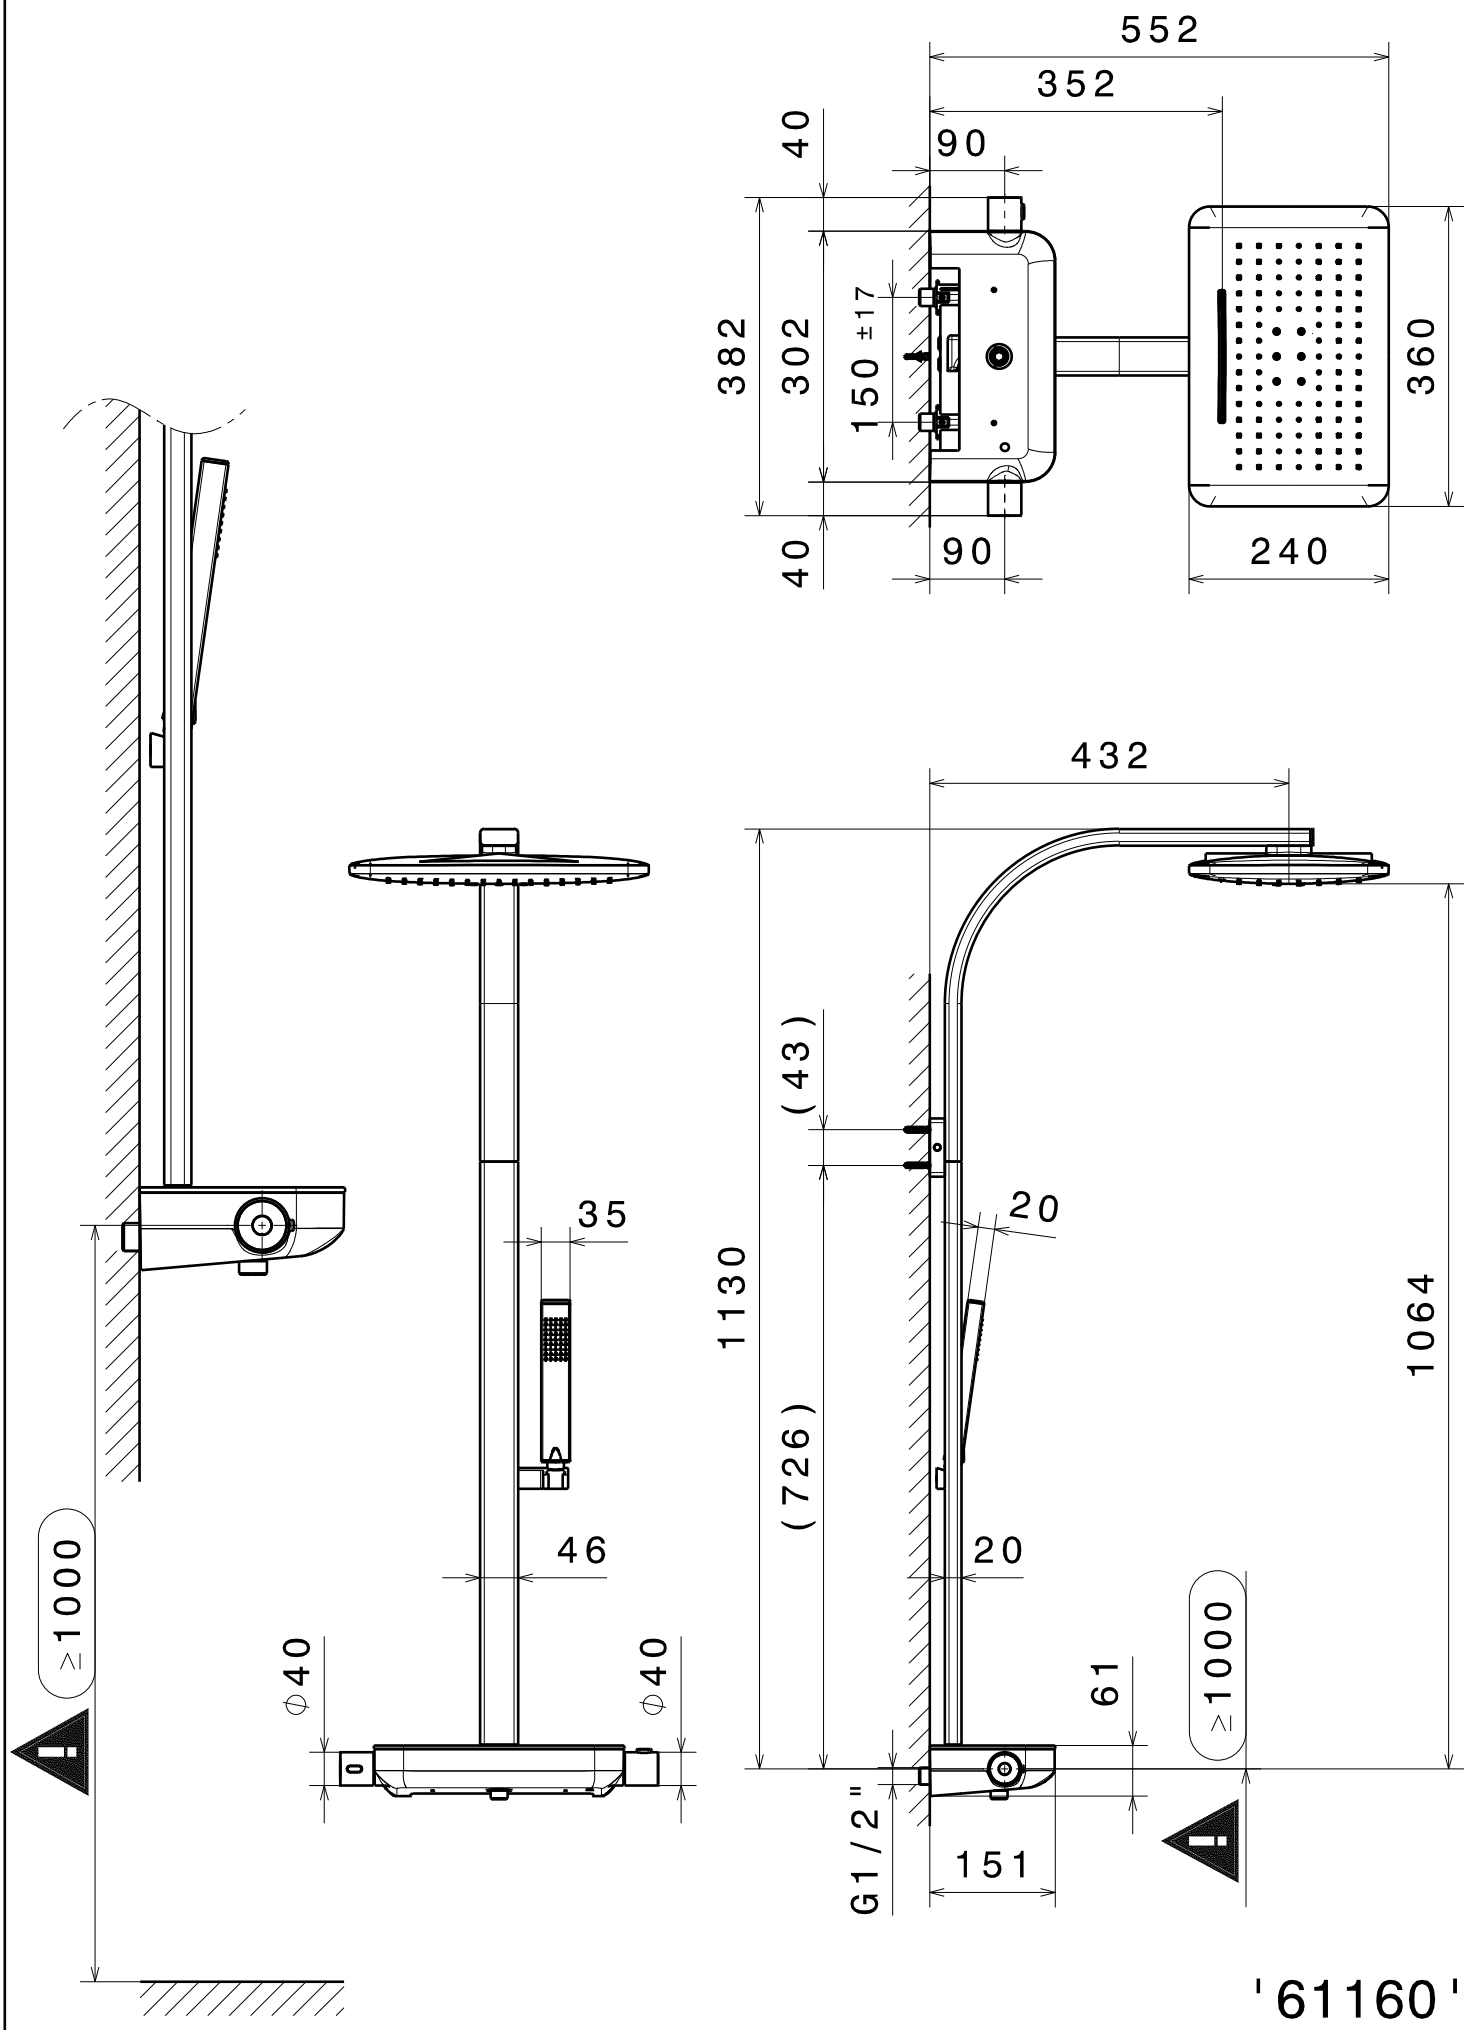
552
352
40
90
382
302
150 ±17
360
40
90
240
432
(43)
20
1130
(726)
1064
35
46
20
≥1000
ϕ40
ϕ40
61
≥1000
G1/2"
151
'61160'