


inox | stainless steel | acier inox | Edelstahl

consumo idrico effetto pioggia: 15 litri/minuto | average flow rate rain effect: 15 liters/minute

consommation effet pluie: 15 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 15 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar

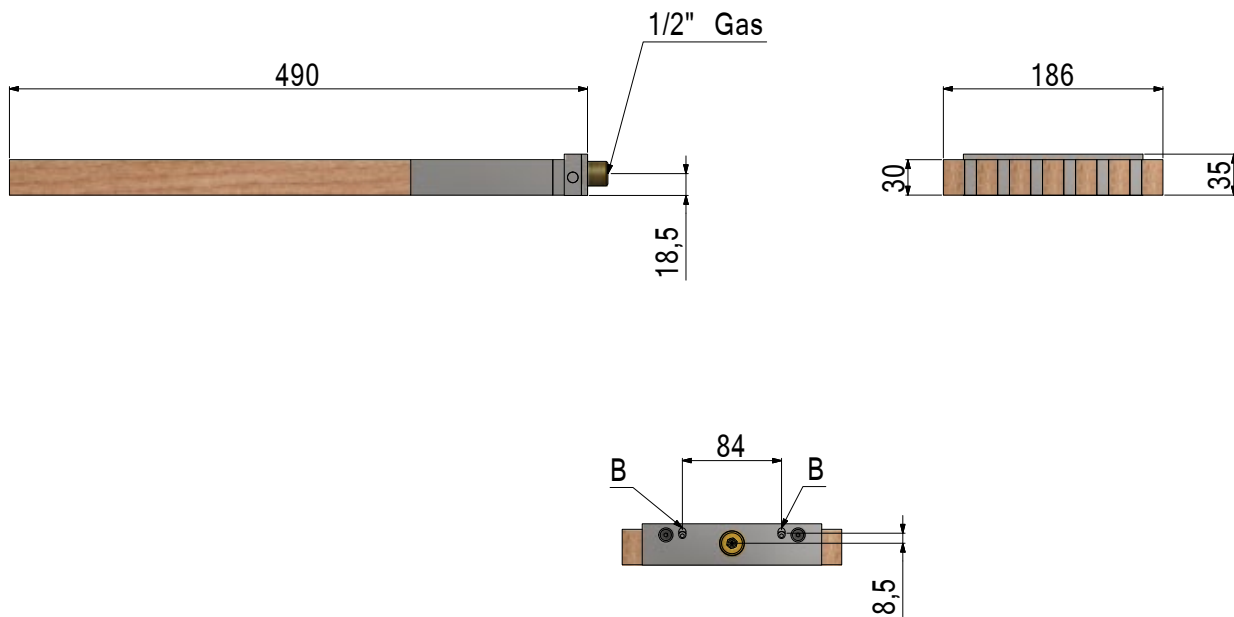

Soffione anticalcare rettangolare 490x185mm in acciaio inox e legno massello con fissaggio a muro.

Rectangular antiscalc shower head 490x185mm made of stainless steel and solid wood with wall fixing device.



Pomme de tête anticalcaire rectangulaire 490x185mm en acier inox brossé et bois massif avec fixation au mur.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 490x185mm aus gebürstet Edelstahl und Massivholz mit Wandbefestigung.

NOTE | NOTES

Distanza indicativa soffione - piatto doccia 2200 mm | Approximate distance shower head - shower tray 2200 mm

Distance suggérée pomme de tête - receveur de douche 2200 mm | Ungefährer Abstand Kopfbrause - Duschwanne 2200 mm

Superficie erogante getto pioggia 260 x 130 mm | Surface with nozzles 260 x 130 mm

Surface jet pluie 260 x 130 mm | Regenbrause 260 x 130 mm

B - Tassello - Boss - Cheville - Dübel