


modello brevettato | patented | breveté | patentiert


ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 8 litri/minuto | average flow rate rain effect: 8 liters/minute

consommation effet pluie: 8 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 8 L/min

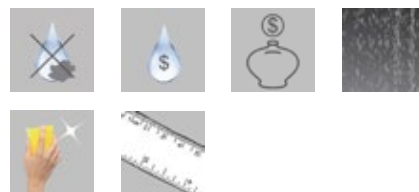

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

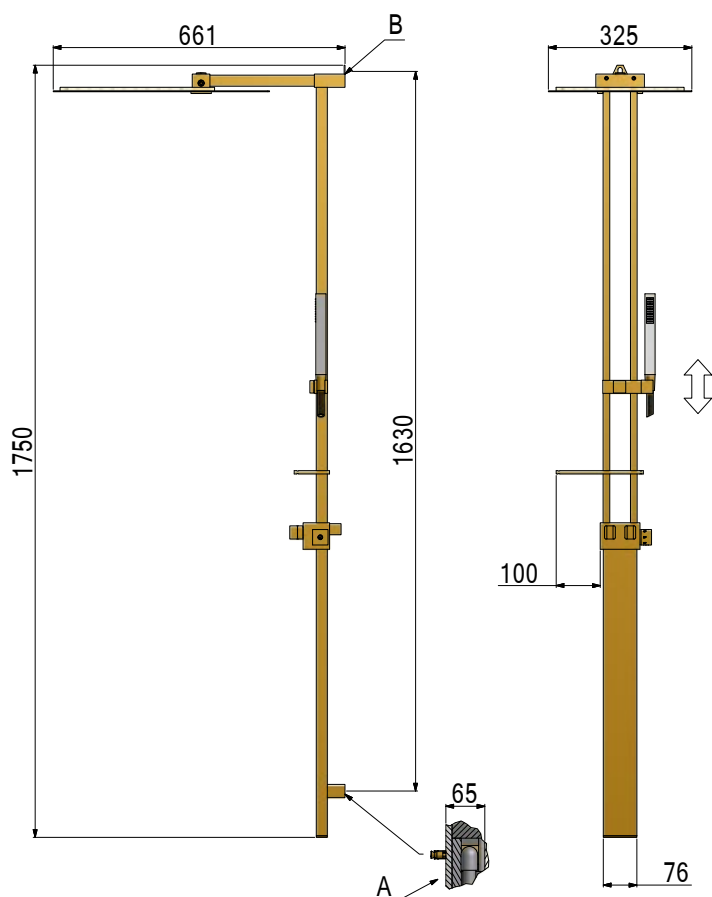

Colonna a muro cromata con soffione anticalcare 500x325mm, doccia regolabile e mensola portaoggetti. MISCELATORE MANUALE o TERMOSTATICO.

Wall mounted chrome plated rising rail with antiscalc shower head 500x325mm, sliding handshower and soap holder. MIXER or THERMOSTATIC MIXER.

Colonne de douche murale chromée avec pomme de tête anticalcaire 500x325mm, douchette coulissante et porte-objets. MITIGEUR MÉCANIQUE ou THERMOSTATIQUE.

Duschpaneel für Wandmontage verchromt mit Kopfbrause Anti-Kalk 500x325mm, verstellbarer Handbrause und Seifenhalter. EINHEBEL- oder THERMOSTATMISCHER.

NOTE | NOTES

Distanza indicativa soffione - piatto doccia 2200 mm | Approximate distance shower head - shower tray 2200 mm

Distance suggérée pomme de tête - receveur de douche 2200 mm | Ungefährer Abstand Kopfbrause - Duschwanne 2200 mm

A - Raccordo a incasso 9400 - Built-in part 9400 - Corps à encastrer 9400 - Einbaukörper 9400

B - Tassello - Boss - Cheville - Dübel