

Linea Extra +




- Caldaia in acciaio vetro porcellanato
- Protezione ohmica di serie (consumo dell'anodo di magnesio ridotto)
- Isolamento in poliuretano senza CFC e HCFC
- Termometro analogico
- Spia luminosa di funzionamento
- Grado di protezione IP24


		Linea Extra + Accumulo				Rapidi	
		V230	V250	V280	O280	R201	R201 SL
Capacità	l	30	50	80	80	10	10
Installazione		Vert.	Vert.	Vert.	Orizz.	Sopra lavello	Sotto lavello
Potenza/Tensione	W/V	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.500/230	1.200/230	1.200/230
Termostato regolabile		interno	interno	interno	interno	interno	interno
Termometro		•	•	•	•	-	-
Altezza	mm	623	585	814	789	456	456
Diametro	mm	338	433	433	433	255	255
Peso netto	kg	10,3	16,5	21,5	25	6,03	6,03

Linea Must + Rapidi

sottolavello 10-15 litri

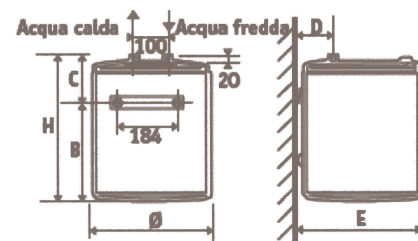


sopralavello 10-15 litri

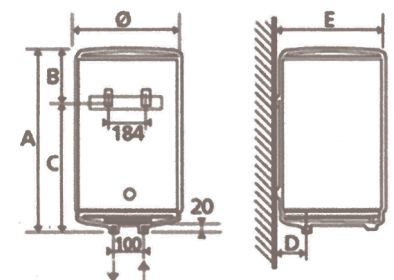


Linea Extra + Rapidi

sottolavello

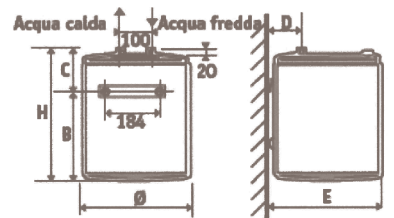

sopralavello

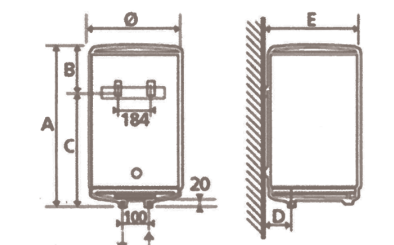

Qualità
Ambiente
Sicurezza

sono gli obiettivi strategici di Baxi, e le certificazioni ottenute garantiscono l'osservanza delle specifiche regolamentazioni

BAXISPA


36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.


Baxi S.p.A. 04-13 (E)

Accumulo

orizzontale 80-100 litri



verticale 30-50-80-100 litri

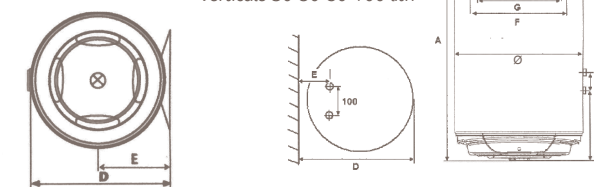


Modelli	Capacità	A/H	Ø	B	C	D	E	F	G	I	J
R 501 SL	10	456	255	238	218	64	262	-	184	-	-
R 501	10	456	255	166	290	64	262	-	184	-	-
R 515 SL	15	399	338	235	164	81	345	-	184	-	-
R 515	15	399	338	163	236	81	345	-	184	-	-
V 530	30	623	338	-	423	86	350	100/320	240/272	-	-
V 550	50	585	433	-	380	451	165	100/320	240/272	-	-
V 580	80	814	433	-	585	451	165	100/320	240/272	-	-
V 510	100	973	433	-	785	451	165	100/320	240/272	-	-
O 580	80	789	433	-	395	451	234	365	240/272	-	-
O 510	100	948	433	-	555	451	234	365	240/272	-	-
V 580 TD	80	814	433	-	585	451	165	100/320	240/272	251	206
V 510 TD	100	973	433	-	785	451	165	100/320	240/272	251	206
V 580 TS	80	814	433	-	585	451	165	100/320	240/272	251	206
V 510 TS	100	973	433	-	785	451	165	100/320	240/272	251	206


dimensioni in mm

Accumulo

orizzontale 80 litri



verticale 30-50-80-100 litri

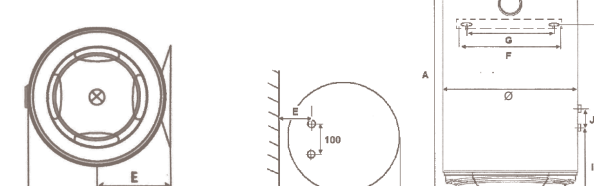

Modelli	Capacità	A/H	Ø	B	C	D	E	F	G	I	J
R 201 SL	10	456	255	238	218	64	262	-	184	-	-
R 201	10	456	255	166	290	64	262	-	184	-	-
V 230	30	623	338	-	423	86	350	100/320	240/272	-	-
V 250	50	585	433	-	380	451	165	100/320	240/272	-	-
V 280	80	814	433	-	585	451	165	100/320	240/272	-	-
O 280	80	789	433	-	395	451	234	365	240/272	-	-



Made in Italy

Scaldacqua elettrici

SERVIZIO CLIENTI
Tel +39 0424 517800
Fax +39 0424 38089

Nuova gamma per l'acqua calda sanitaria



La filosofia che da sempre guida Baxi è proporre soluzioni tecnologicamente avanzate ma di semplice utilizzo, offrire un servizio a 360° e sviluppare prodotti che soddisfino i bisogni degli utenti. In quest'ottica si concretizza l'ampia gamma di prodotti che ha portato

Baxi al ruolo di leader nel mercato del riscaldamento: oltre alle caldaie e ai sistemi per il riscaldamento, Baxi ha sviluppato un'ampia gamma di scaldacqua elettrici con capacità dai 10 ai 100 litri, per l'acqua calda sanitaria.

Baxi propone un'ampia gamma di scaldacqua elettrici per l'acqua calda sanitaria:




Linea Must +:

- Gamma di modelli con capacità dai 10 ai 100 litri
- Regolazione della temperatura esterna
- Giunto dielettrico protettivo







Linea Extra +:

- Gamma di modelli con capacità dai 10 agli 80 litri

Linea Must +

Litri	10	15	30	50	80	100
Verticale			 V530	 V550	 V580	 V510
Orizzontale					 O580	 O510
Termoelettrico att dx vert				 V580 TD	 V510 TD	
Termoelettrico att sx vert				 V580 TS	 V510 TS	
Sopralavello	 R501	 R515				
Sottolavello	 R501 SL	 R515 SL				

Linea Extra +

Litri	10	30	50	80
Verticale		 V230	 V250	 V280
Orizzontale				 O280
Sopralavello	 R201			
Sottolavello	 R201 SL			

Linea Must+



- Caldaia in acciaio vetro porcellanato
- Regolazione della temperatura con manopola esterna
- Protezione ohmica di serie (consumo dell'anodo di magnesio ridotto)
- Isolamento in poliuretano senza CFC e HCFC
- Termometro analogico
- Giunto dielettrico protettivo
- Spia luminosa di funzionamento
- Grado di protezione IP24

		Linea Must + Accumulo					
		V530	V550	V580	V510	O580	O510
Capacità	l	30	50	80	100	80	100
Installazione		Vert.	Vert.	Vert.	Vert.	Orizz.	Orizz.
Potenza/Tensione	W/V	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.500/230	1.500/230	1.500/230
Termostato regolabile		esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno
Termometro		•	•	•	•	•	•
Altezza	mm	623	585	814	973	789	948
Diametro	mm	338	433	433	433	433	433
Peso netto	kg	10,3	16,5	21,5	25	19,8	21,4

		Linea Must + Accumulo			
		V580 TD	V580 TS	V510 TD	V510 TS
Capacità	l	80	80	100	100
Installazione		Termoelettrico att dx vert	Termoelettrico att sx vert	Termoelettrico att dx vert	Termoelettrico att sx vert
Potenza/Tensione	W/V	1.500/230	1.500/230	1.500/230	1.500/230
Termostato regolabile		esterno	esterno	esterno	esterno
Termometro		•	•	•	•
Altezza	mm	814	814	973	973
Diametro	mm	433	433	433	433
Peso netto	kg	24,8	24,8	29,5	29,5

		Linea Must + Rapidi			
		R501	R501 SL	R515	R515 SL
Capacità	l	10	10	15	15
Installazione		Sopra lavello	Sotto lavello	Sopra lavello	Sotto lavello
Potenza/Tensione	W/V	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.200/230
Termostato regolabile		esterno	esterno	esterno	esterno
Altezza	mm	456	456	399	399
Diametro	mm	255	255	338	338
Peso netto	kg	6	6	7,4	7,4