

## **La cassetta di risciacquo da incasso Geberit Unica+.**

Geberit Unica+ è la cassetta da incasso che non teme paragoni. Pur restando dello spessore complessivo di 8 cm, la cassetta è isolata contro la condensa grazie ad uno strato di polistirolo espanso da 4 mm su entrambi i lati. Il contenuto d'acqua di 9 litri assicura un risciacquo efficace per qualsiasi tipo di WC. L'ispezionabilità è totale ed ogni componente può essere estratta facilmente e singolarmente senza l'ausilio di attrezzi. Le componenti interne garantiscono affidabilità per un funzionamento impeccabile nel tempo. Geberit Unica+ è dotata della tecnologia Twico che consente un notevole risparmio d'acqua grazie alla possibilità di regolazione del risciacquo (3 e 6/9 litri).

Rubinetto d'arresto con posizionamento definito, filetto maschio da R 1/2". Regolazione del tubo di risciacquo +2 / -1 cm. Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill). Protezione cantiere adattabile allo spessore della parete. Compatibile con tutte le placche di comando Geberit con montaggio senza attrezzi.

# Geberit Unica+.

---

<b>1</b>	<b>Prodotti</b>	128
1.1	Descrizione dei prodotti	128
1.2	Soluzioni d'installazione	129
1.3	Definizione degli accessori	129
<b>2</b>	<b>Montaggio</b>	130
2.1	Regole per il montaggio	130
2.2	Istruzioni di montaggio	131
2.3	Montaggio di una cassetta disassata	135
<b>3</b>	<b>Manutenzione</b>	136
3.1	Descrizione	136


---

# 1 Prodotti

## 1.1 Descrizione dei prodotti



### 1.1.1 Assortimento

Cassetta di risciacquo con staffe di fissaggio e rubinetto di arresto per il montaggio ad incasso per vasi a pavimento. Il risciacquo avviene mediante il comando frontale.

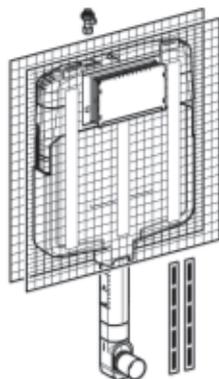

*La cassetta di risciacquo da incasso  
Geberit Unica+ Art. 109.770.00.1*


## 1.2 Soluzioni d'installazione

Geberit Unica+	Costruzione massiccia in pareti da 8 cm	Costruzione leggera in cartongesso in pareti autoportanti *
 <p>Art. 109.770.00.1</p>	 <p style="text-align: center;">✓</p>	 <p style="text-align: center;">✓</p>

\* in abbinamento con Art. 241.845.00.1 kit per strutture leggere, solo per vasi a pavimento

## 1.3 Definizione degli accessori



### Curva di scarico in PE e rubinetto d'arresto

Geberit Unica+	Curve di scarico in PE per vasi a pavimento	Rubinetto d'arresto
 <p>Art. 109.770.00.1</p>	<p>d 90 - Art. 366.883.16.1 d 110 - Art. 367.883.16.1</p> <p>d 90 - Art. 366.888.16.1 d 110 - Art. 367.888.16.1</p>	 <p>Incluso Art. 242.414.00.1</p>

### 2 Montaggio


#### 2.1 Regole per il montaggio

##### 2.1.1 Misure della traccia o risparmio per la cassetta di risciacquo da incasso Geberit Unica+ Art. 109.770.00.1

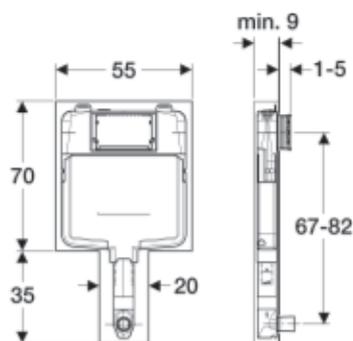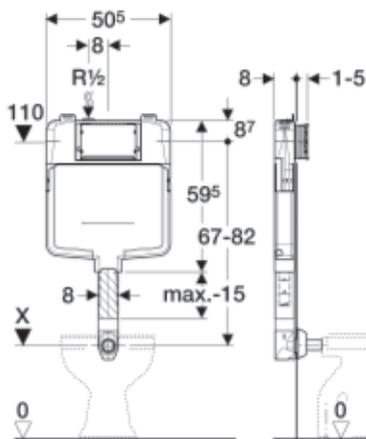


## 2.2 Istruzioni di montaggio

### Montaggio della protezione cantiere


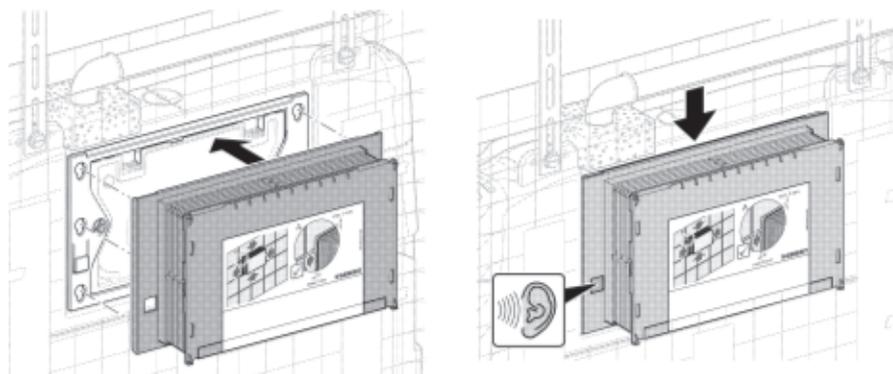


### Accorciamento del tubo di risciacquo secondo necessità (max 15 cm).

Tagliare con il seghetto il tubo di risciacquo insieme alle cappellette di polistirolo. Raschiare con un coltello la parte del tubo accorciata.

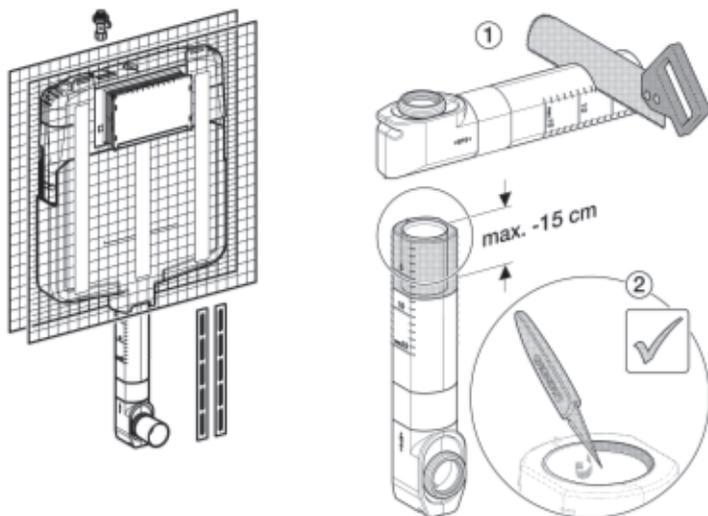


Lubrificare il codolo della cassetta, inserire il tubo di risciacquo.

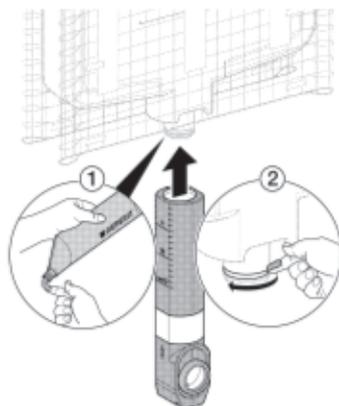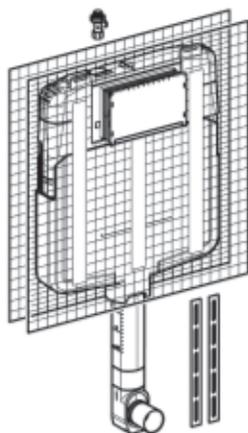

Fissaggio per mezzo delle staffe.

Fissare la cassetta con le apposite staffe di fissaggio.

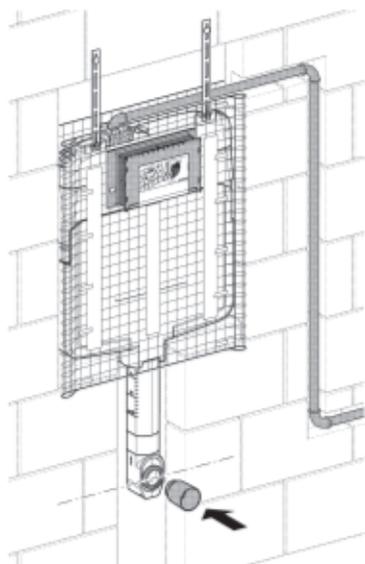


### **Art. 953.761.00.1**

*Il lubrificante per guarnizioni in gomma, deve essere ordinato separatamente*


### Inserimento del rubinetetto d'arresto

Inserire il rubinetto in dotazione nell'apposita sede della cassetta 8 cm a sinistra della mezzeria, allacciandolo alla rete idrica.

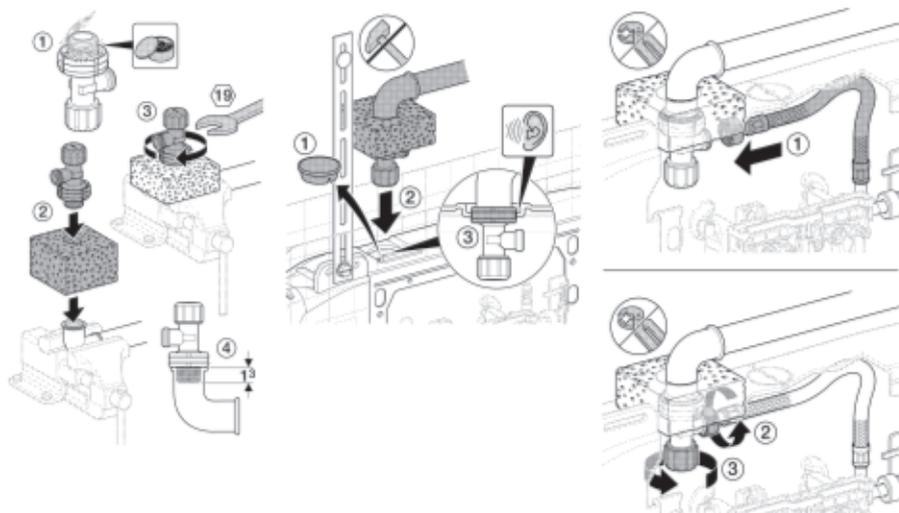


### Applicazione intonaco

Applicare uno strato di intonaco da 1 a 4 cm.

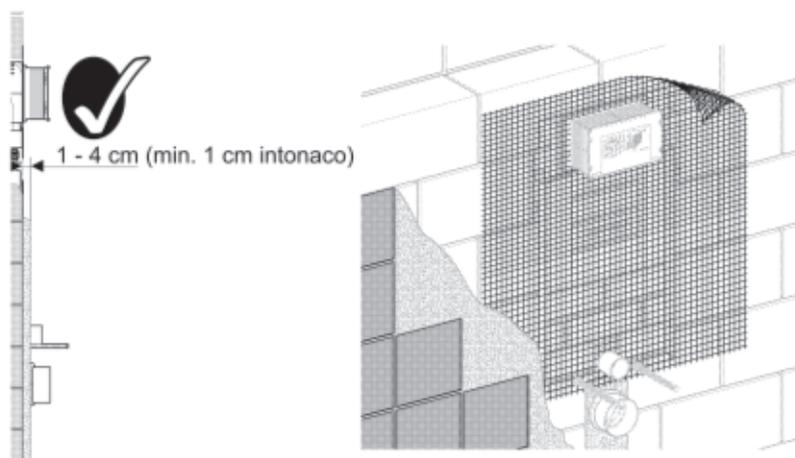

Lasciare una fuga massima di 5 mm tra piastrelle e protezione cantiere.

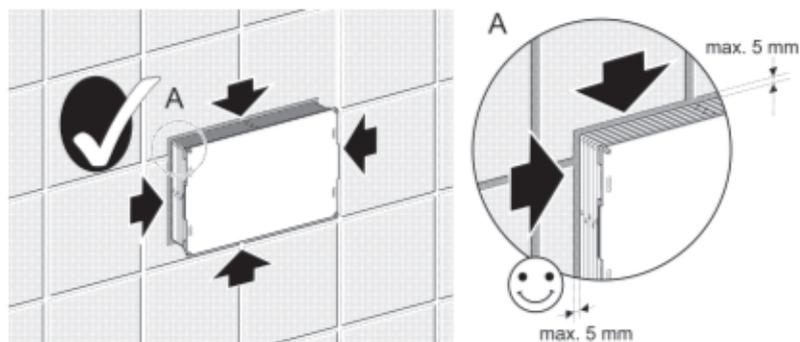


### 2.3 Montaggio di una cassetta disassata

Nel caso d'installazione della cassetta da incasso Geberit Unica+ non in asse con la ceramica si può eseguire la seguente operazione per prolungare il tubo di risciacquo:

1): tagliare il tubo nella posizione segnalata, (a) inserire un pezzo di tubo in PE d 50 mm e le curve necessarie per lo spostamento, saldarle.

2): tagliare la parte di tubo d 56 mm al massimo 5 cm sopra il punto X per poterla reinserire nella cassetta.




## 3 Manutenzione

### 3.1 Descrizione


#### 3.1.1 Manutenzione:

Geberit Unica+ Art. 109.770.00.1

Regolazione della campana di risciacquo e sostituzione delle guarnizioni



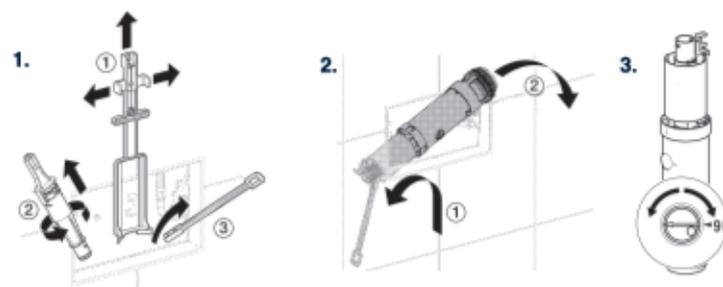


Sostituzione delle guarnizioni

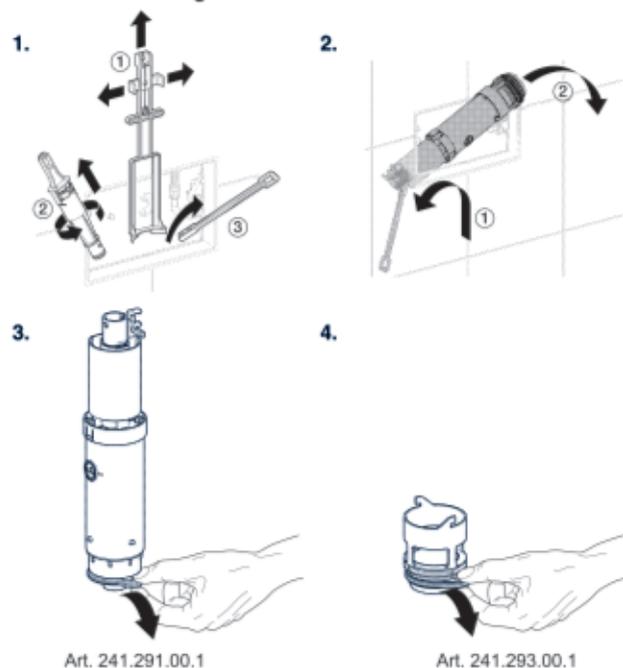

### 3.1.2 Manutenzione del rubinetto Impuls380 (Unifill)

Pulizia, sostituzione della guarnizione e regolazione del rubinetto Impuls380 (Unifill).

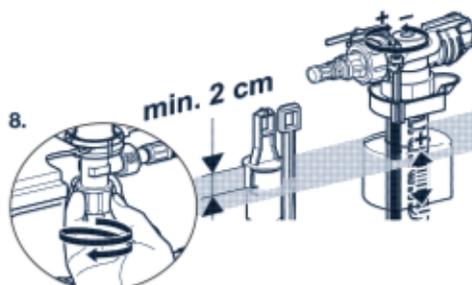


### 3.1.3 Regolazione del rubinetto compatto Geberit


In produzione fino al 2004, inserito nella cassetta ad incasso Art. 110.700.00.2.




**1.** Estrarre il rubinetto compatto con il supporto

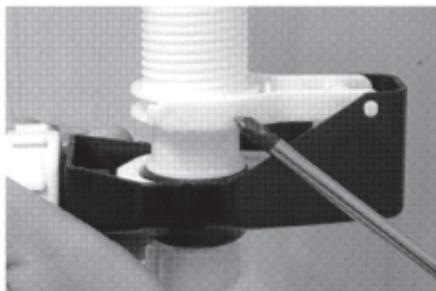

**4.** ... l'asta di comando del rubinetto è perfettamente in...

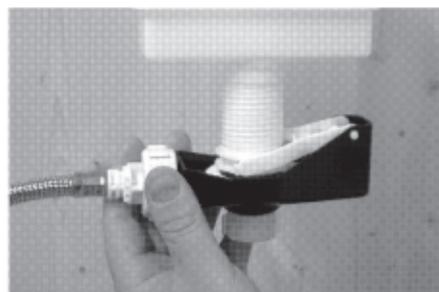

**2.** Capovolgere il rubinetto (attenzione il flessibile deve rimanere fissato al rubinetto)

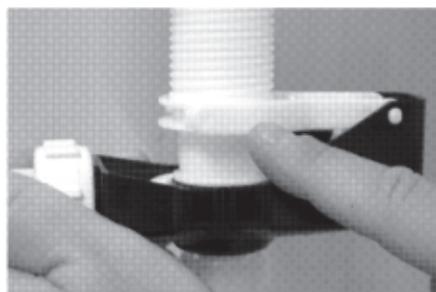

**5.** ...orizzontale (come riporta l'immagine)



**3.** Intervenire sulla vite a croce posteriore, finché...