



BlueQuarry




BlueQuarry

DUE GLI SPESSORI, 20 MM E 10,5 MM, DUE I COLORI, GRIGIO E ANTRACITE. È BLUE QUARRY LA COLLEZIONE REALIZZATA NEL FORMATO 60X60, NATURALE E RETTIFICATA, CHE S'ISPIRA AL BACINO DELLA RUHR DOVE I GIACIMENTI CARBONIFERI INFLUENZANO I COLORI FORTI DELLA PIETRA.

AVAILABLE IN TWO THICKNESSES, 20 MM AND 10.5 MM, IN TWO COLORS, GRAY AND ANTHRACITE. THIS IS BLUE QUARRY, MADE IN 60X60 SIZE, NATURAL AND RECTIFIED, WHICH WAS INSPIRED BY THE RUHR BASIN WHERE COAL DEPOSITS INFLUENCE THE STRONG COLORS OF THE STONE.



HBQ 205 - Fourmix / HBQ 8

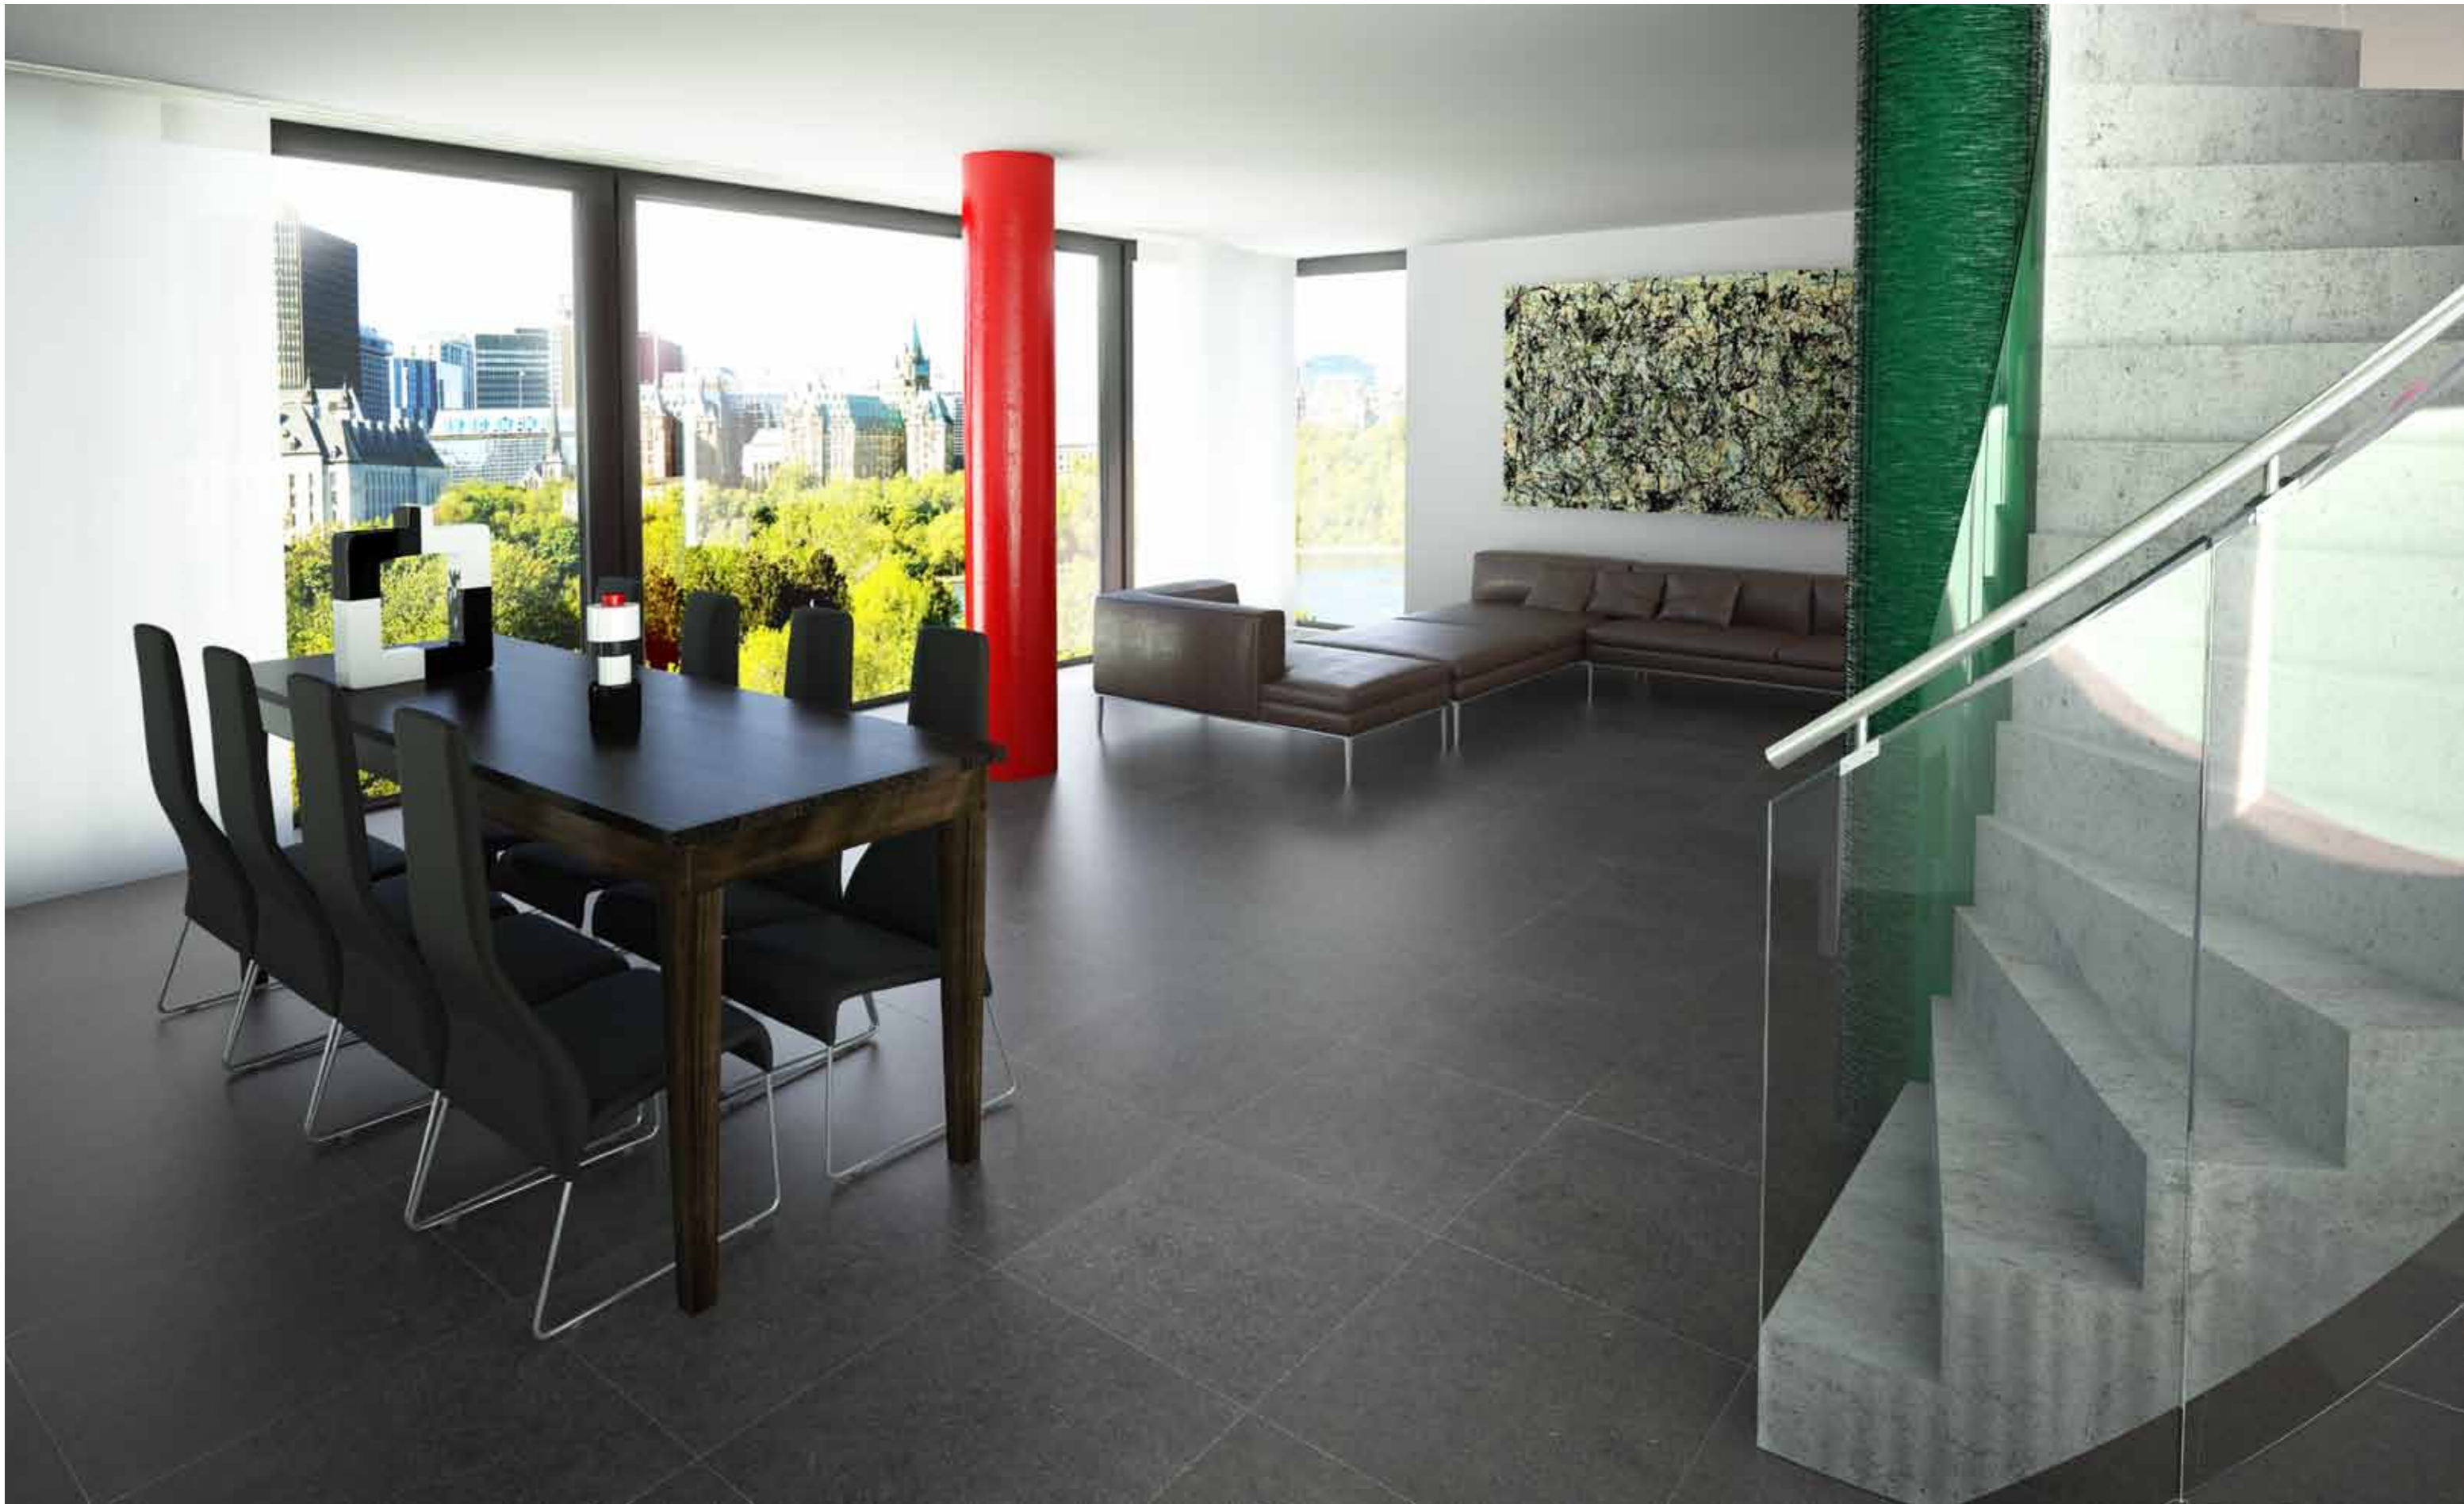

BlueQuarry



HBQ 5
60x60 - 24"x24"
078



HBQ 5 Rett.
60x60 - 24"x24"
087



HBQ 5
15x15 - 6"x6"
098




HBQ 8
60x60 - 24"x24"
078




HBQ 8 Rett.
60x60 - 24"x24"
087



HBQ 8
15x15 - 6"x6"
098

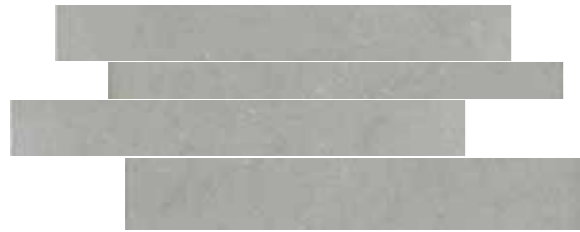

Fourmix / HBQ 5
30X60 - 12"x24"
141




Mosaico / HBQ 5
30X30 - 12"x12"
180

Metal A
1x1 1/4"x1/4"
003

Listello Metal
1x60 1/4"x24"
034



Fourmix / HBQ 8
30X60 - 12"x24"
141



Mosaico / HBQ 8
30X30 - 12"x12"
180

Metal A
1x1 1/4"x1/4"
003

Listello Metal
1x60 1/4"x24"
034

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HBQ 5
7,5x60 3"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
025



Gradone Lineare / HBQ 5
33x60 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
109



Gradone Angolare / HBQ 5
33x33 13"x13"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
118



Battiscopa / HBQ 8
7,5x60 3"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
025



Gradone Lineare / HBQ 8
33x60 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
109



Gradone Angolare / HBQ 8
33x33 13"x13"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
118

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Package	60x60	15x15
Pieces	4	48
Mq.	1,44	1,08
Kg.	31,80	24,00
Boxes	32	52
Mq.	46,08	59,40
Kg.	1040,00	1320,00

SHADE VARIATION

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE

10,5 mm
SPESORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR

RESISTANT
ISO 10545.12
RESISTENZA AL GELO
FRÖST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL

~0,1%
ISO 10545.3
ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME
ABSORPTION D'EAU

RESISTANT
ISO 10545.12
RESISTENZA AL GELO
FRÖST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL

GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14
CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
RECOMMENDED USE
ANWEDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE

R 9
-
>0,60
>0,40
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIPPING RESISTANCE
RUTSFESTIGKEIT
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT

A+B
-
>0,40
ASCIUTTO
DRY
TROCKEN
SEC
BAGNATO
WET
NASS
MOUILLE

Price codes: ■ Mq. ■ Mi. ■ Pieces

BlueQuarry²



due **2**
20mm

HBQ 205
60x60 - 24"x24"
□146

HBQ 205 Rett.
60x60 - 24"x24"
□168

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Gradone Lineare / HBQ 205
60x60 24"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
□109

Gradone Angolare / HBQ 205
60x60 24"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
□120

Gradone Lineare Rett. / HBQ 205
60x60 24"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
□120

Gradone Angolare Rett. / HBQ 205
60x60 24"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
□134

Supporti Supports • Stelzlager • Supports

Supporti di altezza superiore sono disponibili a richiesta
Higher slope regulators are available on request.
Höher verstellbare Stelzlager sind auf Anfrage vorhanden.
Supports de hauteur majeure disponibles sur demande.



Supporto
22-30 mm □011



Supporto
28-37 mm □011



Supporto
35-50 mm □011



Supporto
50-70 mm □011



Supporto
65-100 mm □012

Correttori di pendenza Slope regulators • Neigungsverstellager • Correcteurs de pente

Per pendenze superiori al 3% è possibile sovrapporre più correttori di pendenza.
For slopes over 3%, two or more slope regulators can be piled up on each other.
Bei Gefällen ueber 3% darf man mehreren Neigungsregler aufeinander verwenden.
Pour des pentes supérieures à 3% on peut superposer plusieurs correcteurs de pente.



1% □005



2% □005



3% □005



due **2**
20mm

HBQ 208
60x60 - 24"x24"
□146

HBQ 208 Rett.
60x60 - 24"x24"
□168

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Gradone Lineare / HBQ 208
60x60 24"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
□109

Gradone Angolare / HBQ 208
60x60 24"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
□120

Gradone Lineare Rett. / HBQ 208
60x60 24"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
□120


Gradone Angolare Rett. / HBQ 208
60x60 24"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
□134

Posa sopraelevata Raised laying • Verlegung auf Stelzlager • Pose surélevée



Posa sopraelevata con correttori di pendenza

Raised laying with Slope regulators
Verlegung auf Stelzlager mit Neigungsreglern
Pose surélevée avec correcteurs de pente



Superfici planari
Plane surfaces
Gleichebenen Flaechen
Surfaces planes



Superfici inclinate
Inclined surfaces
Flächen mit Neigungswinkel
Surfaces inclinées

Package	60x60
Pieces	2
Mq.	0,72
Kg.	31,80
Boxes	32
Mq.	23,04
Kg.	1040,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

due **2**

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE

20mm

SPESSORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR

RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL

RESISTANT
ISO 10545.12

ASSORBIMENTO D'ACQUA

WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME
ABSORPTION D'EAU

~0,1%
ISO 10545.3

CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO

RECOMMENDED USE
ANWEDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLEE

GA
UNI EN ISO 10545.13

RESISTENZA CHIMICA

CHEMICAL RESISTANCE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
RESISTANCE CHIMIQUE

5
UNI EN ISO 10545.14

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

BENDING STRENGTH
BIEGEFESTIGKEIT
RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE

~50 N/mm²
EN 14411 B1a

CARICO DI ROTTURA MEDIO

BREAKAGE LOAD
BRUCHLAST
CHARGE DE RUPTURE

Classe 1
(~7,00 kN al centro)
EN 12825

RESISTENZA MECCANICA

MECHANICAL STRENGTH
MECHANISCHE FESTIGKEIT
CLASSE D'APPELLATION

U11
EN 1339

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SLIPPING RESISTANCE
RUTSCHFESTIGKEIT
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT

DIN 51130
DIN 51097
ASTM C1028: COMPLIANT
BCRA: ECCELLENTE

ASCIUTTO
DRY
TROCKEN
SEC

BAGNATO
WET
NASS
MOUILLE

R 12
-
-
-
>0,60
>0,74

A+B+C
>0,60
>0,74

Price codes: □ Mq. ■ MI. ● Pieces

HARD

Gres porcellanato a tutta massa

Through-body porcelain tile - Durchgefärbtes Feinsteinzeug - Le grès cérame pleine masse

due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm

Through body porcelain 20 mm thickness - Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke - Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm



 **DELCONCA**

Ceramica del Conca S.p.a.

Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy

Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038

www.delconca.com - info@delconca.com

