

gazebo



CEDİR



Grigio




GZB06TV 16 56
16,6x33,3

Pei 5



GZB06TZ 16 54
16,6x16,6

Sabbia

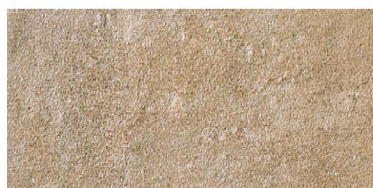

GZB19TV 16 56
16,6x33,3

Pei 5



GZB19TZ 16 54
16,6x16,6

Ambra




GZB31TV 16 56
16,6x33,3

Pei 4



GZB31TZ 16 54
16,6x16,6

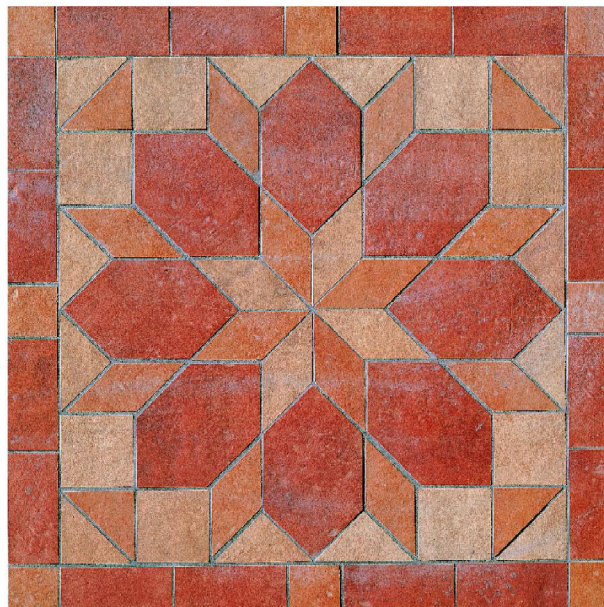

Rosone Stella 91
GZB99ROSONE
66,6x66,6

Terracotta



GZB21TV 16 56
16,6x33,3

Pei 4



GZB21TZ 16 54
16,6x16,6




Tozzetto Stella 47
GZB99 16TR
16,6x16,6




Fregio Cotto 32
GZB99FREGIO
16,6x33,3




Angolo Fregio Cotto 21
GZB99ANGFREGI
16,6x16,6

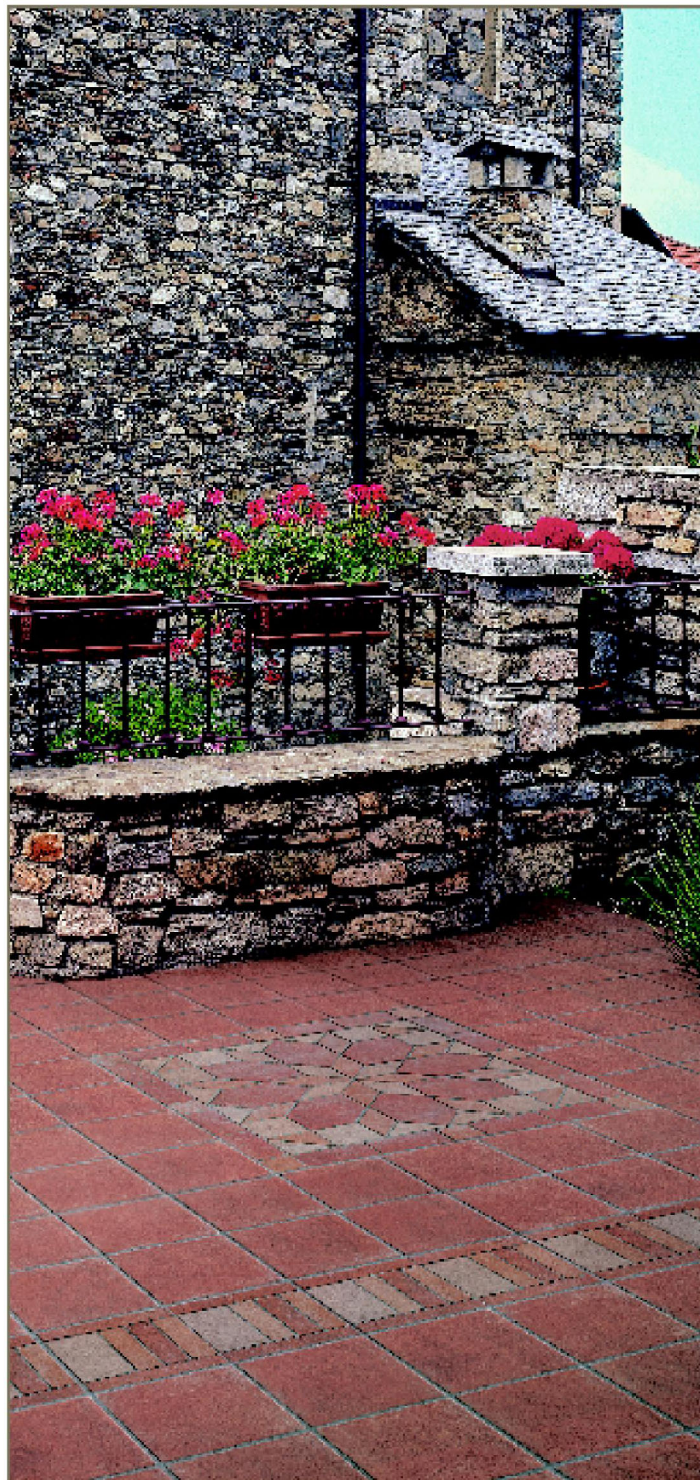


Pezzi Speciali - Special pieces - Pièces spéciales - Passende Sonderstücke




Battiscopa
7,5x33,3



Elemento L
30x15,5xH4



* Torello con griglia
6x33,3





* Angolo Torello
con griglia 6x36

Grigio	GZB06A BATT	GZB06ELLE 30	T0106TOROGF33	T0106SNDXGF33
Sabbia	GZB19A BATT	GZB19ELLE 30	T0118TOROGF33	T0118SNDXGF33
Ambra	GZB31A BATT	GZB31ELLE 30	T0331TOROGF33	T0331SNDXGF33
Terracotta	GZB21A BATT	GZB21ELLE 30	T0221TOROGF33	T0221SNDXGF33

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Datas Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften	NORMA Standard Norme Norm	VALORE PRESCRITTO UNI EN 14411 BI a Required value UNI EN 14411 BI a Valeur prescrite UNI EN 14411 BI a Vorgeschriebener Wert UNI EN 14411 BI a	GAZEBO
spessore thickness épaisseur Stärke	10545.2	± 5 %	10,5 mm ± 5 %
assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	10545.3	≤ 0,5%	≤ 0,15%
resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit	10545.4	35 MIN 1300 MIN	40 MIN 1600 MIN
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit	10545.12	Resistente Resistant Résistant Beständig	Resistente Resistant Résistant Beständig
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	10545.14	Classe 3 minimo	5
resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina resistance to household chemicals and swimming-pool additives résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscine Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze für Schwimmbäder	10545.13	GB MINIMO	GA
resistenza all'attacco acido e basico (escluso HF e suoi derivati) acid and alkali resistance (excluding HF and its derivatives) résistance aux acides et aux bases (sauf HF et dérivés) Widerstand gegen Säuren und Laugen (mit Ausnahme von HF und deren Verbindungen)	10545.13	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante As per the producer's internal classification Selon la classification mentionnée par le fabricant Laut vom Hersteller angegebener Klassifizierung	GLA
resistenza alla scivolosità non slip grade antiderapant Rutschfestigkeit	DIN51130	Da R9 a R13	R10



Pesi e Imballi | Weight packing | Poids et emballages | Gewicht Verpackungseinheiten

								
			PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
Fondo	16,6x16,6	MQ	32	0,8873	19,15	60	53,2380	1.168
Fondo Tavella	16,6x33,3	MQ	20	1,1090	23,00	42	46,5780	985
Rosone Stella	66,6x66,6	PZ	1	-	10,70	-	-	-
Tozzetto Stella	16,6x16,6	PZ	4	-	1,83	-	-	-
Fregio Cotto	16,6x33,3	PZ	10	-	10,23	-	-	-
Angolo Fregio Cotto	16,6x16,6	PZ	4	-	2,02	-	-	-
Battiscopa	7,5x33,3	PZ	21	-	11,76	-	-	-
Elemento Elle (*)	30x15,5xH4	PZ	8	-	10,13	-	-	-
Torello con griglia(*)	6x33,3	PZ	8	-	5,02	-	-	-
Angolo Torello con griglia(2pz)(*)	6x36	PA	2x4	-	5,10	-	-	-

(*) **Articoli unicamente a richiesta** | Available only by special order | Articles uniquement sur demande | Nur auf Wunsch gefertigten Artikel.

