


# Scheda Tecnica

Placca di comando Ino-x 06

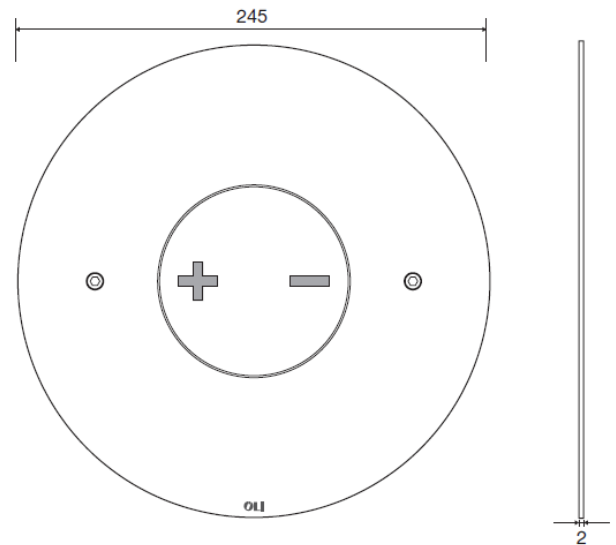

(misure a millimetri)

## Identificazione di Prodotto

Placca di Comando Ino-x 06 ad azionamento pneumatico doppio scarico.

- COD. 660006 Placca di Comando INO-X 06 Cromo Lucido
- COD. 661006 Placca di Comando INO-X 06 Cromo satinato



## Definizione e applicazione

- Placca in acciaio inox di alta gamma doppio scarico ad azionamento meccanico
- Applicazione frontale, funzionamento con unico tasto basculante

## Caratteristiche

- Materiale: ACCIAIO INOX
- Dimensioni: 215X145
- Profondità: 2 mm
- Azionamento meccanico
- Doppio scarico; totale a sx, parziale a dx
- Tasto movimento basculante orizzontale
- Forma circolare con tasto circolare
- Inviolabile
- Trattamento anti impronta

## Cassette compatibili

- Compatibile con cassette OLI74 e relative strutture SIMFLEX e SANITARBLOCK

## **Accessori in dotazione**

- 2 viti di comando (grigie) attacco rapido
- 2 regolatori di fissaggio placca (grigie) attacco rapido
- 2 viti in acciaio inox per fissaggio placca
- 1 cacciavite esagonale per viti inox fissaggio placca
- 2 leve con bussole (grigie)
- 1 foglio istruzione

## **Raccomandazioni di Installazione**

L'installazione deve essere fatta seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio a corredo del prodotto.

## **Raccomandazioni di manutenzione**

- La superficie della placca deve essere pulita unicamente con un panno umido.
- Non verranno accettati reclami derivanti da un trattamento inadeguato dovuto all'utilizzo di acidi, solventi o prodotti chimici abrasivi.

## **Garanzia**

- Garanzia di anni 2 (due), secondo i termini generali di vendita, la garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto;
- La garanzia è valida solo se il prodotto è installato correttamente.

## **Info**

Per maggiori informazioni consultare il ns sito internet all'indirizzo [www.olisrl.it](http://www.olisrl.it)