

SEQUOIA



white



0828200
White
14x84 . 6"x33"

Il prodotto presenta 11 grafiche e 4 strutture differenti.

beige



0828240
Beige
14x84 . 6"x33"

Il prodotto presenta 11 grafiche e 4 strutture differenti.

nut



0828260
Nut
14x84 . 6" x33"

Il prodotto presenta 11 grafiche e 4 strutture differenti.

brown



0828265
Brown
14x84 . 6" x33"

Il prodotto presenta 11 grafiche e 4 strutture differenti.

SEQUOIA

GRÈS PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA
HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE

App. G - GRUPPO Bla GL



MERCHANDISING



DESIGNED & PRODUCED
IN ITALY

WHITE 14x84 . 6"x33"



A51 0828200 White
A53 0828201 White **GRIP R12**

14x56 . 6"x22"



A46 0826200 White

BEIGE 14x84 . 6"x33"



A51 0828240 Beige
A53 0828241 Beige **GRIP R12**

14x56 . 6"x22"



A46 0826240 Beige

NUT 14x84 . 6"x33"



A51 0828260 Nut
A53 0828261 Nut **GRIP R12**

14x56 . 6"x22"



A46 0826260 Nut

BROWN 14x84 . 6"x33"



A51 0828265 Brown
A53 0828261 Brown **GRIP R12**

14x56 . 6"x22"



A46 0826265 Brown

IMBALLI E PESI PACKING AND WEIGHT

formati / size (cm)	pcs/box	mq/box	Kg/box	Box/pal	mq/pal	Kg/pal
14x84	13	1,52	32	40	60,8	1295
14x56	16	1,26	23	60	75,6	1395


Occorre utilizzare un minimo di 3 scatole per avere tutte le 11 grafiche del prodotto.
You must use a minimum of 3 boxes for all 11 graphics product.

BLEND 14x84 . 6"x33"



A51 0828250 Blend
A53 0828251 Blend **GRIP R12**


PEZZI SPECIALI TRIMS



082BT01 White
082BT40 Beige
082BT60 Nut
082BT65 Brown

B14 6,5x84 . 2,5"x33" 8
Battiscopa

INDICAZIONI DI POSA LAYOUTS INSTRUCTIONS




80269 Catalogo
80269 Catalog




82PC01
Foldover




82PA01 Sinottico
82PA01 Synoptic panel

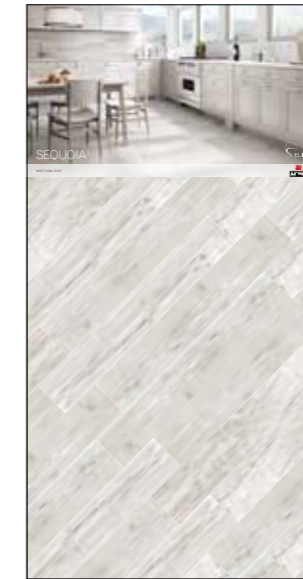

82PB01
Visual Sequoia White

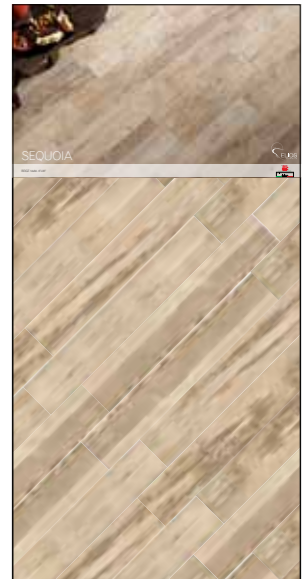


82PB02
Visual Sequoia Beige

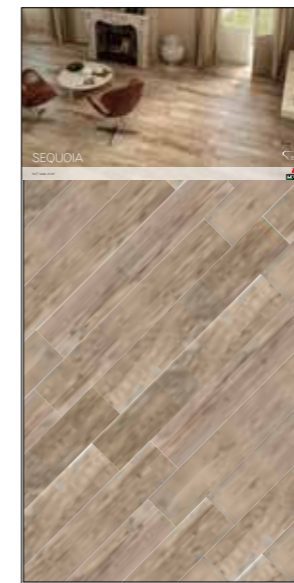

82PB03
Visual Sequoia Nut



82PB04
Visual Sequoia Brown

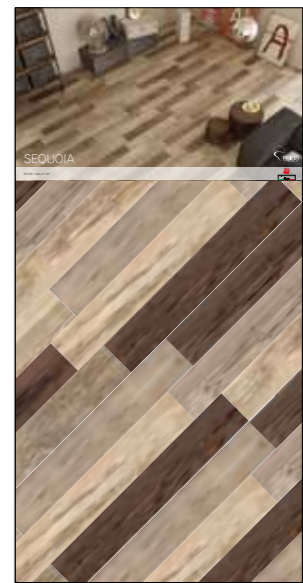

82PB05
Visual Sequoia Blend



07XPQ1 Espositore 15 incavi per pannelli
07XPQ1 Desk display 15 housing for folders



82PQ01
Q1 Sequoia White



82PQ02
Q1 Sequoia Beige



82PQ03
Q1 Sequoia Nut















82PQ04
Q1 Sequoia Brown



82PQ05
Q1 Sequoia Blend

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI IN GRÈS PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA
 CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 - ISO 13006 - APP. G - GRUPPO BLA GL
 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE MATERIALS IN HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE
 CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 - ISO 13006 - App. G - Standards Bla GL

Caratteristiche di qualità Quality characteristics		Norma UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio Elios Elios mean value
			Requisiti per le dimensioni nominali N			
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
			(mm)	(%)	(mm)	
	Lunghezza e larghezza . Lenght and width	10545-2	± 9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	conforme alla norma conforms to standard
	Spessore . Thickness		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	
	Rettilinearità lati . Warpage of edges		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	
	Ortogonalità . Wedging		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
	Planarità . Flatness		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
Qualità della superficie Surface Quality			il 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili A min. of 95% of the tiles shall be free from visible defects			
	Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	$E_b \leq 0,5\%$ - max individuale 0,6% $E_b \leq 0,5\%$ - individual 0,6%		conforme alla norma conforms to standard	
	Resistenza alla flessione in N/mm ² Bending strength in N/mm ²	10545-4	minimo 35 N/mm ² - valore singolo 32 N/mm ² minimum 35 N/mm ² - minimum single 32 N/mm ²		> 38 N/mm ²	
	Resistenza all'urto Shock resistance	10545-5	non richiesto not required		COR > 0,73	
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	10545-7	non richiesto not required		PEI ≥ IV	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	10545-8	non richiesto not required		$\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	richiesto required		resistente resistant	
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance	10545-11	richiesto required		resistente resistant	
	Resistenza al gelo Frost resistance	10545-12	richiesto required		resistente resistant	
	Resistenza all'attacco Chimico Chemical resistance	10545-13	classe B minimo group B minimum		conforme alla norma conforms to standard	
	Resistenza alle macchie Stain resistance	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum		classe 5 group 5	
	Piccole differenze di colore Determination of small colour differences	10545-16	$\Delta E_{cmc} < 0,75$		conforme alla norma conforms to standard	



SCUOLE
SCHOOLS



BORDO PISCINA
SWIMMING BATH



HOTEL
HOTEL



ABITAZIONI
HOUSES



PORTICATO
PORCH



ELIOS CERAMICA S.p.A

Via Statale di Vignola, 232
41014 Solignano (MO) Italy

Tel. +39 059 759111

Fax +39 059 759137

info@eliosceramica.com

www.eliosceramica.com

