

Categoria	4-32
Codice	432-TAC
Prodotto	Termoarredo acciaio Tekno cromo curvo

www.dianflex.com

Descrizione

Materiali: Acciaio (montanti verticali di spessore 1,5 mm - tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam. 19 mm)

Certificazioni: CE - EN442

Pressione Max d'esercizio: 8 bar

Temperatura Max d'esercizio: 95 °C

Trattamento Esterno: Processo galvanico di nickelatura e cromatura

Colore: Cromato

Fornitura standard: Fornito con 3 attacchi da 1/2" e uno cieco.

Confezionamento: Avvolto in film termoretraibile e quindi imballato in scatola di cartone insieme con mensole e valvolina di sfiao da 1/2"

Materials: Steel (vertical pipes 1,5 mm thick - horizontal pipes 1,2 mm thick and 19 mm diam.)

Certifications: CE - EN442

Max Working Pressure: 8 bar

Max Working Temperature: 95 °C

Coating: Galvanic process of nickel- and chrome-plating

Colour: Chrome

Standard supply : Supplied with 3 1/2" connections and one blinded.

Packaging: Packaged in a thermoretractable shrink and then boxed in a cardboard box together with brackets and 1/2" air vent

Matériaux: Acier (montants verticaux d'épaisseur 1,5 mm - tubes horizontaux d'épaisseur 1,2 mm et diam. 19 mm)

Certifications: CE - EN442

Pression max d'exercice: 8 bar

Température max d'exercice: 95 °C

Traitement superficiel: Procès galvanique de nickelage et chromage

Couleur: Chromé


Livraison standard: Fournis avec 3 connexions de 1/2" et une connexion pleine

Emballage: Emballé en film thermorétractable et ensuite en boîte de carton avec consoles et purgeur de 1/2"



Tekno Curvo Cromato

Ø 19 mm

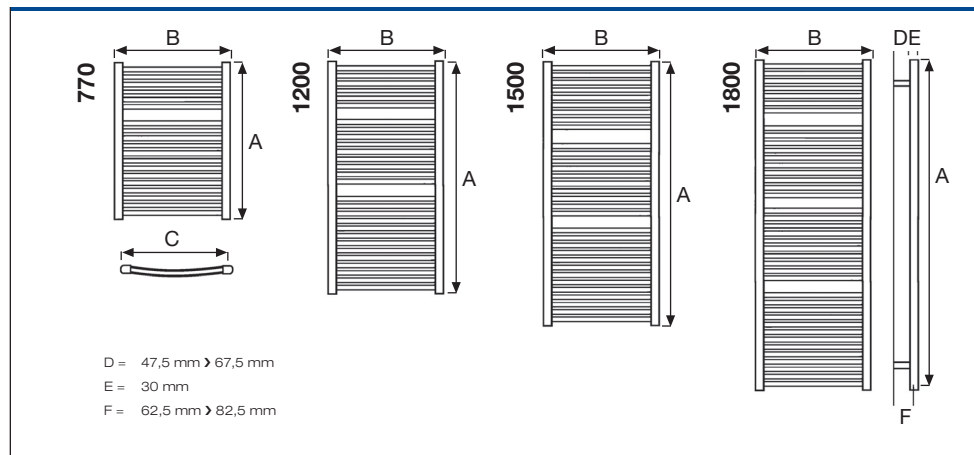

Codice/code	Nr. unit/ pallet	Nr Tubi/pipes/tubes	A mm	B mm	C mm	Kg	l	W ΔT 50° C
ASTCC 450770	30	18	770	450	400	5,7	2,9	213
ASTCC 500770	30	18	770	500	450	5,8	3,1	220
ASTCC 600770	30	18	770	600	550	5,9	3,3	227
ASTCC 4501200	30	27	1200	450	400	8,5	4,5	326
ASTCC 5001200	30	27	1200	500	450	8,8	4,9	340
ASTCC 6001200	15	27	1200	600	550	10,1	5,6	408
ASTCC 4501500	30	35	1500	450	400	10,7	5,7	400
ASTCC 5001500	30	35	1500	500	450	11,1	6,2	424
ASTCC 6001500	15	35	1500	600	550	12,5	7,1	493
ASTCC 4501800	30	41	1800	450	400	12,6	6,8	480
ASTCC 5001800	30	41	1800	500	450	13,1	7,5	509
ASTCC 6001800	15	41	1800	600	550	15,0	8,5	607