

Scheda Tecnica / Technical Sheet

Le immagini ed i testi sono di proprietà di ZUCCHETTI Rubinetterie S.p.A. - Sono severamente vietate la riproduzione e la vendita - Tutti i diritti sono di proprietà di ZUCCHETTI Rubinetterie S.p.A. - Riproduzione and sale are strictly forbidden. Le caratteristiche ed i prezzi possono variare in ogni momento e senza preavviso a discrezione di ZUCCHETTI Rubinetterie S.p.A. - Product specifications can be changed at any time and without warning by ZUCCHETTI Rubinetterie S.p.A.

ZUCCHETTI.
www.zucchettidesign.it

ZB1426.1950

codice / code

BELLAGIO

collezione / collection

Batteria lavabo a 3 fori, bocca alta

3 hole basin mixer, high spout

descrizione / description



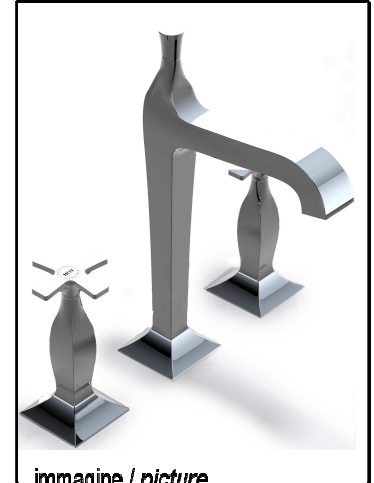


immagine / picture

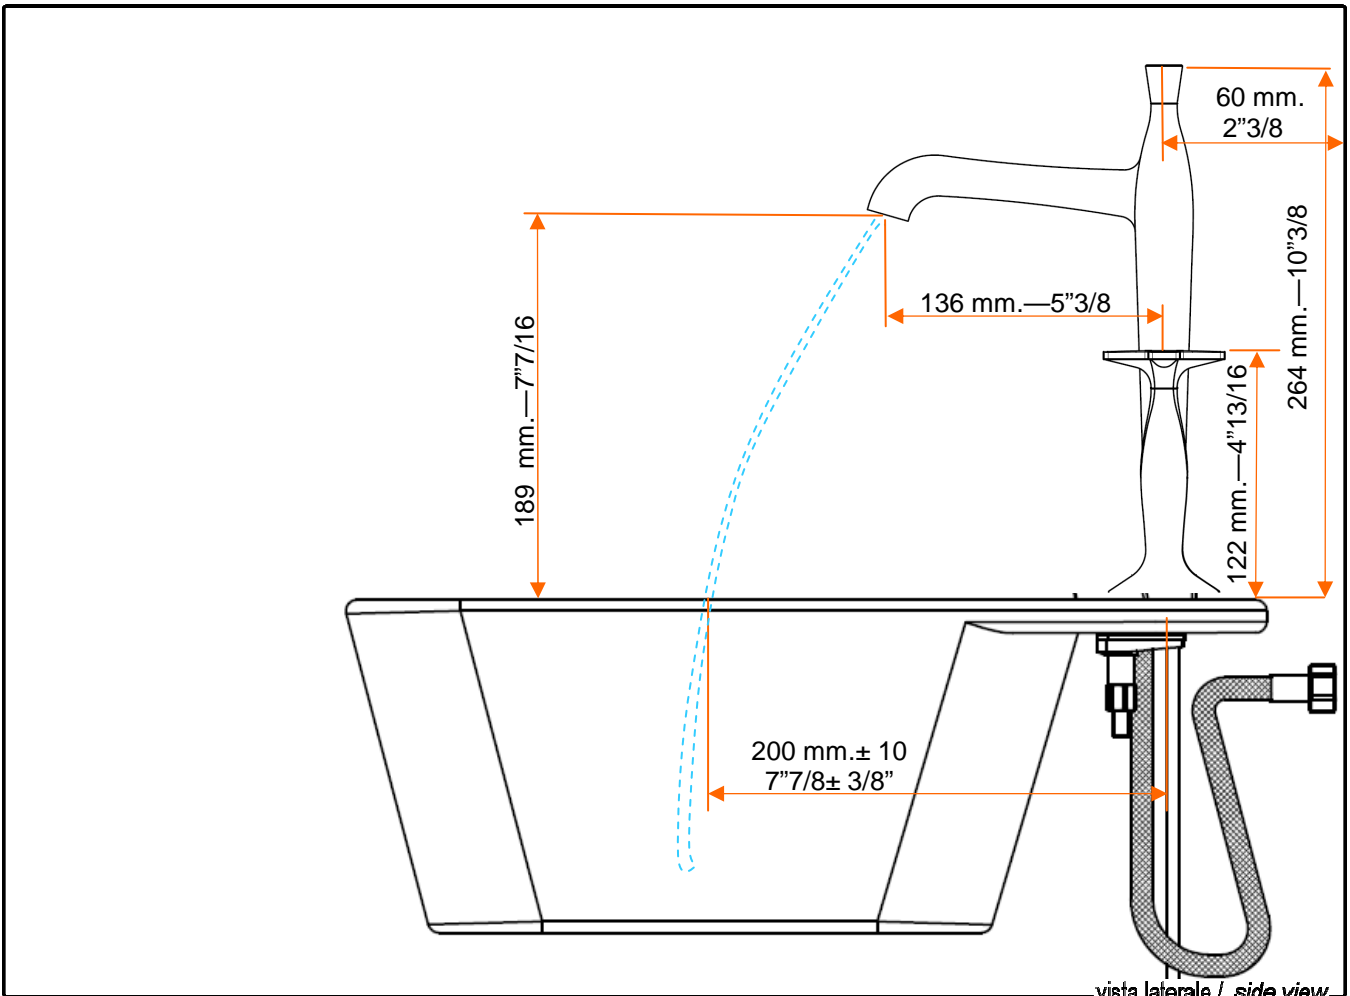

Acqua fredda
Cold water

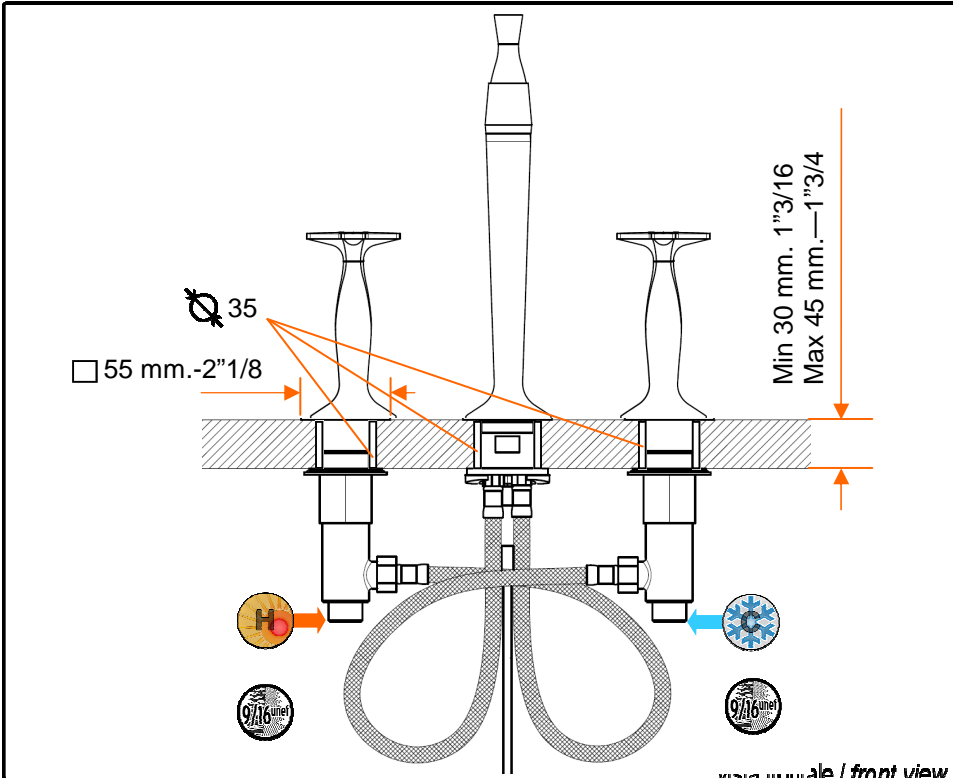

Acqua calda
Hot water



Filettatura
Thread



Utenze varie
Outlets



Utenze varie
Outlets

legenda / explanation


1.

Scheda Tecnica / Technical Sheet

Le immagini ed i testi sono di proprietà di ZUCCHETTI Rubinetterie S.p.A. - Sono espressamente vietate la riproduzione e la vendita - Tutti altri pictogrammi sono proprietà di ZUCCHETTI Rubinetterie S.p.A. - Riproduzione e uso senza autorizzazione sono espressamente vietati.
Le caratteristiche dei prodotti possono variare in ogni momento e senza preavviso: i disegni di ZUCCHETTI Rubinetterie S.p.A. - Product specifications can be changed at any time and without warning by ZUCCHETTI Rubinetterie S.p.A.

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pressione Pressure | 0,5 bar 7.2 psi | 0,7 bar 10.1 psi | 1 bar 11.6 psi | 2 bar 14.5 psi | 2,5 bar 29 psi | 3 bar 43.5 psi | 4 bar 58 psi | 5 bar 72.5 psi |
| Acqua singola Single water | 4,4 lt/min 1,16 gpm | 5,6 lt/min 1,47 gpm | 6,8 lt/min 1,79 gpm | 9,9 lt/min 2,61 gpm | 11 lt/min 2,9 gpm | 12,1lt/min 3,19 gpm | 14,1 lt/min 3,19 gpm | 15,8 lt/min 4,17 gpm |
| Acqua miscelata Mixed water | lt/min gpm | lt/min gpm | lt/min gpm | lt/min gpm | lt/min gpm | lt/min gpm | lt/min gpm | lt/min gpm |
| Uscita secondaria Secondary outlet | lt/min gpm | lt/min gpm | lt/min gpm | lt/min gpm | lt/min gpm | lt/min gpm | lt/min gpm | lt/min gpm |

portate / flowrates

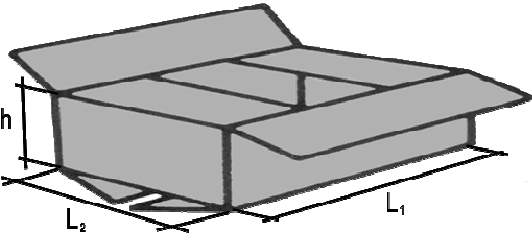






















| | |
|--|-------------------|
| L ₁ (mm) L ₁ (in) | 365 mm 14"3/8 |
| L ₂ (mm) L ₂ (in) | 335 mm 13"3/16 |
| h (mm) h (in) | 90 mm 3"9/16 |
| Peso (kg) Weight (lb) | 4,22kg 9,3 |

confezione / packaging

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

articoli correlati / related items

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>  Cartuccia con limitatore di portata Cartridge with temperature-limiter <input type="checkbox"/>  Cartuccia con limitatore di temperatura Cartridge with temperature-limiter <input checked="" type="checkbox"/>  Scarico Pop-up waste <input type="checkbox"/>  Valvola antiritorno Check valve <input type="checkbox"/>  Deviatore automatico Automatic diverter <input type="checkbox"/>  Deviatore manuale a due vie Manual diverter <input type="checkbox"/>  Deviatore manuale a tre vie 3-ways manual diverter <input type="checkbox"/>  Deviatore manuale a cinque vie 5-ways manual diverter <input type="checkbox"/>  Cartuccia termostatica Thermostatic cartridge <input type="checkbox"/>  Chiave per installazione e manutenzione Installation & service tool <input type="checkbox"/>  Vitone a dischi ceramici con rotazione 90° Ceramic disks headwork 90° <input checked="" type="checkbox"/>  Vitone a dischi ceramici con rotazione 180° Ceramic disks headwork 180° | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>  Vitone a compressione Rubber-seal headwork <input type="checkbox"/>  Flessibile Hose <input type="checkbox"/>  Filtri Filters <input checked="" type="checkbox"/>  Chiave per aeratore/rompgetto Aerator/antisplash key <input type="checkbox"/>  Flessibili in acciaio di collegamento all'impianto Stainless-steel flexible connecting pipes to the plumbing system <input checked="" type="checkbox"/>  Getto controllato Anti-splash <input type="checkbox"/>  Aeratore Aerator <input type="checkbox"/>  Getto laminare Laminar flow <input type="checkbox"/>   Limitatore di portata 2L/min-0.5GPM Flow regulator 0.5GPM-2L/min <input type="checkbox"/>   Limitatore di portata 5L/min-1.2GPM Flow regulator 1.2GPM-5L/min <input type="checkbox"/>   Limitatore di portata 8L/min-2.2GPM Flow regulator 2.2GPM-8L/min <input type="checkbox"/>   Limitatore di portata 9L/min-2.5GPM Flow regulator 2.5GPM-9L/min |
|--|--|

dotazione / equipment