


Scheda Tecnica

Struttura Easy Move

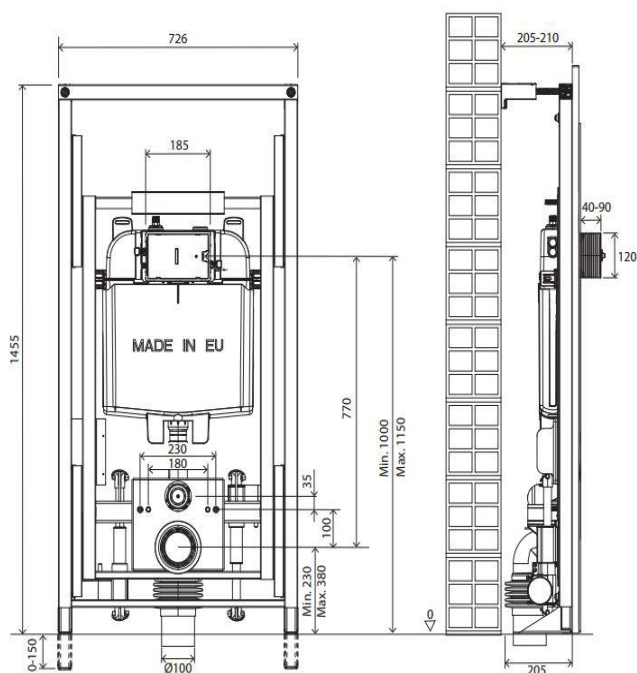

Misure in millimetri

Identificazione di prodotto

005308

- Struttura regolabile Easy Move abbianato a cassetta OLI74 PLUS

Definizione e Applicazione

- Struttura Easy Move compatibile con tutti i sanitari sospesi
- Sistema ergonomico regolabile in altezza 150mm
- Installazione in pareti in muratura e/o cartongesso

Caratteristiche tecniche

Struttura

- Struttura in tubolare verniciata 2mm resistente alla corrosione
- Altezza regolabile da 0 a 150mm
- Facile installazione tramite sistema Fast Fit
- Struttura testata per supportare 400kg
- Regolazione meccanica del sistema grazie a due pistoni a basso voltaggio, i quali permettono la regolazione della struttura in altezza tramite un comando remoto wireless

Cassetta

- Doppio scarico 6/3 litri (con possibilità di regolazione 7/3 litri)
- Azionamento meccanico
- Pressione statica da 0,1 a 16 bar
- Resistenza all'umidità atmosferica (Hr <90%).
- Cassetta in polipropilene (PP) inalterabile con alta resistenza agli stress termali
- Certificato secondo KIWA/SABS/SAI/WRAS standards
- Marcato CE EN 14055 CL1

- Equipaggiato con galleggiante AZOR PLUS, con caricamento ritardato (risparmio 9 litri di acqua al giorno) silenzioso certificato NF standard Class I
- Rivestimento con foderina anti-condensa
- Classe "A" di efficienza idrica secondo i requisiti di autorità ANQIP

Accessori

- 1 Tubo di risciacquo \varnothing 90 x 250
- 1 Guarnizione tubo di risciacquo \varnothing 125
- 1 Cannotto \varnothing 45 x 180
- 1 Morsetto \varnothing 45
- 1 Box di protezione
- 1 Rubinetto d'arresto G 1/2"
- 1 Spugna di protezione
- 1 Manicotto \varnothing 90 / 110
- 1 Adattatore \varnothing 90 / 90/110
- 1 Tappo di protezione \varnothing 90
- 1 Tappo di protezione \varnothing 45

Fissaggio della struttura a pavimento e a muro

- 4 Viti zincate M8x60
- 4 Rondelle zincate M8 DIN 9021
- 4 Bocole per struttura metallica
- 2 Fissaggi Fast Fit

Fissaggio del WC alla struttura

- 2 Barre filettate M12
- 2 Dadi M12
- 2 Protezioni per le barre filettate
- 2 Cover di protezione
- 2 Rondelle di centratura
- 2 Rondelle Zn \varnothing 34

Motore

- Alimentazione elettrica: 220 v (50/60 HZ)
- Alimentazione: 350 Watt
- Grado di protezione: IP66
- Velocità di movimento: 28 mm/s
- Forza di spinta: 6000N (circa 600Kgf)
- Forza di trazione: 3000N (circa 400Kgf)
- Dispositivo elettronico di fine corsa

Garanzia

- Dieci (10) anni di garanzia, secondo i termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Componenti Elettronici

- Due (2) anni di garanzia secondo i termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto
- Se il prodotto non è installato correttamente la garanzia non è valida

Osservazioni

- Ci sono prodotti simili disponibili. Per maggiori informazioni consultare il catalogo Sistemi Bagno A-43/7 o il sito all'indirizzo www.olisrl.it