



VASCA - BATHTUB

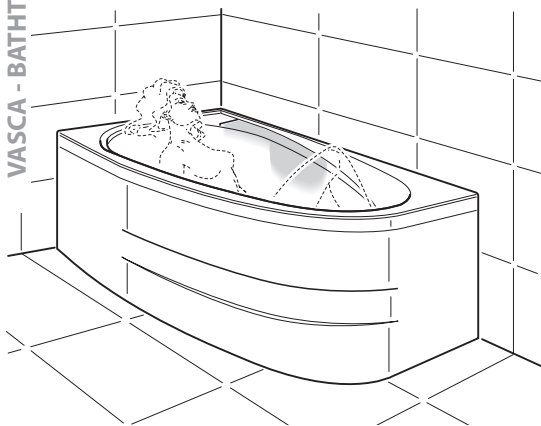

Disegni e schemi rappresentano la versione SINISTRA.  
La versione DESTRA è speculare.  
Drawings and plats shows the LEFT side version.  
The RIGHT side version is mirrow-like.



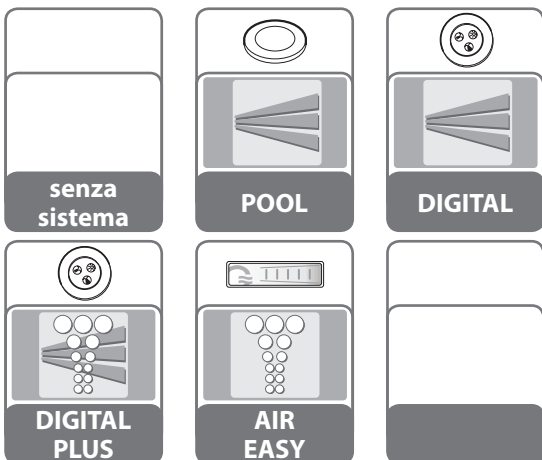


# LIFE 160

160x90

Dimensioni "cm"  
tolleranza ±5mm

Dimensions "cm"  
tolerance ±5mm

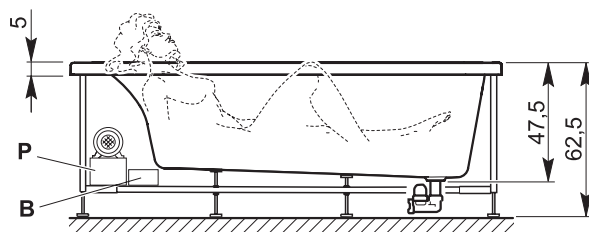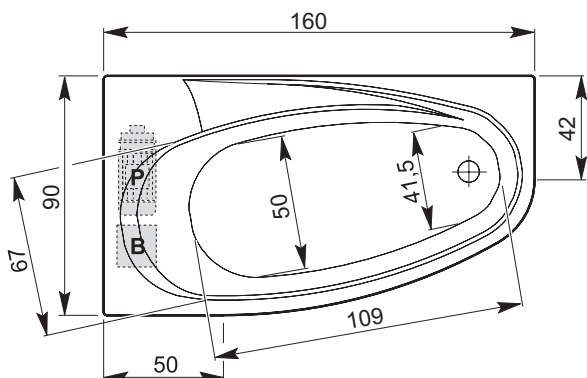

< P >  
Pompa  
Pump

< B >  
Blower



Le quote si riferiscono alla sola vasca, pannelli esclusi  
The dimensions refer only the bathtub, excluded panels

| senza sistema | POOL | DIGITAL | DIGITAL PLUS | AIR EASY |
|---------------|------|---------|--------------|----------|
| ---           | P    | P       | P + B        | B        |


| Dati tecnici                                | Technical data                             | senza sistema<br>without system | POOL | DIGITAL | DIGITAL PLUS | AIR EASY |
|---|--|---------------------------------|------|---------|--------------|----------|
| (w = acqua) (a = aria)                      | (w = water) (a = air)                      |                                 | (w)  | (w)     | (w + a)      | (a)      |
| Tensione                                    | Voltage                                    | V~                              | 230  | 230     | 230          | 230      |
| Frequenza                                   | Frequency                                  | Hz                              | 50   | 50      | 50           | 50       |
| Potenza assorbita totale                    | Total power absorption                     | W                               | 550  | 550     | 1000         | 450      |
| Potenza assorbita pompa                     | Pump power absorption                      | W                               | 550  | 550     | 550          | --       |
| Potenza assorbita blower                    | Blower power absorption                    | W                               | --   | --      | 450          | 450      |
| Potenza mantenim. temperatura               | Temp. maintenance absorb.                  | W                               | --   | --      | --           | --       |
| Corrente massima                            | Max current                                | A                               | 2,5  | 2,5     | 8            | 2        |
| Allaccio acqua fred. e calda <sup>(1)</sup> | Cold and hot water fittings <sup>(1)</sup> |                                 | 1/2" | 1/2"    | 1/2"         | 1/2"     |
| Scarico                                     | Waste trap                                 | ø mm                            | 40   | 40      | 40           | 40       |
| Cavo alimentazione                          | Power cable                                |                                 |      |         |              |          |
| Cavo equipotenziale                         | Equipotent. cable                          | mt                              | 2    | 2       | 2            | 2        |
| Pressione di rete <sup>(2)</sup>            | Operatin pressure <sup>(2)</sup>           | atm                             | 2÷4  | 2÷4     | 2÷4          | 2÷4      |
| Portata acqua                               | Water delivery                             | l/min                           | 8÷13 | 8÷13    | 8÷13         | 8÷13     |
| Peso netto <sup>(±5 kg)</sup>               | Net weighth <sup>(±5 kg)</sup>             | kg                              | 45   | 50      | 55           | 45       |
| Volume acqua                                | Water volume                               | l                               | 250  | 250     | 250          | 250      |

<sup>(1)</sup> Prevedere due tubi flessibili

<sup>(2)</sup> Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.

<sup>(1)</sup> To preview two flexible pipes.

<sup>(2)</sup> If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.

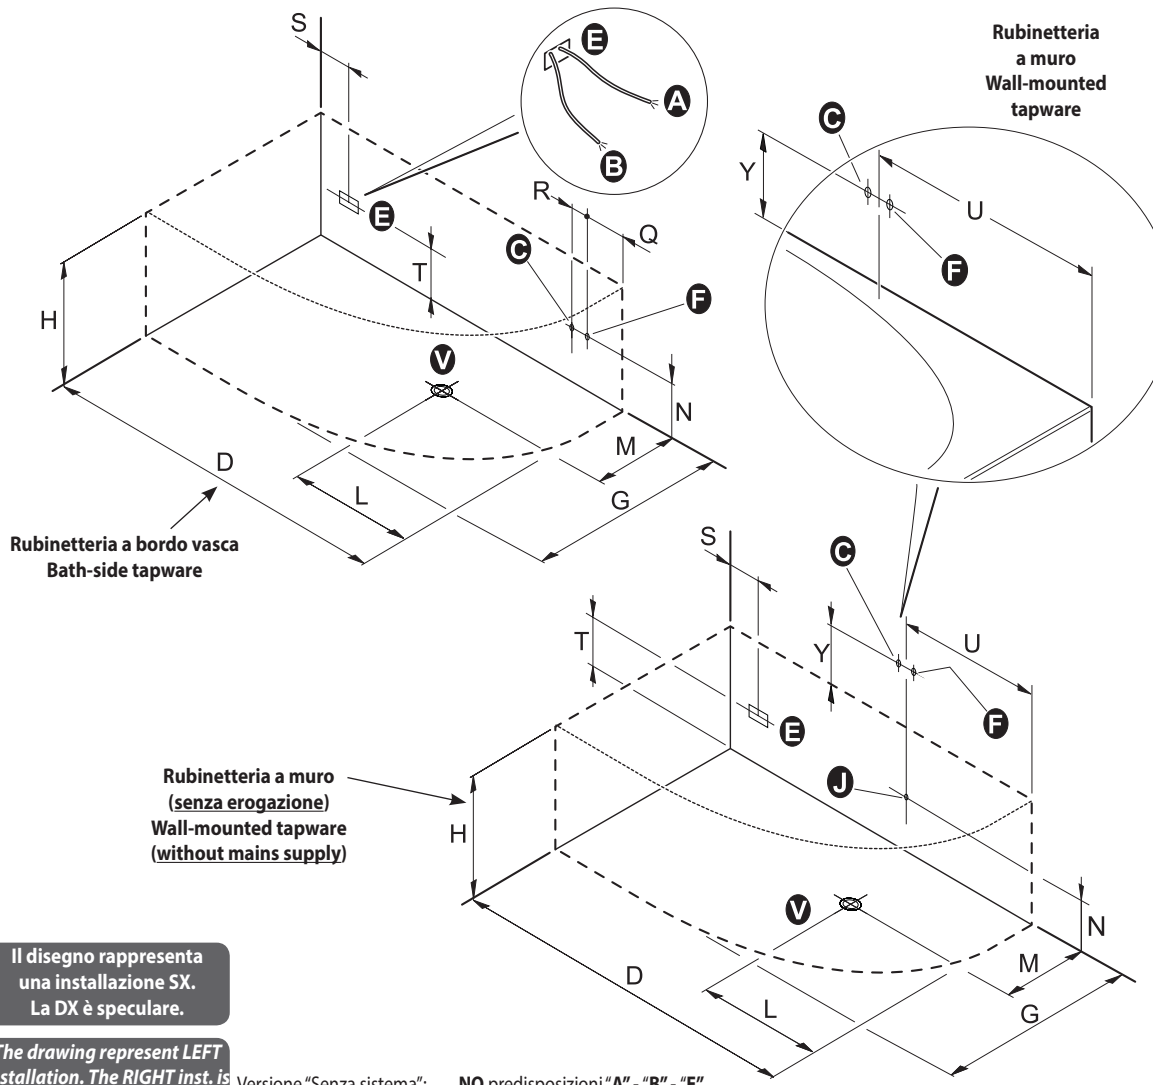

Il disegno rappresenta una installazione SX. La DX è speculare.

The drawing represent LEFT installation. The RIGHT inst. is mirror-like

Versione "Senza sistema": "Without system" version:

NO predisposizioni "A" - "B" - "E" NO predispositions "A" - "B" - "E"

- A** - Allaccio elettrico per idromassaggio IPX5 (scatola con pressacavo PG13,5) Tensione 230V CA (max) Uscita cavo alimentaz. mt.2 tipo H05-3x2,5 mm<sup>2</sup> o 3x4,0 mm<sup>2</sup> (a seconda del sistema)
- B** - Uscita cavo equipotenziale - lunghezza 2 mt
- C** - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
- F** - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
- E** - Area cavi alimentazione elettrica
- V** - Scarico a pavimento ø 40mm
- J** - Attacco acqua miscelata da 1/2" per collegamento cascata di serie

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

- A** - Electrical connect. for IPX5 box (PG13,5 junction box with cable seal) 230 V AC (max.) voltage 2 m. power cable output, H05-3x2,5 mm<sup>2</sup> o 3x4,0 mm<sup>2</sup> type (based on the system type).
- B** - Equipotential bonding conductor output - lenght 2mt
- C** - Hot water fitting for 1/2" tapware
- F** - Cold water fitting for 1/2" tapware
- E** - Line cord area
- V** - ø 40mm drain fitting
- J** - 1/2" fitting mixer water for standard cascade connection

Installation should occur once both the floor and walls are completed.

| Le misure sono in "cm" | All measurement are in "cm" |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>D</b> = 160         | <b>Q</b> = 40               |
| <b>G</b> = 90          | <b>R</b> = 8                |
| <b>H</b> = 62,5        | <b>S</b> = 15               |
| <b>L</b> = 50          | <b>T</b> = 35               |
| <b>M</b> = 55          | <b>U</b> = 40               |
| <b>N</b> = 35          | <b>Y</b> = 16               |

Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5 mm<sup>2</sup> o 4,0 mm<sup>2</sup> (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.


Make sure the building electrical installation conforms to the IEC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0, 1, 2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm<sup>2</sup> or 4,0 mm<sup>2</sup> (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer.

IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.


IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A. which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.

VASCA - BATHTUB

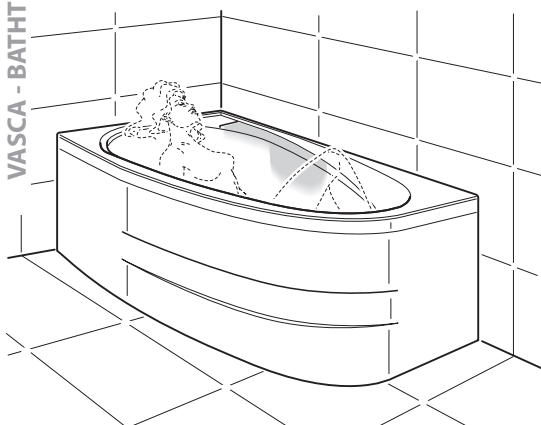

Disegni e schemi rappresentano la versione SINISTRA.  
La versione DESTRA è speculare.  
Drawings and plats shows the LEFT side version.  
The RIGHT side version is mirrow-like.



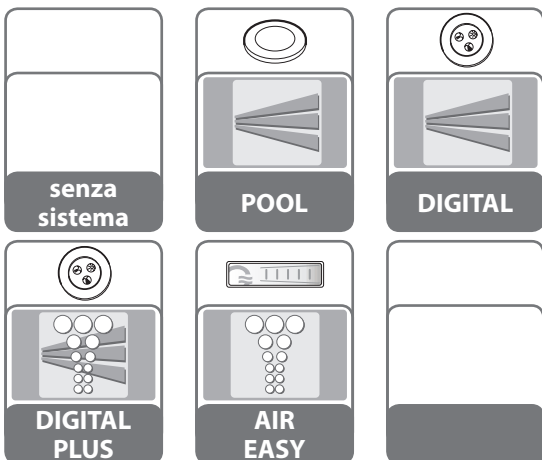


## LIFE 170

170x90

Dimensioni "cm"  
tolleranza ±5mm

Dimensions "cm"  
tolerance ±5mm

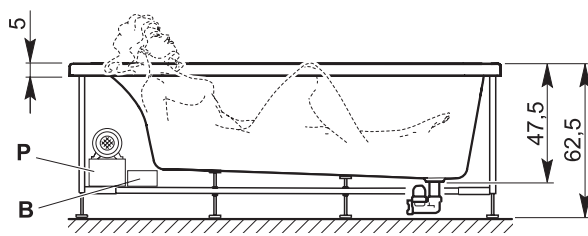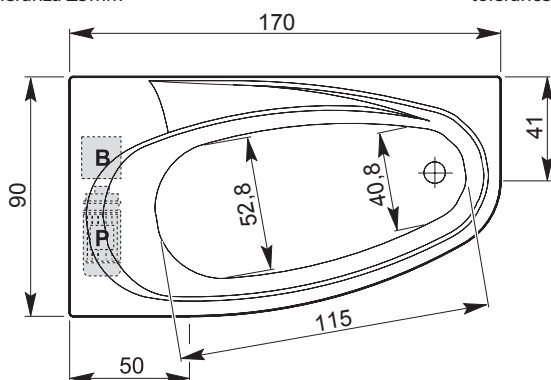

< P >  
Pompa  
Pump

< B >  
Blower



Le quote si riferiscono alla sola vasca, pannelli esclusi  
The dimensions refer only the bathtub, excluded panels

| senza sistema | POOL | DIGITAL | DIGITAL PLUS | AIR EASY |
|---------------|------|---------|--------------|----------|
| ---           | P    | P       | P + B        | B        |

### Dati tecnici

(w = acqua) (a = aria)

|   |
|---|
| Tensione                                    |
| Frequenza                                   |
| Potenza assorbita totale                    |
| Potenza assorbita pompa                     |
| Potenza assorbita blower                    |
| Potenza mantenim. temperatura               |
| Corrente massima                            |
| Allaccio acqua fred. e calda <sup>(1)</sup> |
| Scarico                                     |
| Cavo alimentazione                          |
| Cavo equipotenziale                         |
| Pressione di rete <sup>(2)</sup>            |
| Portata acqua                               |
| Peso netto <sup>(±5 kg)</sup>               |
| Volume acqua                                |

### Technical data

(w = water) (a = air)

|  |
|--|
| Voltage                                    |
| Frequency                                  |
| Total power absorption                     |
| Pump power absorption                      |
| Blower power absorption                    |
| Temp. maintenance absorb.                  |
| Max current                                |
| Cold and hot water fittings <sup>(1)</sup> |
| Waste trap                                 |
| Power cable                                |
| Equipotent. cable                          |
| Operatin pressure <sup>(2)</sup>           |
| Water delivery                             |
| Net weighth <sup>(±5 kg)</sup>             |
| Water volume                               |


|       | senza sistema<br>without system | POOL | DIGITAL | DIGITAL PLUS | AIR EASY |
|-------|---------------------------------|------|---------|--------------|----------|
| V~    | --                              | 230  | 230     | 230          | 230      |
| Hz    | --                              | 50   | 50      | 50           | 50       |
| W     | --                              | 550  | 550     | 1000         | 450      |
| W     | --                              | 550  | 550     | 550          | --       |
| W     | --                              | --   | --      | 450          | 450      |
| W     | --                              | --   | --      | --           | --       |
| A     | --                              | 2,5  | 2,5     | 8            | 2        |
| ø mm  | 1/2"                            | 1/2" | 1/2"    | 1/2"         | 1/2"     |
| mt    | 40                              | 40   | 40      | 40           | 40       |
| atm   | --                              | 2    | 2       | 2            | 2        |
| atm   | 2÷4                             | 2÷4  | 2÷4     | 2÷4          | 2÷4      |
| l/min | 8÷13                            | 8÷13 | 8÷13    | 8÷13         | 8÷13     |
| kg    | 35                              | 40   | 40      | 45           | 45       |
| l     | 265                             | 265  | 265     | 265          | 265      |

<sup>(1)</sup> Prevedere due tubi flessibili

<sup>(2)</sup> Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.

<sup>(1)</sup> To preview two flexible pipes.

<sup>(2)</sup> If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.

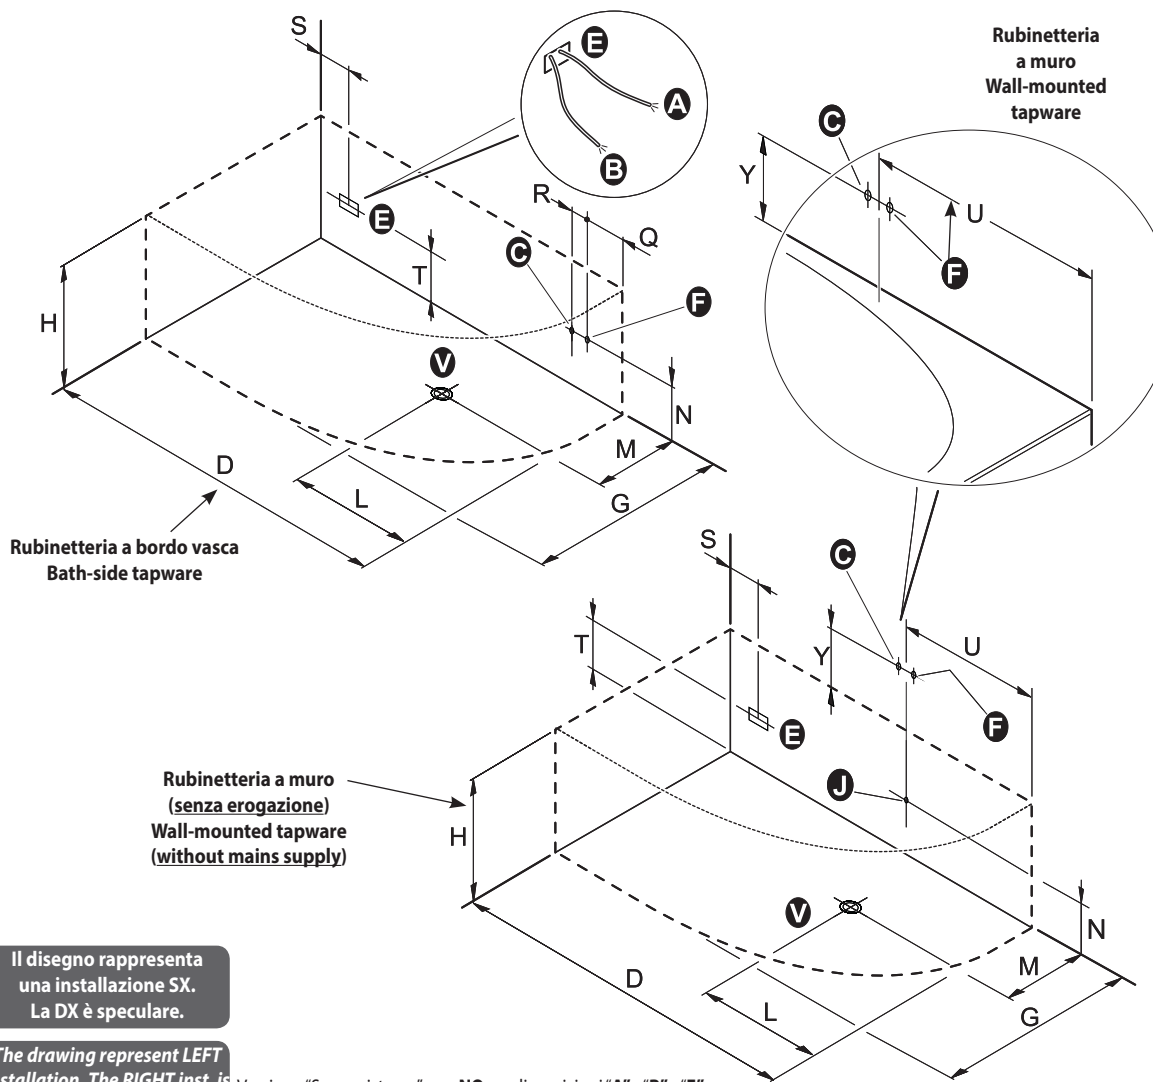

Il disegno rappresenta una installazione SX. La DX è speculare.

The drawing represent LEFT installation. The RIGHT inst. is mirror-like

Versione "Senza sistema":  
"Without system" version:

NO predisposizioni "A" - "B" - "E"  
NO predispositions "A" - "B" - "E"

- A** - Allaccio elettrico per idromassaggio IPX5 (scatola con pressacavo PG13,5) Tensione 230V CA (max) Uscita cavo alimentaz. mt.2 tipo H05-3x2,5 mm<sup>2</sup> o 3x4,0 mm<sup>2</sup> (a seconda del sistema)
- B** - Uscita cavo equipotenziale - lunghezza 2 mt
- C** - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
- F** - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
- E** - Area cavi alimentazione elettrica
- V** - Scarico a pavimento ø 40mm
- J** - Attacco acqua miscelata da 1/2" per collegamento cascata di serie

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

- A** - Electrical connect. for IPX5 box (PG13,5 junction box with cable seal) 230 V AC (max.) voltage 2 m. power cable output, H05-3x2,5 mm<sup>2</sup> o 3x4,0 mm<sup>2</sup> type (based on the system type).
- B** - Equipotential bonding conductor output - lenght 2mt
- C** - Hot water fitting for 1/2" tapware
- F** - Cold water fitting for 1/2" tapware
- E** - Line cord area
- V** - ø 40mm drain fitting
- J** - 1/2" fitting mixer water for standard cascade connection

Installation should occur once both the floor and walls are completed.

| Le misure sono<br>in "cm" | All measurement<br>are in "cm" |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>D</b> = 170            | <b>Q</b> = 40                  |
| <b>G</b> = 90             | <b>R</b> = 8                   |
| <b>H</b> = 62,5           | <b>S</b> = 15                  |
| <b>L</b> = 50             | <b>T</b> = 35                  |
| <b>M</b> = 55             | <b>U</b> = 40                  |
| <b>N</b> = 35             | <b>Y</b> = 16                  |

Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua.

Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5 mm<sup>2</sup> o 4,0 mm<sup>2</sup> (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT.

La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

Make sure the building electrical installation conforms to the EIC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0, 1, 2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets.

The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm<sup>2</sup> or 4,0 mm<sup>2</sup> (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe.

This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer..


**IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.**

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A. which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.






Disegni e schemi rappresentano la versione SINISTRA.  
La versione DESTRA è speculare.  
Drawings and plats shows the LEFT side version.  
The RIGHT side version is mirrow-like.

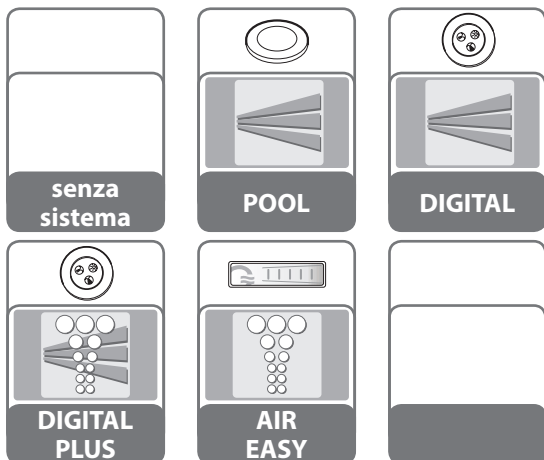

# LIFE 180

180x100

Dimensioni "cm" tolleranza ±5mm

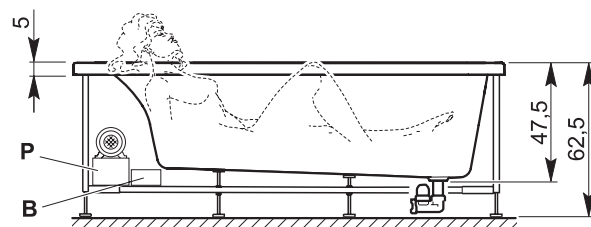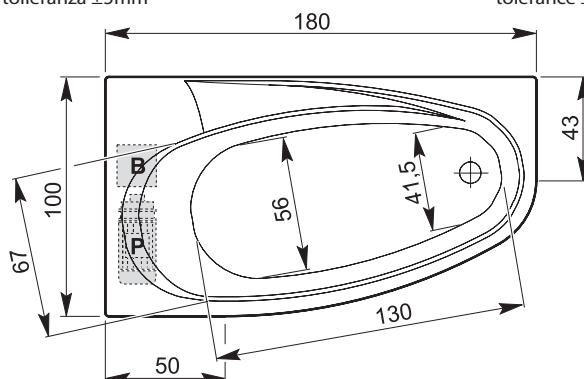

< P >  
Pompa  
Pump

< B >  
Blower



Le quote si riferiscono alla sola vasca, pannelli esclusi  
The dimensions refer only the bathtub, excluded panels

| senza sistema | POOL | DIGITAL | DIGITAL PLUS | AIR EASY |
|---------------|------|---------|--------------|----------|
| ---           | P    | P       | P + B        | B        |


| Dati tecnici                                | Technical data                             | senza sistema<br>without system | POOL | DIGITAL | DIGITAL PLUS | AIR EASY |
|---|--|---------------------------------|------|---------|--------------|----------|
| (w = acqua) (a = aria)                      | (w = water) (a = air)                      |                                 | (w)  | (w)     | (w + a)      | (a)      |
| Tensione                                    | Voltage                                    | V~                              | 230  | 230     | 230          | 230      |
| Frequenza                                   | Frequency                                  | Hz                              | 50   | 50      | 50           | 50       |
| Potenza assorbita totale                    | Total power absorption                     | W                               | 550  | 550     | 1000         | 450      |
| Potenza assorbita pompa                     | Pump power absorption                      | W                               | 550  | 550     | 550          | --       |
| Potenza assorbita blower                    | Blower power absorption                    | W                               | --   | --      | 450          | 450      |
| Potenza mantenim. temperatura               | Temp. maintenance absorb.                  | W                               | --   | --      | --           | --       |
| Corrente massima                            | Max current                                | A                               | 2,5  | 2,5     | 8            | 2        |
| Allaccio acqua fred. e calda <sup>(1)</sup> | Cold and hot water fittings <sup>(1)</sup> |                                 | 1/2" | 1/2"    | 1/2"         | 1/2"     |
| Scarico                                     | Waste trap                                 | ø mm                            | 40   | 40      | 40           | 40       |
| Cavo alimentazione                          | Power cable                                |                                 |      |         |              |          |
| Cavo equipotenziale                         | Equipotent. cable                          | mt                              | 2    | 2       | 2            | 2        |
| Pressione di rete <sup>(2)</sup>            | Operatin pressure <sup>(2)</sup>           | atm                             | 2÷4  | 2÷4     | 2÷4          | 2÷4      |
| Portata acqua                               | Water delivery                             | l/min                           | 8÷13 | 8÷13    | 8÷13         | 8÷13     |
| Peso netto <sup>(±5 kg)</sup>               | Net weighth <sup>(±5 kg)</sup>             | kg                              | 45   | 50      | 55           | 45       |
| Volume acqua                                | Water volume                               | l                               | 280  | 280     | 280          | 280      |

<sup>(1)</sup> Prevedere due tubi flessibili

<sup>(2)</sup> Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.

<sup>(1)</sup> To preview two flexible pipes.


<sup>(2)</sup> If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.

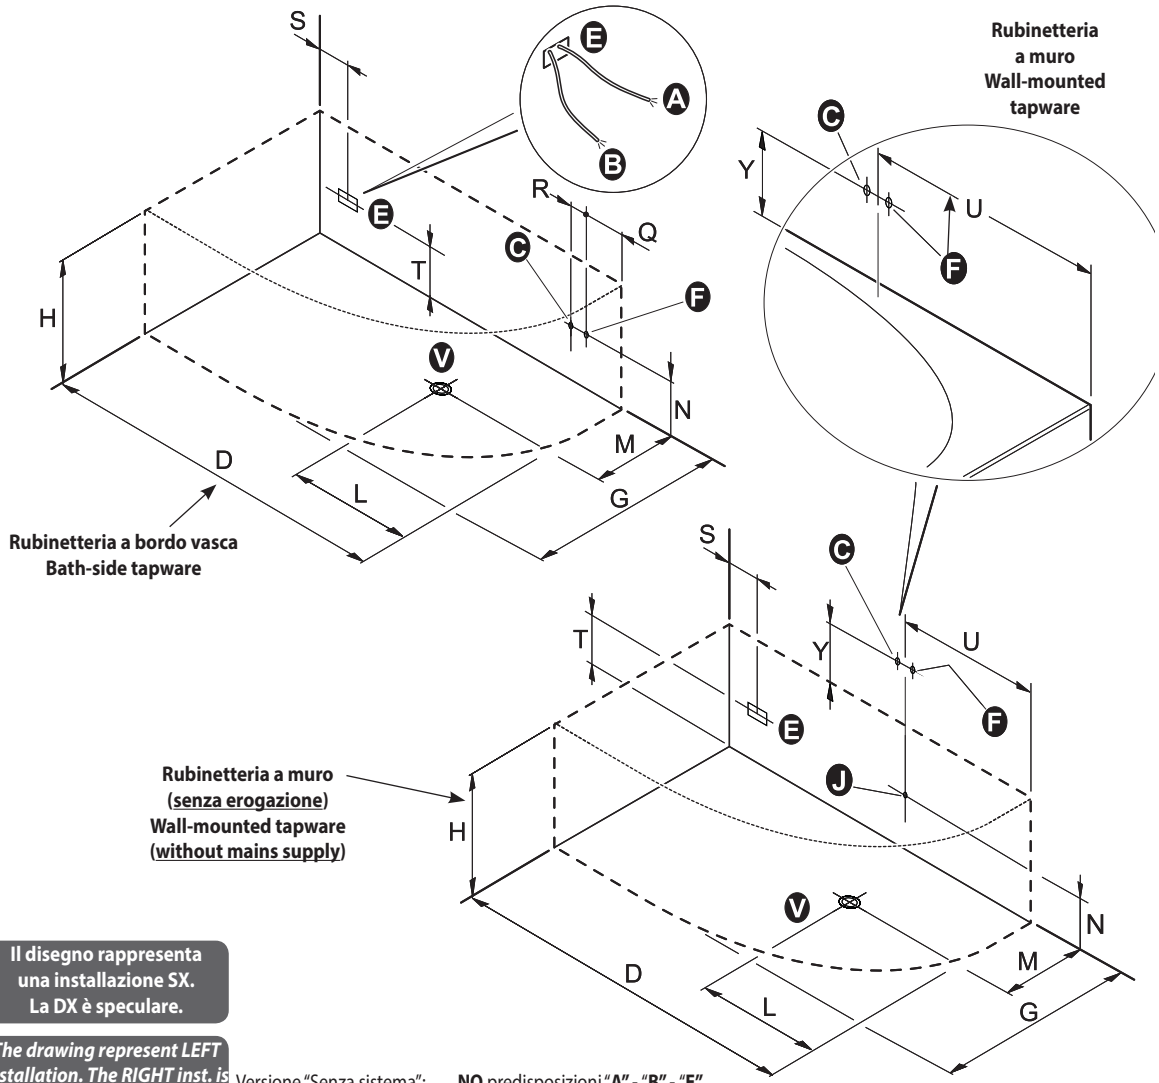


**Il disegno rappresenta una installazione SX. La DX è speculare.**

**The drawing represent LEFT installation. The RIGHT inst. is mirror-like**

Versione "Senza sistema": NO predisposizioni "A" - "B" - "E"  
 "Without system" version: NO predispositions "A" - "B" - "E"

- A** - Allaccio elettrico per idromassaggio IPX5 (scatola con pressacavo PG13,5) Tensione 230V CA (max) Uscita cavo alimentaz. mt.2 tipo H05-3x2,5 mm<sup>2</sup> o 3x4,0 mm<sup>2</sup> (a seconda del sistema)
  - B** - Uscita cavo equipotenziale - lunghezza 2 mt
  - C** - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
  - F** - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
  - E** - Area cavi alimentazione elettrica
  - V** - Scarico a pavimento ø 40mm
  - J** - Attacco acqua miscelata da 1/2" per collegamento cascata di serie
-  L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

- A** - Electrical connect. for IPX5 box (PG13,5 junction box with cable seal) 230 V AC (max.) voltage 2 m. power cable output, H05-3x2,5 mm<sup>2</sup> o 3x4,0 mm<sup>2</sup> type (based on the system type).
  - B** - Equipotential bonding conductor output - lenght 2mt
  - C** - Hot water fitting for 1/2" tapware
  - F** - Cold water fitting for 1/2" tapware
  - E** - Line cord area
  - V** - ø 40mm drain fitting
  - J** - 1/2" fitting mixer water for standard cascade connection
-  Installation should occur once both the floor and walls are completed.

| Le misure sono in "cm" | All measurement are in "cm" |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>D</b> = 180         | <b>Q</b> = 40               |
| <b>G</b> = 100         | <b>R</b> = 8                |
| <b>H</b> = 62,5        | <b>S</b> = 15               |
| <b>L</b> = 50          | <b>T</b> = 35               |
| <b>M</b> = 55          | <b>U</b> = 40               |
| <b>N</b> = 35          | <b>Y</b> = 16               |

Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5 mm<sup>2</sup> o 4,0 mm<sup>2</sup> (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

Make sure the building electrical installation conforms to the IEC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0, 1, 2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm<sup>2</sup> or 4,0 mm<sup>2</sup> (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer..

**IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.**

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A. which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.