


## Scheda Tecnica

EXPERT EVO MECC.

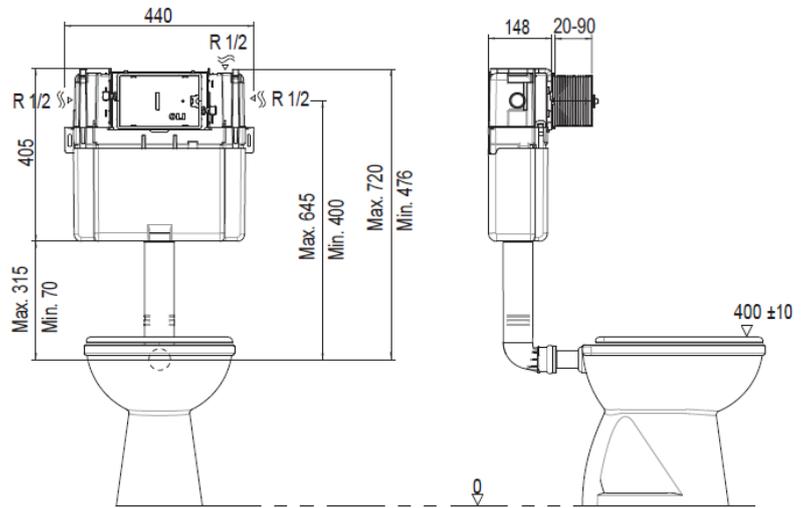

(misure in millimetri)

### Identificazione Prodotto

Cassetta EXPERT EVO doppio scarico ad azionamento meccanico con possibilità di montaggio comando superiore o frontale

### Definizione e applicazione

- Specifica per installazioni sottofinestra o all'interno di muretti bassi

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CASSETTA

- Doppio scarico con possibilità di risparmio acqua del 50%
- Possibilità di montaggio placca di comando superiore o frontale (viene fornita di serie montata frontalmente)
- Rivestimento in polistirolo (EPS) per evitare la condensa dovuta all'escursione termica tra temperatura acqua e ambiente
- Installazione facile e veloce
- Semplice accesso ai componenti interni in caso di manutenzione
- Contenitore cassetta in Polipropilene (PP) molto resistente alle sollecitazioni meccaniche ed infrangibile a temperatura ambiente
- Galleggiante AZOR silenzioso, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria classe I di rumorosità;
- Certificata a norma WRAS
- Marcatura CE EN14055
- Classe "A" di efficienza energetica per il risparmio idrico secondo le richieste dell'ente ANQIP (\*)

(\*) Versione con settaggio 4/2,6 litri classe "A+"

#### Proprietà di funzionamento idraulico:

- Pressione di rete 0.5 - 20 bar.
- 2 volumi di risciacquo 3 litri per lo scarico parziale e 6/7 per lo scarico totale
- Resistente a umidità atmosferica (Hr <90%).


## ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

- 1 tubo di cacciata 68/45;
- 1 spugna di protezione;
- 1 rubinetto arresto con supporto di fissaggio;
- 1 cassetta di protezione;
- 2 squadrette per il fissaggio a muro;
- 1 istruzioni di montaggio.


## PROCEDURA D'INSTALLAZIONE

Scegliere la posizione di montaggio della cassetta di protezione


- Apertura frontale

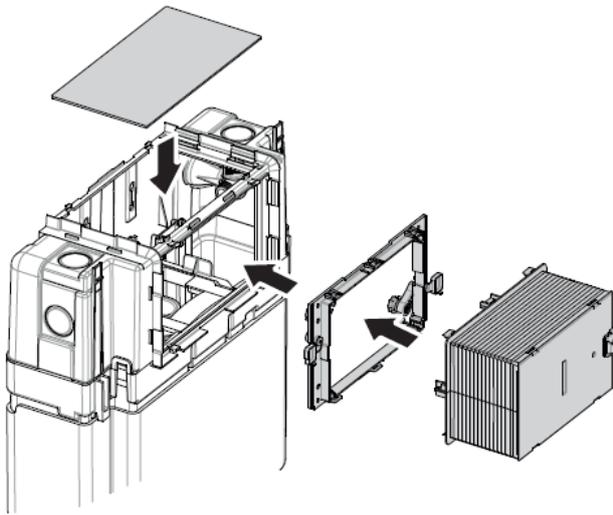


-Apertura Superiore

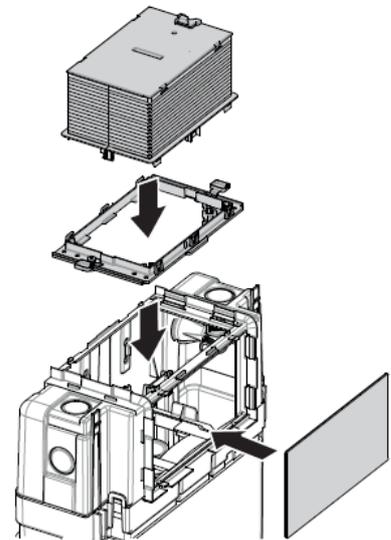


Scegliere e procedere al montaggio del rubinetto d'arresto nella posizione desiderata (3 posizioni possibili)

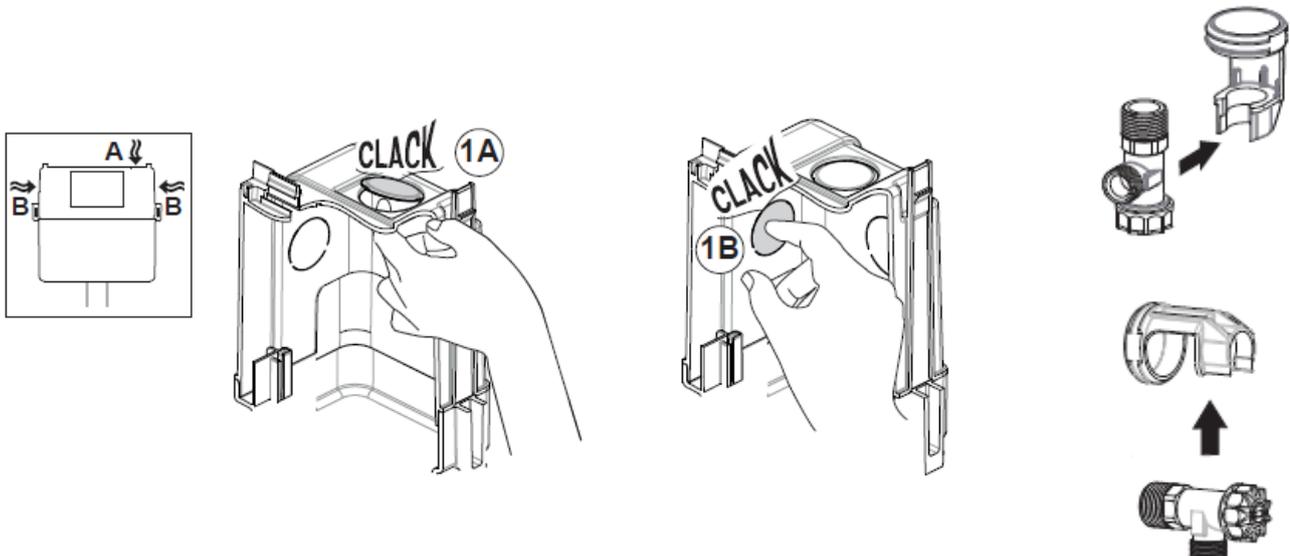


Procedere successivamente al posizionamento e alla muratura della cassetta

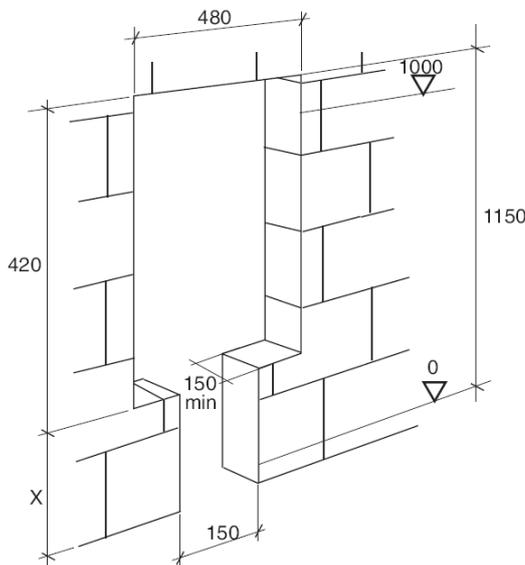


Può essere installata all'interno di pareti in muratura di spessore minimo 150mm

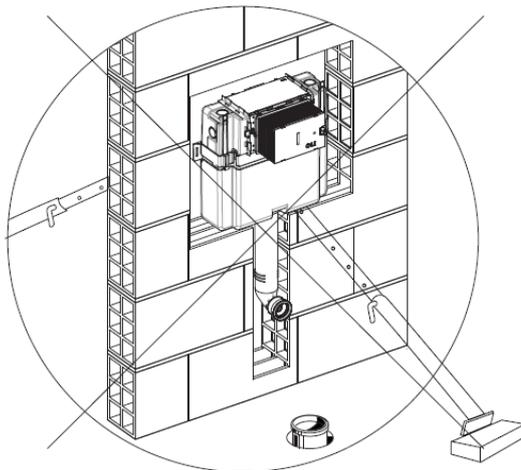

Non utilizzare puntelli o altri elementi per il sostegno verticale della cassetta.

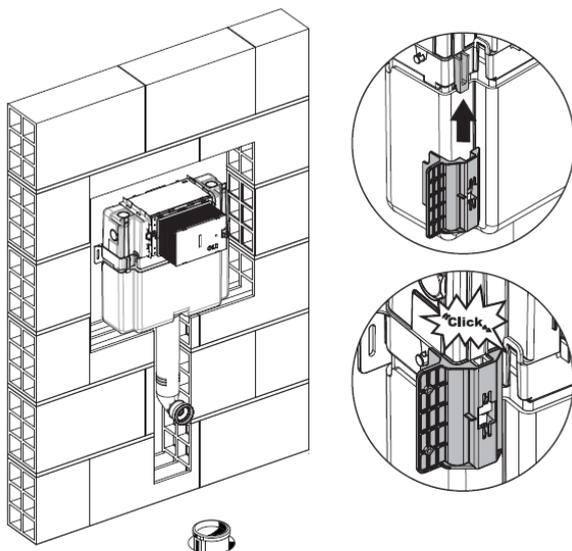

Per una corretta installazione si deve posizionare la cassetta EXPERT EVO all'interno del muro utilizzando le protezioni in dotazione montate precedentemente. Utilizzare le squadrette per ancorare la cassetta parallela al piano del muro.

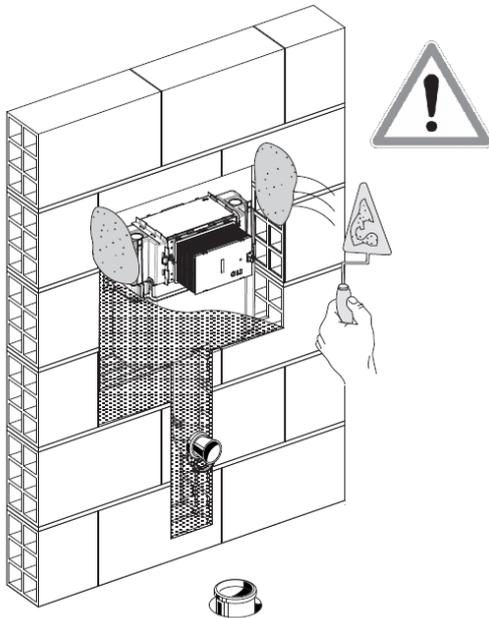

**Attenzione:**

Tutti gli spazi vuoti tra muro e la cassetta devono essere riempiti in modo da costituire un corpo unico con la parete.

**Non è consentito utilizzare cemento liquido.**


In caso di dubbio consultare il servizio tecnico **OLI**

**Nota:** Seguire attentamente tutte le istruzioni di montaggio che accompagnano il prodotto.


**PLACCHE MECCANICHE**

Sono abbinabili alla cassetta EXPERT EVO vari modelli di placca doppio scarico ad azionamento meccanico. Le placche di comando sono complete di tutti gli accessori per l'installazione.


**I-PLATE**

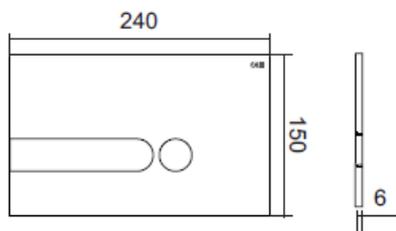


**SLIM**

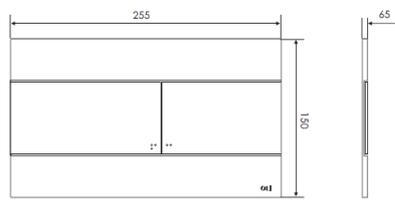


**RIVER**



**RIA**

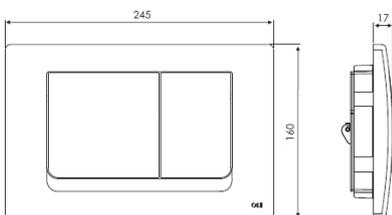


**METAL**

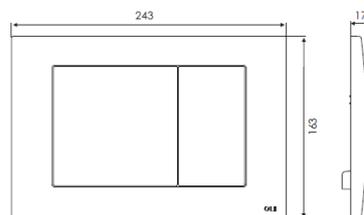

**OSSERVAZIONI**

- L'installazione necessita il montaggio del canotto di allacciamento completo di morsetto e rosone.

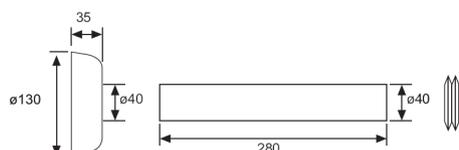

## MANUTENZIONE

---

- In caso di anomalia nel corretto funzionamento della cassetta si deve procedere alla pulizia (o sostituzione) della valvola di scarico, del rubinetto galleggiante e/o delle guarnizioni.
- La pulizia delle placche d'azionamento deve essere fatta utilizzando un panno liscio e dei detergenti NON abrasivi al fine di evitare ogni sorta di degrado del prodotto.
- Si suggerisce di utilizzare un panno umido per la pulizia dei dispositivi meccanici.
- Non accetteremo reclami derivanti da un trattamento inadeguato con acidi, prodotti chimici o sostanze abrasive, sulle placche di azionamento

## GARANZIA

---

Cassetta:

Garanzia di anni 10 (dieci) secondo i termini generali, a partire dalla data di acquisto del prodotto. La garanzia è valida solo se il prodotto è installato correttamente.

Placca:

Garanzia di anni 2 (due) secondo i termini generali, a partire dalla data di acquisto del prodotto. La garanzia è valida solo se il prodotto è installato correttamente.

## INFO

---

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet all'indirizzo [www.olisrl.it](http://www.olisrl.it)