
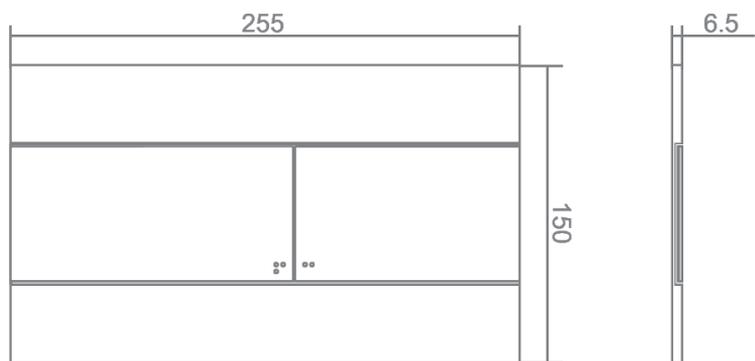


Scheda Tecnica

SLIM

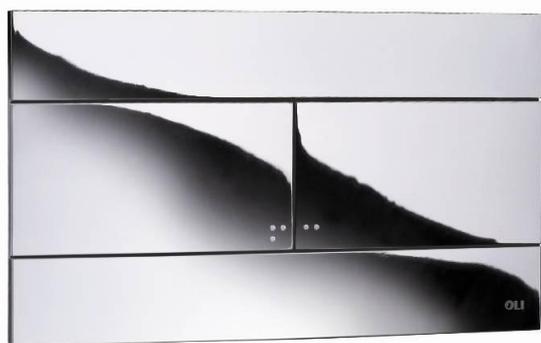

Finiture Disponibili

(misure in millimetri)

	Placca di Comando SLIM Bianca
	Placca di Comando SLIM Cromo Lucido
	Placca di Comando SLIM Cromo Satinato
	Placca di Comando SLIM Nera Soft-Touch

Definizione e Applicazione

- Placca doppio scarico ad azionamento meccanico disponibile in diversi colori

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Placca in ABS
- Doppio scarico
- Azionamento meccanico
- Dimensione: 255x150
- Spessore ridotto di 6,5 mm
- Pulsanti con simbologia braille.

CASSETTE COMPATIBILI

Compatibile con cassette OLI74, DIAMANTE EVO 250 (apertura piccola), BETTER, EXPERT EVO (meccanica), QUADRA e relative strutture SIMFLEX e SANITARBLOCK.

ACCESSORI

- 2 Viti di comando (blu) fissaggio rapido
- 2 Viti di fissaggio (bianche) fissaggio rapido
- 2 Adattatori per versione <2009
- 1 Foglio istruzione

RACCOMANDAZIONI D'INSTALLAZIONE

- Seguire attentamente le istruzioni di montaggio che accompagnano il prodotto.

RACCOMANDAZIONI DI MANUTENZIONE

- In caso di pulizia della superficie della placca, utilizzare unicamente un panno umido. Non possiamo dunque accettare reclami per danni derivati da un trattamento inadeguato con acidi, prodotti chimici o abrasivi

GARANZIA

Garanzia di anni 2 (due) secondo i termini generali, a partire dalla data di acquisto del prodotto. La garanzia è valida solo se il prodotto è installato correttamente.

OSSERVAZIONI

- Gradevole esteticamente con una profondità ridotta di 6,5 mm azionamento "Soft Touch".
- La placca di comando Slim è dotata di simbologia braille
- Sono disponibili prodotti simili. Per maggiori informazioni consultare il catalogo generale OLI all'indirizzo www.olisrl.it