

CROSS-Q A QUADRI SOVRAPPOSTI

Tubi rettangolari di grandi dimensioni, diversamente assiemati, portano a CROSS-Q.

Angoli retti, rigide forme geometriche di quadri e rettangoli, si sovrappongono e si

intersecano componendo variamente un calorifero innovativo.



DIMENSIONI

Larghezze 48/56/64/100/116 cm


Altezze 48/56/64/184/208/224/228 cm

Profondità 6 cm


Sporgenza dal muro 10 cm





CROSS-Q 48-48
CROSS-Q 56-56
CROSS-Q 64-64




CROSS-QP 48-48
CROSS-QP 56-56
CROSS-QP 64-64




CROSS-Q 184-48
CROSS-Q 208-56
CROSS-Q 224-64

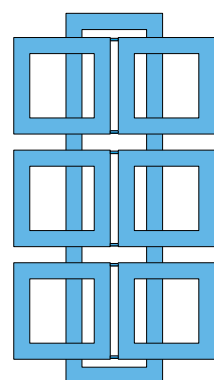

CROSS-Q 184-100
CROSS-Q 208-116



CROSS-Q 228-48

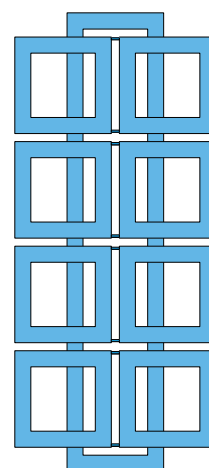

CROSS-Q 228-100



MODELLO	HL cm	Bianco sablé di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	▲ ▽ int.att. • cm	Altezza H (H ₁) cm	Larghezza L (L ₁) cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE	
									R.E. cl.II con manico	W €
CROSS-Q	48-48	260,40	176	34	48	48	3,5	2,1	-	-
CROSS-QP	48-48	336,70	272	34	48	48	5,7	3,2	250	96,50
CROSS-Q	56-56	286,40	211	42	56	56	4,1	2,5	250	96,50
CROSS-QP	56-56	365,20	326	42	56	56	6,9	3,9	400	98,30
CROSS-Q	64-64	304,50	246	50	64	64	4,8	2,9	250	96,50
CROSS-QP	64-64	382,40	381	50	64	64	8,1	4,5	400	98,30
CROSS-Q	184-48	904,40	890	37	184 (160)	48 (24)	18,7	11,3	900	108,30
CROSS-Q	184-100	1472,00	1442	61	184 (160)	100 (48)	30,2	18,3	1500	123,30
CROSS-Q	208-56	948,80	1055	37	208 (184)	56 (24)	22,1	13,4	-	-
CROSS-Q	208-116	1550,00	1689	61	208 (184)	116 (48)	35,4	21,5	1500	123,30
CROSS-Q	224-64	994,00	1203	37	224 (200)	64 (24)	25,2	15,3	1200	114,80
CROSS-Q	228-48	1090,30	1119	37	228 (204)	48 (24)	24,0	14,6	1200	114,80
CROSS-Q	228-100	1841,10	1818	61	228 (204)	100 (48)	39,1	23,7	-	-

*Valvole Reverse Brem

Termostato digitale pag.243

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé - Mensole bianche M4
Tolleranze \pm 3mm - Valvola di sfianto \varnothing 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem (mensole cromate) +15/25%
Attacchi remoti e speciali, pag.292-293

ATTACCHI DI SERIE

REG \varnothing 3/8"
Valvole BREM, pag. 294
Versione elettrica e.Cross-Q, pag.252

