

KUADRUM UP



Il calorifero Kuadrum è prodotto di serie nel modello KUADRUM UP.
L'inserimento di una lampada nella parte alta ed ecco trascorsa la funzione calorifero.

Nasce un nuovo elemento d'arredo, dove la luce vive con il calore, dove il chiarore soffuso può diventare protagonista di una ambientazione determinandone l'atmosfera.

È previsto l'utilizzo di una lampadina alogena da 100 a 300 W (in dotazione 120 W). La profondità dal muro, nella parte superiore, è contenuta in soli 14 cm.

DIMENSIONI

Larghezze 35/80 ogni 5 cm
Altezze 180/190/200/210 cm
Profondità 14,5 cm
Sporgenza dal muro 14,5 cm

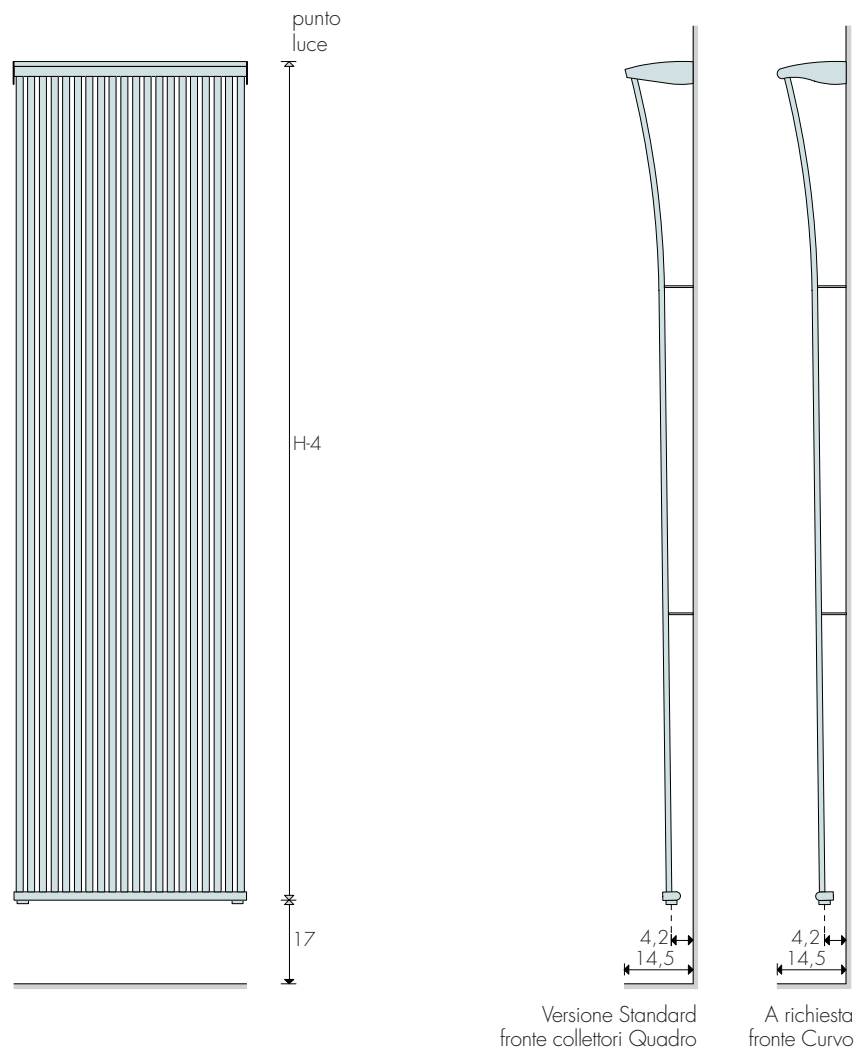

Versione Standard
fronte collettori Quadro

A richiesta
fronte Curvo

MOD.	L cm	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
H cm	(n° tubi)	(14t)	(16t)	(18t)	(20t)	(22t)	(24t)	(26t)	(28t)	(30t)	(32t)
KUP 180	€	606,50 767w	643,50 877w	683,80 987w	746,90 1096w	810,80 1206w	874,90 1316w	938,50 1425w	1001,70 1535w	1066,10 1645w	1130,20 1754w
KUP 190	€	625,90 804w	662,80 919w	706,50 1033w	771,20 1148w	839,40 1263w	904,90 1378w	971,40 1493w	1039,10 1608w	1104,70 1722w	1170,00 1837w
KUP 200	€	645,00 844w	682,90 964w	728,30 1085w	797,10 1205w	866,00 1326w	935,00 1446w	1004,40 1567w	1074,50 1687w	1144,00 1808w	1212,90 1928w
KUP 210	€	664,10 880w	703,20 1006w	749,30 1131w	820,60 1257w	893,70 1383w	964,40 1508w	1036,40 1634w	1107,50 1760w	1179,90 1886w	1251,30 2011w

Lampadina alogena attacco bispina 120W compresa

EN 442 Watt Δt 50 K
 Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé, mensole bianche
Valvola di sfiato \varnothing 1/8" - Tolleranze \pm 3mm
Pressione massima di esercizio 8 bar

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con mensole cromate
Supporti e fissaggi

ATTACCHI DI SERIE

EG \varnothing 1/2"

▲▼ (int. att.) = L - 4 cm

