

**celtstone**

**ermes** aurelia






# celtstone

gres porcellanato colorato in massa   
 colorbody porcelain stoneware  
 durchgefärbtes feinsteinzeug  
 grès cérame coloré dans la masse



**45x90**  
 naturale rettificato  
**45x90**  
 semilevigato rettificato



**60,4x60,4**  
 naturale  
**60x60**  
 naturale rettificato  
**60x60**  
 semilevigato rettificato



**30x60,4**  
 naturale  
**30x60**  
 naturale rettificato  
**30x60**  
 semilevigato rettificato

SMOKE

PEARL

IVORY

MUD



Le venature e la raffinata eleganza della pietra di Cumbria, interpretata in quattro attuali cromie. Superfici lucide e opache.

The veining and the sophisticated elegance of Cumbria stone, in four contemporary colours. Glossy and matt surfaces.

Die Maserungen und die raffinierte Eleganz des Gesteins aus Cumbria in vier aktuellen Farben interpretiert. Glänzende und matte Oberflächen.

Les veinures et l'élégance raffinée de la pierre de Cumbria, interprétée en quatre coloris tendance. Surfaces et mates brillantes.

celtstone

IVORY 45x90 semilevigato rettificato . PEARL 45x90 naturale rettificato



celtstone




IVORY 45x90 semilevigato rettificato  
PEARL 45x90 naturale rettificato  
PEARL mosaico 5x5 naturale  
PEARL mosaico 2,5x2,5 semilevigato

# celtstone

SMOKE  
45x90  
naturale rettificato





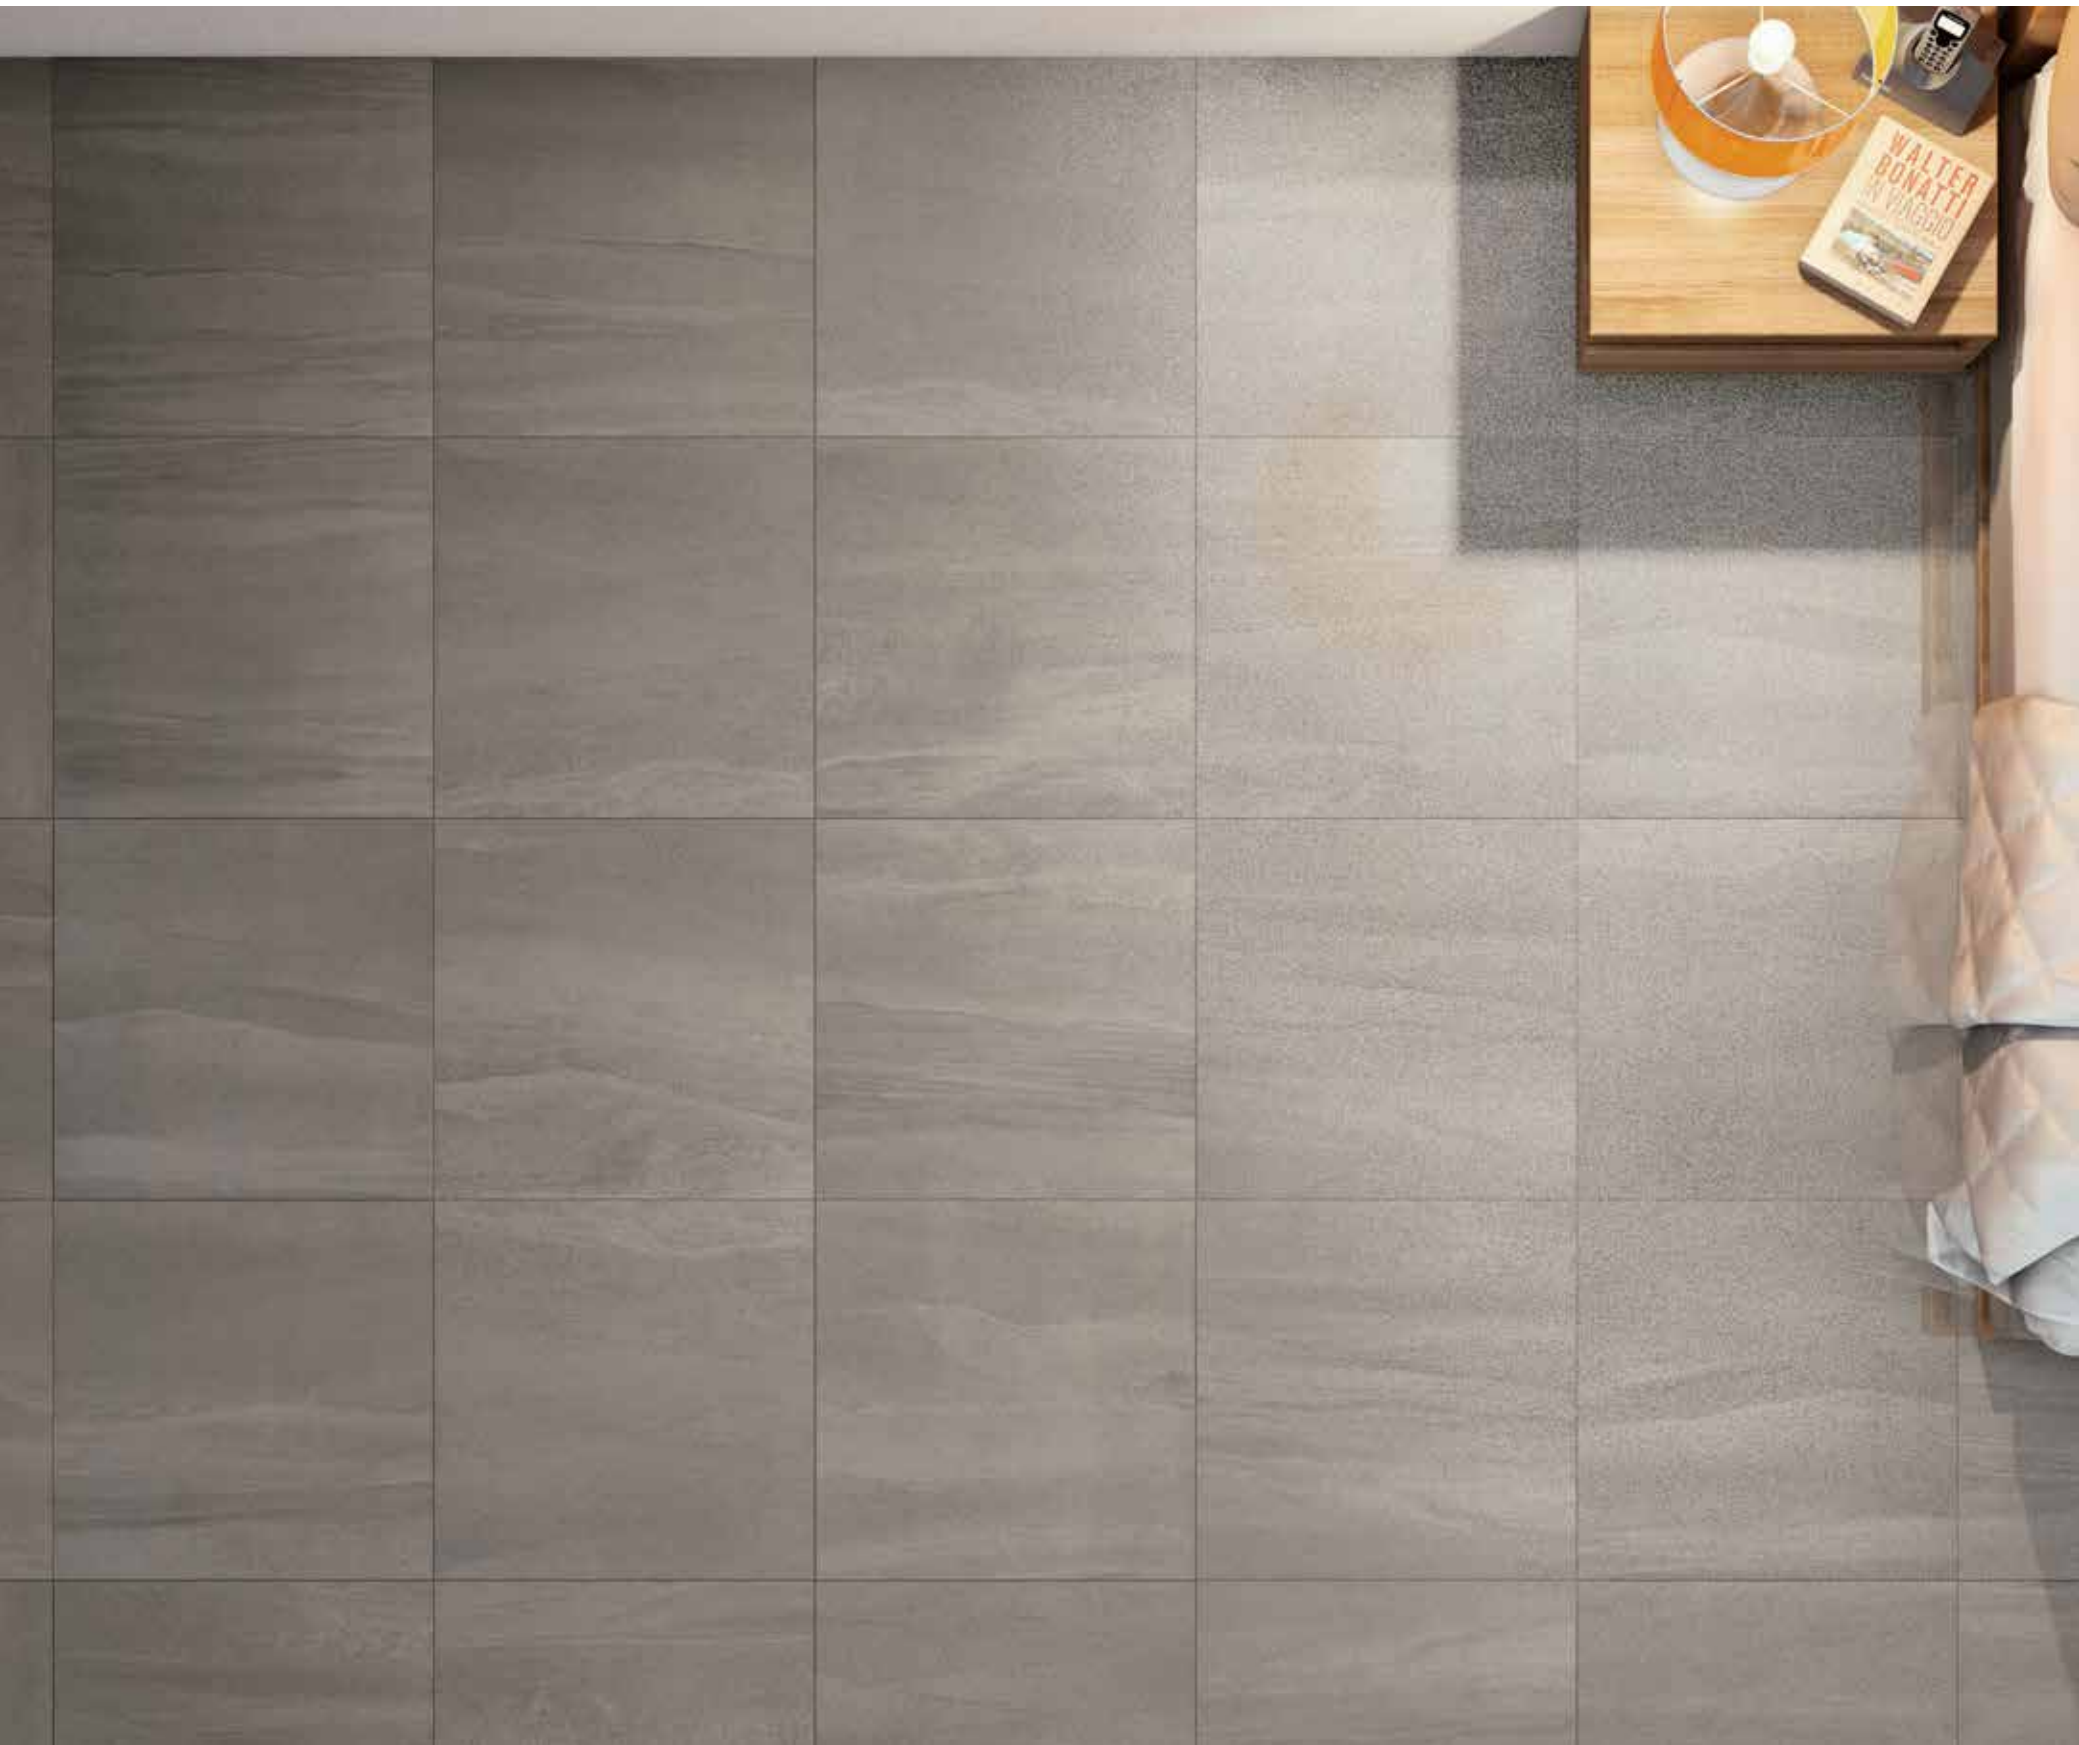



## celtstone

MUD  
60x60  
semilevigato rettificato



# celtstone

gres porcellanato colorato in massa  
colorbody porcelain stoneware  
durchgefärbtes feinsteinzeug  
grès cérame coloré dans la masse

| V3 | naturale : | R10 |

SMOKE



PEARL



IVORY



MUD



45x90  
naturale rettificato

36984

g20 | MQ

36983

g20 | MQ

36982

g20 | MQ

36985

g20 | MQ

45x90  
semilevigato rettificato

36997

g60 | MQ

36996

g60 | MQ

36995

g60 | MQ

36998

g60 | MQ

60,4x60,4  
naturale



36971

e90 | MQ




36969

e90 | MQ



36968

e90 | MQ



36972

e90 | MQ

60x60  
naturale rettificato

36979

f80 | MQ

36978

f80 | MQ

36977

f80 | MQ

36981

f80 | MQ

60x60  
semilevigato rettificato

36993

f90 | MQ

36992

f90 | MQ

36991

f90 | MQ

36994

f90 | MQ

30x60,4  
naturale



36966

e50 | MQ



36965

e50 | MQ



36964

e50 | MQ



36967

e50 | MQ

30x60  
naturale rettificato

36975

f30 | MQ

36974

f30 | MQ

36973

f30 | MQ

36976

f30 | MQ

30x60  
semilevigato rettificato

36988

f40 | MQ

36987

f40 | MQ

36986


f40 | MQ

36989

f40 | MQ

MOSAICI . MOSAICS . MOSAIKEN . MOSAÏQUES

SMOKE



**5x5** mosaico naturale


**37002** i25 | MQ

PEARL



**37001** i25 | MQ

IVORY




**36999** i25 | MQ

MUD



**37003** i25 | MQ



**2,5x2,5** mosaico semilevigato


**37006** i25 | MQ



**37005** i25 | MQ



**37004** i25 | MQ



**37007** i25 | MQ

**PEZZI SPECIALI**  
SPECIAL ITEMS  
FORMSTÜCKE  
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa  
8x60,4

b10 | PZ



battiscopa semilevigato  
8x60

b80 | PZ
















IVORY	<b>37008</b>	<b>37013</b>
PEARL	<b>37009</b>	<b>37014</b>
SMOKE	<b>37011</b>	<b>37015</b>
MUD	<b>37012</b>	<b>37016</b>

**IMBALLI E PESI**

PACKING - WEIGHTS  
VERPACKUNG - GEWICHT  
EMBALLAGES - POIDS

	mm	pcs	BOX		PALLET		
			m <sup>2</sup>	kg	box	m <sup>2</sup>	kg
45x90 rett. / semilevigato rett.	10	3	1,22	28,80	32	39,04	922
60,4x60,4	9,5	3	1,08	21,80	40	43,20	872
60x60 rett. / semilevigato rett.	9,5	3	1,08	21,60	40	43,20	864
30x60,4	9,5	6	1,08	21,40	40	43,20	856
30x60 rett. / semilevigato rett.	9,5	6	1,08	21,10	40	43,20	844
2,5x2,5 mosaico semilevigato		9	-	17,00	-	-	-
5x5 mosaico		9	-	17,00	-	-	-

Caratteristiche tecniche . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Technical Features

 <b>Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - UGL</b> Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - UGL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL				
	<b>Proprietà fisico-chimiche</b> Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	<b>Tipo di prova</b> Standard of test Testnorm Norme du test	<b>Valore prescritto</b> Required value Vorgeschiebener Wert Valeur prescrite	<b>Valore Ermes Aurelia</b> Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme
	<b>Ortogonalità</b> Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme
	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme
	<b>Planarità</b> Warpage Ebenflächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme
	<b>Rettilineità spigoli</b> Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK <sup>-1</sup>
	<b>Resistenza a flessione</b> Flexion Resistance Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requisite Erforderlich	<b>Resistente</b> Resistant Résistants Widerstandsfähig
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requisite Erforderlich	<b>Resistente</b> Resistant Résistants Widerstandsfähig
	<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130	USA test 	<b>Indicata sul catalogo</b> Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		<b>Indicata sul catalogo</b> Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	<b>Resistenza all'abrasione profonda (volume rimosso in mm<sup>3</sup>)</b> Deep abrasion resistance (removed volume in cu.mm.) Tiefenverschleißbeständigkeit (abgetragenes Volumen in mm <sup>3</sup> ) Résistance à l'abrasion profonde (volume enlevé en mm <sup>3</sup> )	UNI EN ISO 10545.6	<175 mm <sup>3</sup>	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme

ermes aurelia

**celtstone**

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti ai termini di legge. Relativamente a pesi, colori, misure e imballi la ditta produttrice si riserva il diritto di apportare le modifiche ed esigenze di produzione che si rendano necessarie. I colori dei prodotti riportati sono da ritenersi puramente indicativi in quanto soggetti a variazioni dovute alla fase di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative.

The information in this Catalogue is as precise as possible but is not binding under law. Manufacturer reserves the right to make changes as needed in weights, colours, sizes and packing. Product colours as shown are purely indicative since they are subject to variation during the printing stage. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative.

**ermes aurelia**

**ermesceramiche**<sub>spa</sub>

via statale 467, n.171 . 42013 veggia (re) - italy . tel. +39 0536 991511 . fax +39 0536 824777 . e-mail: [info@ermes-ceramiche.it](mailto:info@ermes-ceramiche.it) . [www.ermes-ceramiche.it](http://www.ermes-ceramiche.it)

