

# ALABASTRO




Ascot

CERAMICHE




# ALABASTRO


## FORMATI - FORMATS

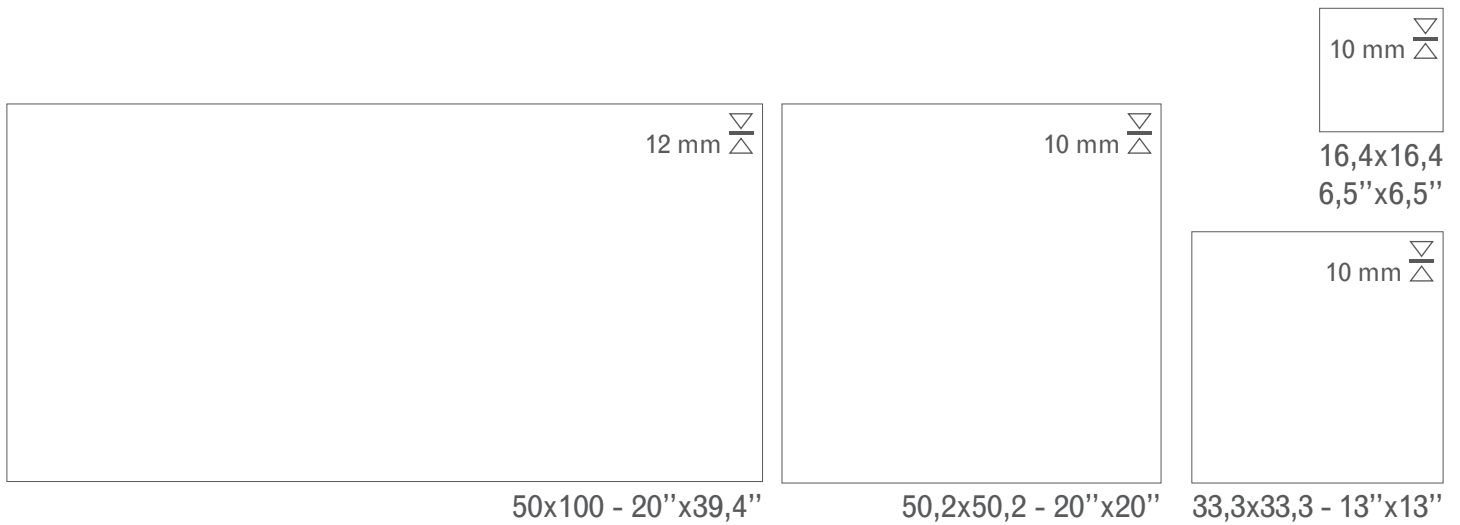


## COLORI - COLORS



ivory



beige



grey

## SUPERFICI - SURFACES

Naturale - Natural Finish









Rettificato - Rectified

Rettificato/Lappato - Lappato/Rectified

**PORCELLANATO**  
IMPASTO COLORATO

**DIGITAL**  
TECHNOLOGY

EN 14411 B I<sub>a</sub> GL

 <b>6</b>	 Totale/Complete Totale/Absolut	 <b>PEI V</b>	 <b>≤ 0,4 %</b>	 Resiste/Resists Resiste/Bestanding	 <b>40÷55 N/mm<sup>2</sup></b>	 Non gelive/Frost Proof Ingelif/Frostsicher	<b>ASTM</b> <b>≥ 0,60</b>	 WET 0,53 DRY 0,59
--	--	---	---	--	--	--	------------------------------	---



Alabastro Ivory



Alabastro Beige




Alabastro Ivory





**PAL800** 582  
Alabastro Ivory  
16,4x16,4 6,5"x6,5"



**PAL200** 582  
Alabastro Beige  
16,4x16,4 6,5"x6,5"



**PAL060** Alabastro Ivory 566  
33,3x33,3 13"x13"



**PAL020** Alabastro Beige 566  
33,3x33,3 13"x13"



**PAL580** Alabastro Ivory 576  
**PAL580R** Alabastro Ivory (Rett.) 586  
**PAL580RL** Alabastro Ivory (Rett./Lapp.) 606



**PALF80** Alabastro Ivory Frame 536  
33,3x33,3 13"x13"



**PAL520** Alabastro Beige 576  
**PAL520R** Alabastro Beige (Rett.) 586  
**PAL520RL** Alabastro Beige (Rett./Lapp.) 606



**PAL180R** Alabastro Ivory (Rett.) 606  
**PAL180RL** Alabastro Ivory (Rett./Lapp.) 627



**PALM80** Alabastro Ivory Mix 530  
33,3x33,3 13"x13"




**PAL580D** Alabastro Ivory Dec. 587  
**PAL580DRL** Alabastro Ivory Dec. (Rett./Lapp.) 617




**PAL120R** Alabastro Beige (Rett.) 606  
**PAL120RL** Alabastro Beige (Rett./Lapp.) 627

# ALABASTRO



**PAL400** Alabastro Grey 582  
16,4x16,4 6,5"x6,5"



**PAL040** Alabastro Grey 566  
33,3x33,3 13"x13"



**PAL540** Alabastro Grey 50,2x50,2 20"x20" 576  
**PAL540R** Alabastro Grey (Rett.) 49,6x49,6 19,5"x19,5" 586  
**PAL540RL** Alabastro Grey (Rett./Lapp.) 49,6x49,6 19,5"x19,5" 606



**PALF20** Alabastro Beige Frame 536  
33,3x33,3 13"x13"



**PALF40** Alabastro Grey Frame 536  
33,3x33,3 13"x13"



**PALM20** Alabastro Beige Mix 530  
33,3x33,3 13"x13"



**PAL140R** Alabastro Grey (Rett.) 50x100 20"x39,4" 606  
**PAL140RL** Alabastro Grey (Rett./Lapp.) 50x100 20"x39,4" 627



**PALM40** Alabastro Grey Mix 530  
33,3x33,3 13"x13"



**PAL520D** Alabastro Beige Dec. 50,2x50,2 20"x20" 587  
**PAL520DRL** Alabastro Beige Dec. (Rett./Lapp.) 49,6x49,6 19,5"x19,5" 617



**PAL540D** Alabastro Grey Dec. 50,2x50,2 20"x20" 587  
**PAL540DRL** Alabastro Grey Dec. (Rett./Lapp.) 49,6x49,6 19,5"x19,5" 617

**SHALOO** Ang. Listello Steel **510**  
 1,5x1,5 0,6"x0,6"

**IFL00** Listello Steel 1,5x50,2 0,6"x20"

**528**



**PALB80** Alabastro Ivory Battiscopa 8x33,3 3<sup>18</sup>"x13" **506**  
**PALB20** Alabastro Beige Battiscopa 8x33,3 3<sup>18</sup>"x13" **506**  
**PALB40** Alabastro Grey Battiscopa 8x33,3 3<sup>18</sup>"x13" **506**



**PALB58** Alabastro Ivory Battiscopa 8x50,2 3<sup>18</sup>"x20" **508**  
**PALB52** Alabastro Beige Battiscopa 8x50,2 3<sup>18</sup>"x20" **508**  
**PALB54** Alabastro Grey Battiscopa 8x50,2 3<sup>18</sup>"x20" **508**



**PALB58R** Alabastro Ivory Battiscopa (Rett.) 8x49,6 3<sup>18</sup>"x19,5" **511**  
**PALB52R** Alabastro Beige Battiscopa (Rett.) 8x49,6 3<sup>18</sup>"x19,5" **511**  
**PALB54R** Alabastro Grey Battiscopa (Rett.) 8x49,6 3<sup>18</sup>"x19,5" **511**



**PALB58RL** Alabastro Ivory Battiscopa (Rett./Lapp.) 8x49,6 3<sup>18</sup>"x19,5" **513**  
**PALB52RL** Alabastro Beige Battiscopa (Rett./Lapp.) 8x49,6 3<sup>18</sup>"x19,5" **513**  
**PALB54RL** Alabastro Grey Battiscopa (Rett./Lapp.) 8x49,6 3<sup>18</sup>"x19,5" **513**

#### CONSIGLI PER LA POSA

**FUGA** - Si consiglia di posare il prodotto rettificato con una fuga minima di 2 mm.

**POSA A CORRERE** - La posa a "correre" necessita una maggiore premura nelle fasi di livellaggio e accostamento dei singoli pezzi, per poter attenuare eventuali differenze di planarità.

Sebbene inevitabili queste piccole differenze non compromettono un buon risultato finale: dunque è consigliato sfalsare i singoli pezzi di 15-20 cm massimo.

**IMPORTANTE** - La posa sfalsata al 50% non è consigliata. Trattandosi di materiali ceramici si suggeriscono le seguenti pose:

#### FIXING ADVICE

**JOINTS** - It is advisable to fix ground tiles with joints at least 2 mm in width.

**PARALLEL FIXING** - To minimize differences in the flatness of the tiles, "parallel" fixing requires greater attention when the individual tiles are positioned and levelled.

Although these small differences are inevitable, they will not spoil a good final result: the individual tiles should thus be staggered 15-20 cm at most.

**IMPORTANT** - Please note that fixing in a 50% staggered configuration is not recommended. We suggest the following fixing configurations for these ceramic materials:

#### CONSEILS DE POSE

**JOINT** - La pose du produit rectifié est conseillée avec un joint minimum de 2 mm.

**POSE A FOND PERDU** - La pose à "fond perdu" nécessite une très grande attention dans les phases de nivellement et d'assemblage des différentes pièces, de manière à atténuer les différences éventuelles de planéité. Ces petites différences sont inévitables, mais ne compromettent pas un bon résultat final: il faut donc décaler les différentes pièces de 15-20 cm maximum.

**IMPORTANT** - A pose décalée à 50% n'est pas recommandée. Pour les matériaux céramiques nous conseillons les poses suivantes:

#### TIPPS ZUR VERLEGUNG

**FUGE** - Es empfiehlt sich, das geschliffene Produkt mit einer Fuge von mindestens 2 mm zu verlegen.

**FORTLAUFENDE VERLEGUNG** - Die fortlaufende Verlegung (eine Platte nach der anderen) erfordert mehr Sorgfalt beim Ebenen und Anlegen der einzelnen Teile, um eventuelle

Ebenheitsunterschiede zu mindern. Obwohl sie unvermeidlich sind, stellen diese kleinen Unterschiede keine Beeinträchtigung des guten Endergebnisses dar:

Es ist deshalb ratsam, die einzelnen Teile um max. 15-20 cm zu versetzen.


**WICHTING!** - Die um 50% versetzte Verlegung nicht empfohlen ist. Da es sich um Keramikmaterial handelt, kann man die folgenden Verlegungen empfehlen:

#### CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN

**JUNTA** - Se aconseja colocar el producto rectificado con una junta mínima de 2 mm.

**COLOCACIÓN DESFASADA** - La colocación "desfasada" necesita un mayor cuidado en las fases de nivelación y arrime de las diferentes piezas, para poder así atenuar eventuales diferencias de planaridad. Si bien sean inevitables, estas pequeñas diferencias no comprometen un buen resultado final: por lo tanto se aconseja desfasar las distintas piezas 15-20 cm como máximo.

**IMPORTANTE** - Se desaconseja la colocación escalonada al 50%. Tratándose de materiales cerámicos se sugieren las siguientes colocaciones:







Alabastro Beige

IMBALLI - PACKING - VERPACKUNG - EMBALLAGE - EMBALAJE						
FORMATO	MQ./SCATOLA	PEZZI/SCATOLA	KG./SCATOLA	SCATOLE/PALLET	MQ./PALLET	KG./PALLET
SIZE	SQM./BOX	PIECES/BOX	KG./BOX	BOXES/PALLET	SQM./PALLET	KG./PALLET
FORMAT	QM./KARTON	STÜCK/KARTON	KG./KARTON	KARTONS/PALETTE	QM./PALETTE	KG./PALETTE
FORMAT	M²/BOÎTE	PIECES/BOÎTE	KG./BOÎTE	BOÎTE/PALETTE	M²/PALETTE	KG./PALETTE
FORMATO	MQ./CAJA	PIEZAS/CAJA	KG./CAJA	CAJA/PALLET	MQ./PALLET	KG./PALLET
50x100 rett.	1,500	3	39,00	27	40,50	1.068
50x100 rett./lapp.	1,500	3	39,00	27	40,50	1.068
50,2x50,2	1,512	6	31,00	24	36,29	759
49,6x49,6 rett.	1,476	6	29,20	24	35,42	716
49,6x49,6 rett./lapp.	1,476	6	29,20	24	35,42	716
33,3x33,3	1,332	12	25,50	42	55,94	1.086
16,4x16,4	1,183	44	23,20	55	65,07	1.291
50,2x50,2 dec	1,512	6	31,00	24	36,29	759
49,6x49,6 dec rett.	1,476	6	29,20	24	35,42	716
33,3x33,3 mix	-	-	-	-	-	-
33,3x33,3 frame	-	-	-	-	-	-
1,5x50,2 listello steel	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 ang. list. steel	-	-	-	-	-	-
8x33,3 battiscopa	-	-	-	-	-	-
8x50,2 battiscopa	-	-	-	-	-	-
8x49,6 battiscopa rett.	-	-	-	-	-	-
8x49,6 battiscopa rett./lapp.	-	-	-	-	-	-



CERAMICHE  
ASCOT S.P.A.  
VIA CROCE, 80 - 41014  
SOLIGNANO (MO) ITALY  
TEL +39 059 77.84.11  
FAX +39 059 77.84.44/43  
info@ascot.it  
www.ascot.it

