

Aspen

percezione
materica







ASPEN BEIGE 31X62 IN - OUT



ASPEN FUMÈ 60X60, ULTRA ASPEN FUMÈ 60X60

60x120 24"x48" rettificato rectified

PEI IV - PEI V - R10

12 grafiche differenti
different design




R03938/62 99 ■
Aspen Grigio Rettificato PEI V
60x120 R10 2



R03937/62 99 ■
Aspen Antracite Rettificato PEI IV
60x120 R10 2

Disponibili in tutti i colori / Available in all colours

Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile



Profilo universale * 6 ■
Profilo universale 120 cm/40 78 ■ ml
Profilo universale 60 cm/34 61 ■ ml

* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande
Ordine minimo 18 pz per colore
Minimum order 18 pcs per color

Un corredo semplice e pratico per:

- Gradini/angolari
- Raccordi sanitari pavimento/battiscopa
- Eliminare angoli interni e chiudere angoli esterni

A simple and useful tool for:

- Steps and corner steps
- Sanitary connection between floor and skirting
- Removal of internal corners and closure of external corners

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120	10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940



ASPEN ANTRACITE 60X120, ASPEN GRIGIO 60X120

31x62 12"x24" 15,5x31 6"x12" **naturale** natural

60x60 24"x24" **rettificato** rectified **IMPASTO COLORATO** COLORED BODY | MASSE COLORÉ | MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

V3 Prodotto con marcata variazione cromatica. High shade texture variation within each carton / Produit à variation chromatique accentuée / Produkt mit ausgeprägter Farbnuance.



R03711/41 115 ■
Aspen Beige Rettificato PEI V
60x60 R10 5



R03714/41 115 ■
Aspen Grigio Rettificato PEI V
60x60 R10 5



R03713/41 115 ■
Aspen Fumè Rettificato PEI IV
60x60 R10 5



R03710/41 115 ■
Aspen Antracite Rettificato PEI IV
60x60 R10 5



8TB334/28 08 ■
Aspen Beige In PEI V
31x62 R10 7




8TB314/28 08 ■
Aspen Grigio In PEI V
31x62 R10 7



8TB336/28 08 ■
Aspen Fumè In PEI IV
31x62 R10 7



8TB337/28 08 ■
Aspen Antracite In PEI IV
31x62 R10 7



8TB338/30 11 ■
Aspen Beige Out PEI V
31x62 R11 7



8TB339/30 11 ■
Aspen Grigio Out PEI V
31x62 R11 7



8TB340/34 61 ■
Aspen Fumè Out PEI V
15,5x31 R11 17



8TB341/34 61 ■
Aspen Bianco In PEI V
31x62 R11 17

10 grafiche differenti
different design
60x60

15 grafiche differenti
different design
15,5x31 - 31x62

60x60 24"x24" **rettificato** rectified

SPESSORE / Thickness

≅ 18 mm / 0.7"


10 grafiche differenti
different design



R03672/73 103 ■
Ultra Aspen Bianco Rettificato PEI V
60x60 R11 2



R03673/73 103 ■
Ultra Aspen Grigio Rettificato PEI V
60x60 R11 2

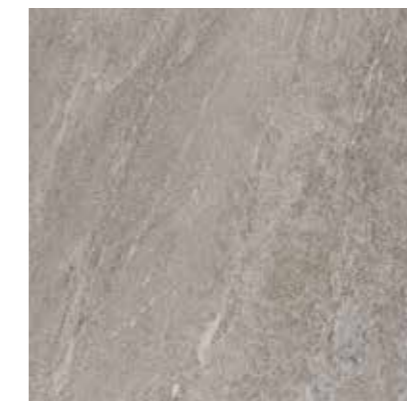

R03712/73 103 ■
Ultra Aspen Fumè Rettificato PEI V
60x60 R11 2




R03674/80 70 ■
Ultra Aspen Antracite Rettificato PEI V
60x60 R11 2

Disponibili in tutti i colori / Available in all colours


Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile

Disponibili in tutti i colori / Available in all colours


Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile




Battiscopa/07 23 ■
7,2x62 20




* Gradino Frontale/47 112 ■
31x62 1



* Gradino Angolare DX/90 114 ■
31x62 1



* Gradino Angolare SX/90 114 ■
31x62 1



Elemento a Elle Monolitico/16 51 ■
30x15x14 8



Profilo spessorati * 6 ■
Profilo spessorati 60 cm/68 118 ■ ml

* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande
Ordine minimo 18 pz per colore
Minimum order 18 pcs per color

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,00	60	81,00	1345
Fondo 15,5x31	9 mm	17	0,817	14,20	85	69,445	1230

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830
Fondo 60x60 Rettificato	18 mm	2	0,72	27,30	30	21,60	845

Caratteristiche Tecniche - Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Technische Merkmale UNI EN 14411 B1a Allegato G (ISO 13006)



	Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische eigenschaft	Norma Norms Norme Norme	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	60x60 18 mm	ASPEN										
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	≤ 0,5%										
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	> 47	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend										
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher										
	Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<table border="1"> <tr> <td>Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und breite</td> <td>± 0,6% max</td> </tr> <tr> <td>Spessore / Thickness Épaisseur / Stärke</td> <td>± 5% max</td> </tr> <tr> <td>Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit</td> <td>± 0,5% max</td> </tr> <tr> <td>Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit</td> <td>± 0,6% max</td> </tr> <tr> <td>Planarità / Length and width Longueur et largeur / Ebenflächigkeit</td> <td>± 0,5% max</td> </tr> </table>	Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	Spessore / Thickness Épaisseur / Stärke	± 5% max	Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	Planarità / Length and width Longueur et largeur / Ebenflächigkeit	± 0,5% max		Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung
Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und breite	± 0,6% max														
Spessore / Thickness Épaisseur / Stärke	± 5% max														
Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max														
Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max														
Planarità / Length and width Longueur et largeur / Ebenflächigkeit	± 0,5% max														
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili / Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects / 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles / Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend										
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico / They must not show relevant signs of chemical attacks / Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique / Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend										
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	5	4-5										
	Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend										
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile		Nessuna Variazione No change of colours										
	Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6	≥ 8	6-8										
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A. DIN 51130 DIN 51097	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas	> 0,4 R11	> 0,4 R10 - R11										

Si ringrazia per la gentile concessione delle locations: ARCOM srl p. 10



Dado Ceramica

Dado Ceramica S.r.l.

Via Sicilia 21


40017 San Matteo della Decima (BO)

Italy

Telefono +39 051 6819611

Telefax export +39 051 6819650

www.dadoceramica.it - info@dadoceramica.it

Follow us 

ecodado⁺™ Group

design, tecnologia e ambiente in un unico progetto
design, technology and environment in a single project

EN ISO 9001:2008

EN ISO 14001:2004

EN ISO 50001:2011

OHSAS 18001

UNI EN ISO 14021:2016

