



DECKING PER ESTERNI
DECKING FOR OUTDOORS

GARBELOTTO



Decking per esterni

Ideale per la pavimentazione di bordi piscine, terrazze, camminamenti, balconi, patii, logge e rivestimenti esterni.

Disponibile in 2 versioni:

- A listone tradizionale nelle specie legnose: Teak, Ipè, Massaranduba e Termo Frassino per posa a tolda di nave, a correre e a spina, con clips a scomparsa (fornite separatamente) o mediante fissaggio con viti a vista su magatelli della stessa specie legnosa o in altri materiali.
- In tavole precomposte a quadro in Termo Teak o accoppiate in Termo Frassino, con supporto in resina ad incastro, per una posa a scacchiera o a correre.

Decking for outdoors

Suitable for the flooring of pool-sides, terraces, walk lanes, balconies, patios, walls and external coatings.

Two versions are available:

- *Traditional boards in Teak, Ipè, Massaranduba and Thermo Ash to be installed in ship deck pattern, in line or in herringbone style with concealed fixing clips (supplied separately) or fixed with visible screws on wood nailing strip.*
- *Pre-composed square boards with resin support in Thermo Teak or Thermo Ash that can be easily installed thanks to joints on 4 sides.*

Teak liscio larghezza 120mm posato a correre e fissato su sottostruttura di profili in alluminio con viti in acciaio a vista.
Teak: smooth 120mm width random-laying and fixed on aluminum profiles substructure with steel screws at sight.



Tavole MASSARANDUBA
 spess.19/21 x largh.90 x lungh.900/2700 mm ca. Con zigrinatura
 antiscivolo. Posa esclusivamente con viti in acciaio a vista.
*MASSARANDUBA approx. thickness 19/21 x width 90 x length
 900/2700 mm. With non-slip ridges. Laying only with steel screws at sight.*



Tavole in TEAK
 spess.19/21 x largh.90 o 120 x lungh.900/2500 mm ca.
 Con o senza zigrinatura antiscivolo e fresatura per clips.
*TEAK approx. thickness 19/21 x width 90 o 120 x length 900/2500 mm.
 Smooth or with non-slip ridges and clip grooves.*



Tavole in TERMO FRASSINO
 spess.19/21 x largh.95 o 120 x lungh.1000/3000 mm ca.
 Con o senza zigrinatura antiscivolo e fresatura per clips.
*THERMO ASH approx. thickness 19/21 x width 95 o 120 x length
 1000/3000 mm. Smooth or with non-slip ridges and clip grooves.*



Tavole IPE' LAPACHO
 spess.19/21 x largh.90 x lungh.900/2700 mm.
 Con o senza zigrinatura antiscivolo e fresatura per clips.
*IPE' LAPACHO BOARDS thickness 19/21 x width 90 x length
 900/2700 mm. Smooth or with non-slip ridges and clip grooves.*



Quadrotte precomposte in TERMO TEAK con zigrinatura
 antiscivolo. Spess.30/31 x largh.550 x lungh.550 mm su supporto
 in resina.
*Pre-Composed THERMO TEAK bloks with non-slip ridges
 thickness 30/31 x width 550 x length 550 mm.
 with plastic resin grid base.*



Tavole precomposte accoppiate in TERMO FRASSINO
 senza zigrinatura antiscivolo. Spess.31 x largh.199 x lungh.795
 mm. Con supporto in resina.
*Pre-composed coupled boards in THERMO ASH
 smooth thickness 31 x width 199 x length 795 mm.
 With plastic resin grid base.*

PRODOTTI ESCLUSIVI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE PAVIMENTI IN LEGNO
Exclusive products for wooden floors cleaning and maintainance



Decking
 cleaner

Decking
 restorer

Decking Oil
 1 - 5 lt



Clips



Profilo in alluminio
 Aluminium profiles
 25 h x 45 x 3000 mm.

Massaranduba zigrinato larghezza 90mm posa regolare
 fissato su magatello in Massaranduba con viti in acciaio a vista.
*Massaranduba: with non-slip ridges 90mm width regular-laying
 fixed on Massaranduba joists with steel screws at sight.*



Termo Frassino liscio larghezza 90mm posa a correre fissato su magatello in Termo Frassino con clips e relative viti in acciaio.

Thermo Ash: smooth 90mm width random-laying fixed on Thermo Ash joists with clips and steel screws.





Ipè Lapacho zigrinato larghezza 90mm posa a correre fissato su magatello in Ipè Lapacho con clips e relative viti in acciaio.

Ipè Lapacho: with non-slip ridges 90mm width random-laying fixed on Ipè Lapacho joists with clips and steel screws.



Teak liscio larghezza 120mm posa regolare e fissato su sottostruttura di profili in alluminio con clips e relative viti in acciaio.
Teak: smooth 120mm width regular-laying and fixed on aluminum profiles substructure with clips and steel screws.

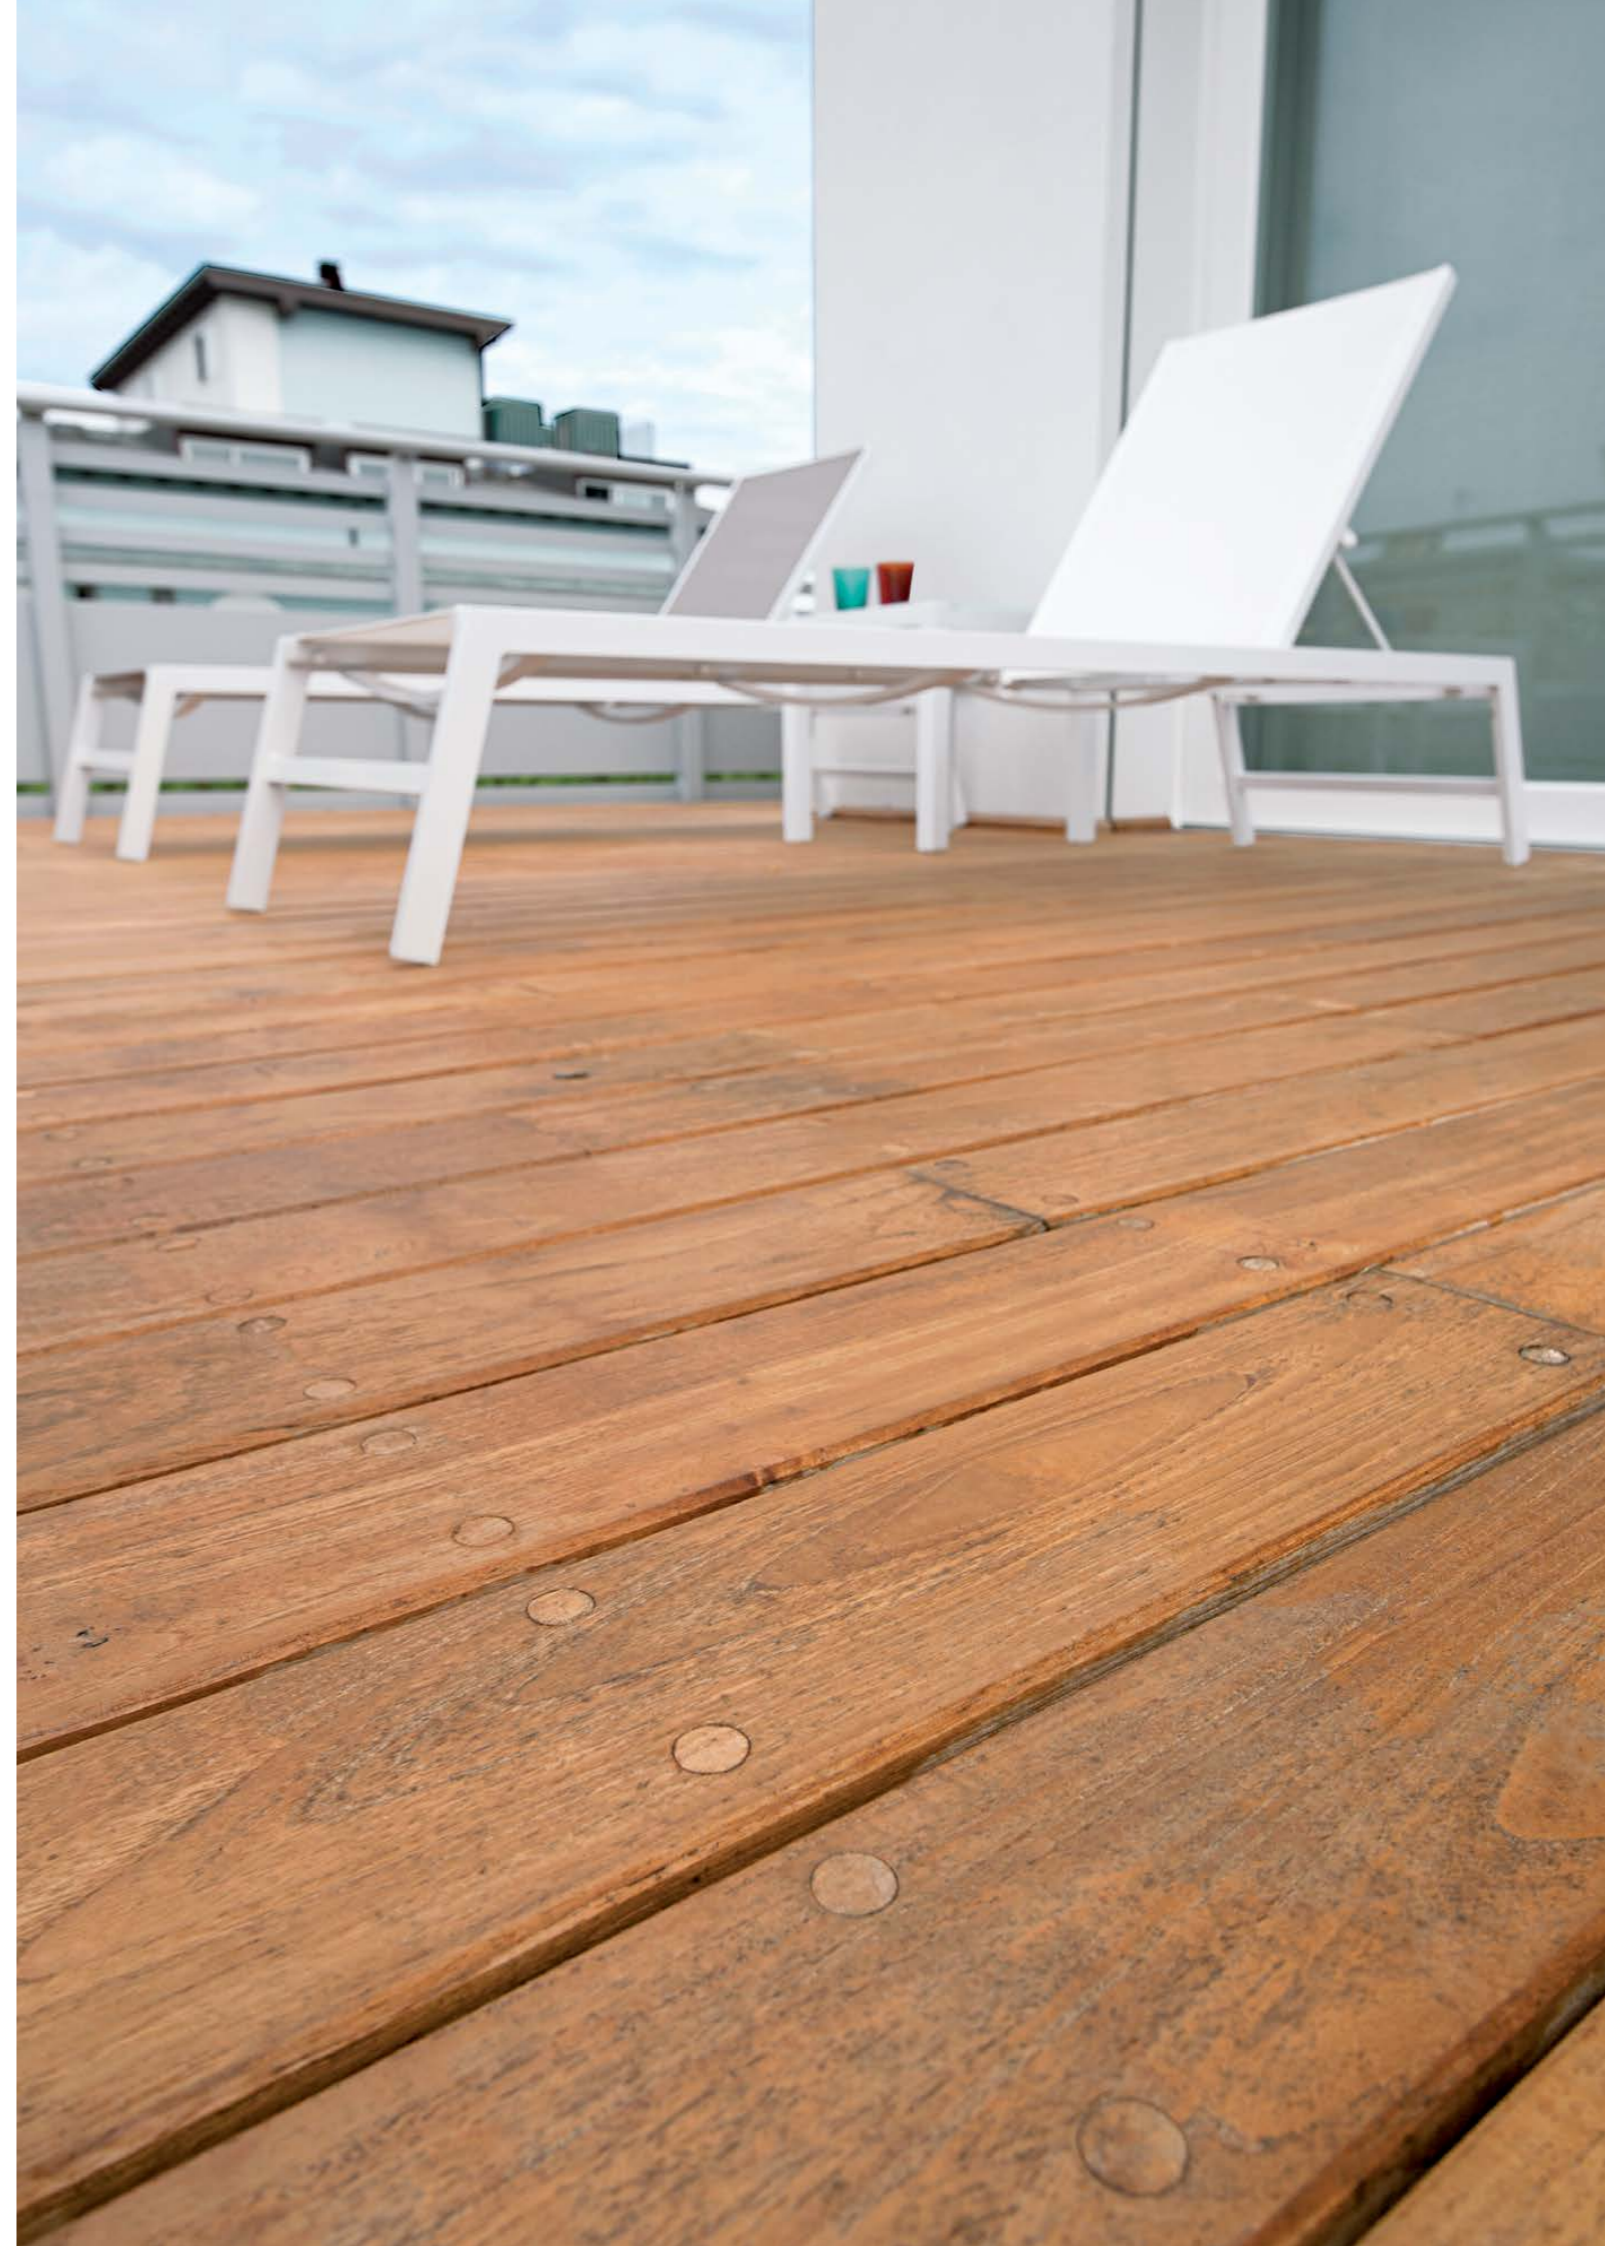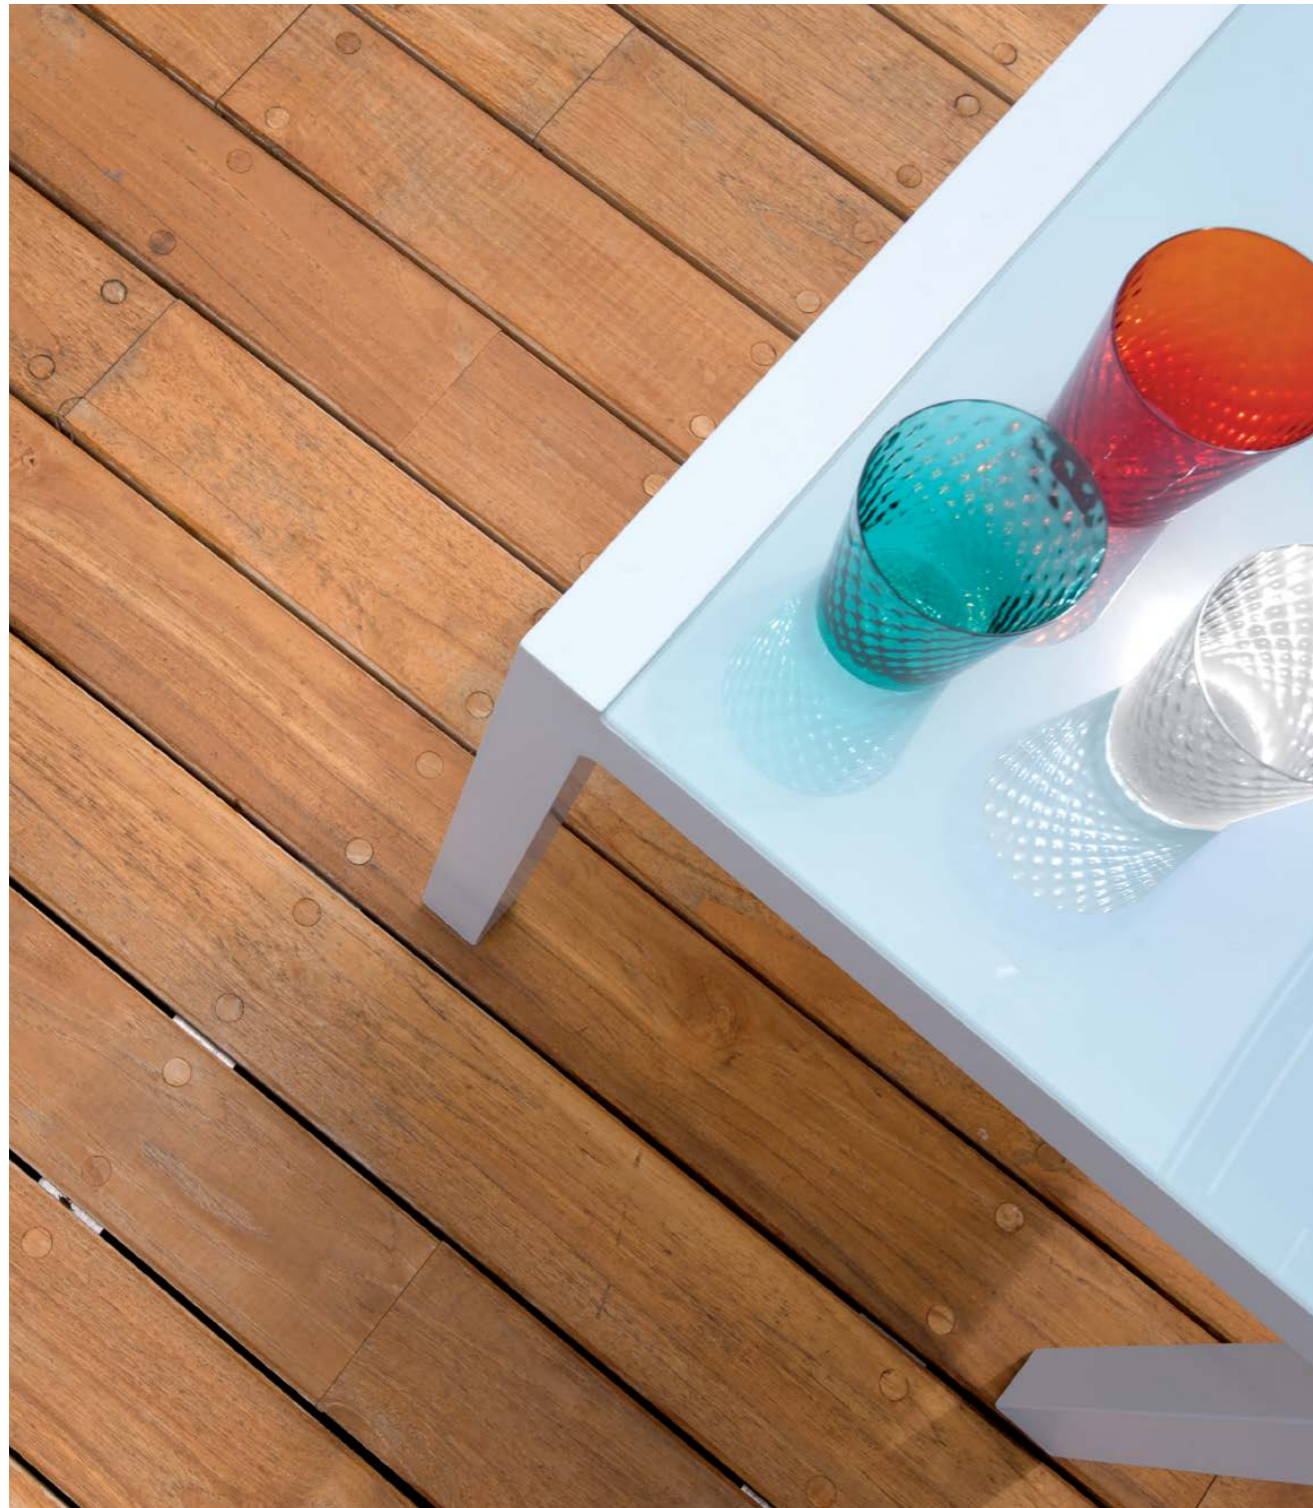

Teak liscio larghezza 120mm posa a correre e fissato su sottostruttura di profili in alluminio con viti in acciaio a vista e tappi copri foro in Teak.

Teak: smooth 120mm width random-laying and fixed on aluminum profiles substructure with steel screws at sight and hole cover Teak caps.



Teak liscio larghezza 120mm posa regolare e fissato su sottostruttura di profili in alluminio con clips e relative viti in acciaio. Camminamento e relativo rivestimento a parete.

Teak: smooth 120mm width random-laying and fixed on aluminum profiles substructure with clips and steel screws. Walkway and wall lining.

Foto in copertina:
Termo Frassino liscio quadrotta precomposta 795x199mm
con supporto in resina ad incastro finito in opera con particolare olio
(con ossidazione tende ad ingrigire).

Cover Photo:
Thermo Ash, smooth pre-composed block 795x199mm
with resin grid base interlocking system, finished on site with special oil
(oxidating it tends to gray).

© 2015 Garbelotto e Master Floor
Tutti i diritti riservati, qualsiasi forma di riproduzione è vietata.
All right reserved. No part of this publication may be reproduced

Progetto grafico
Graphic design
© Milanese Communication

Foto
Photos
Fotorama / Milanese Communication

PARCHETTIFICIO GARBELOTTO s.r.l.
via Mescolino, 12 - Z.I. - 31012 Cappella Maggiore / TV - Italy
tel. +39 0438 580348 r.a. - fax. +39 0438 580350
info@garbelotto.it

MASTER FLOOR s.r.l.
via Marco Polo, 33 - Z.I. - 31010 Godega di Sant'Urbano / TV - Italy
tel. +39 0438 430643 - fax. +39 0438 432670
info@masterfloor.it

CUSTOMER SERVICE +39 0438 580348 Garbelotto

Agente Di Zona / Rivenditore Autorizzato / Zone Agent/Authorized Dealer

GARBELOTTO
Master
FLOOR

www.garbelotto.it