

# CALYPSO

## VASCA RETTANGOLARE

Misure			Capacità	Codice	Scelta rubinetteria + finitura vasca			Installazione		Scelta struttura			
Cm	H	It.			Colonna di scarico senza rubinetteria	Colonna di scarico con erogazione da troppo pieno	Colonna di scarico + rubinetteria bordo vasca	Sinistra	Destra	Con telaio	1 Pannello	2 Pannelli	3 Pannelli
<b>STANDARD DA INCASSO</b>													
150 x 70	55	155	<b>CAL115070-A</b>										
160 x 70	55	160	<b>CAL116070-A</b>										
170 x 70	55	170	<b>CAL117070-A</b>										
170 x 75	55	180	<b>CAL117075-A</b>										
170 x 80	55	190	<b>CAL117080-A</b>										
180 x 80	55	200	<b>CAL118080-A</b>										
<b>STANDARD CON TELAIO</b>													
				<b>C-</b>	<b>E-</b>	<b>F-</b>				<b>A0</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>
150 x 70	55	155	<b>CAL215070</b>	●									
160 x 70	55	160	<b>CAL216070</b>	●									
170 x 70	55	170	<b>CAL217070</b>	●									
170 x 75	55	180	<b>CAL217075</b>	●									
170 x 80	55	190	<b>CAL217080</b>	●									
180 x 80	55	200	<b>CAL218080</b>	●									
<b>HYDRO CON TELAIO SENZA DISINFEZIONE</b>													
				<b>C</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>S-</b>	<b>D-</b>	<b>A0K</b>	<b>A1K</b>	<b>A2K</b>	<b>A3K</b>	
150 x 70	55	155	<b>CAL5150700</b>	●									
160 x 70	55	160	<b>CAL5160700</b>	●									
170 x 70	55	170	<b>CAL5170700</b>	●									
170 x 75	55	180	<b>CAL5170750</b>	●									
170 x 80	55	190	<b>CAL5170800</b>	●									
180 x 80	55	200	<b>CAL5180800</b>	●									
<b>HYDRO CON TELAIO E DISINFEZIONE</b>													
				<b>C</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>S-</b>	<b>D-</b>	<b>A0K</b>	<b>A1K</b>	<b>A2K</b>	<b>A3K</b>	
150 x 70	55	155	<b>CAL315070P</b>										
160 x 70	55	160	<b>CAL316070P</b>										
170 x 70	55	170	<b>CAL317070P</b>										
170 x 75	55	180	<b>CAL317075P</b>										
170 x 80	55	190	<b>CAL317080P</b>										
180 x 80	55	200	<b>CAL318080P</b>										
<b>HYDRO PLUS CON TELAIO</b>													
				<b>C</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>S-</b>	<b>D-</b>	<b>A0K</b>	<b>A1K</b>	<b>A2K</b>	<b>A3K</b>	
150 x 70	55	155	<b>CAL415070P</b>										
160 x 70	55	160	<b>CAL416070P</b>										
170 x 70	55	170	<b>CAL417070P</b>										
170 x 75	55	180	<b>CAL417075P</b>										
170 x 80	55	190	<b>CAL417080P</b>										
180 x 80	55	200	<b>CAL418080P</b>										
<b>ECO CON TELAIO SENZA DISINFEZIONE</b>													
				<b>C</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>S-</b>	<b>D-</b>	<b>A0K</b>	<b>A1K</b>	<b>A2K</b>	<b>A3K</b>	
150 x 70	55	155	<b>CAL615070MCS-</b>										
160 x 70	55	160	<b>CAL616070MCS-</b>										
170 x 70	55	170	<b>CAL617070MCS-</b>										
170 x 75	55	180	<b>CAL617075MCS-</b>										
170 x 80	55	190	<b>CAL617080MCS-</b>										
180 x 80	55	200	<b>CAL618080MCS-</b>										

PER TUTTI GLI OPTIONAL VEDI PAG. 583, 584





FINITURA  
VASCA





Bianco  
lucido





SINISTRA

DESTRA



**VERSIONE STANDARD**

- RUBINETTERIA
- ◆ DOCCETTA



**VERSIONE HYDRO**

- RUBINETTERIA
- ◆ DOCCETTA



**FUNZIONI E DOTAZIONI**

(disponibili a seconda dell'allestimento)



**Massaggio Airpool (12 jets)** a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una **efficace stimolazione cellulare**



**Massaggio corpo Whirlpool (6 jets)** aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.



**Poggiatesta** in materiale antibatterico



**Pannello di controllo** con funzioni Hydro sequence



**Piletta di scarico**




**Disinfezione**

CALYPSO

**CALYPSO**

## OPTIONAL PER VASCHE

**POGGIATESTA IN EVA\***  
per Divina e Divina O

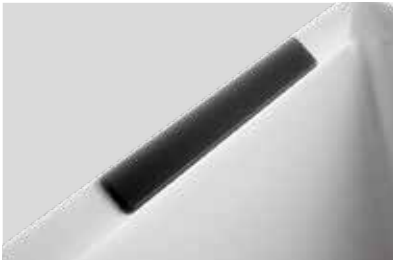

Codice  
**POGDIV**

**POGGIATESTA IN EVA \***  
per Divina C



Codice  
**POGDIVC**

**POGGIATESTA IN EVA\***  
per Iris versione in nicchia



Codice  
**POGIRIN**

**POGGIATESTA IN EVA\***  
per Calos 2.0



Codice  
**POGCA1**

**POGGIATESTA IN EVA \***  
per Calypso



Codice  
**POGCAL**

**POGGIATESTA IN EVA\***  
per Vogue



Codice  
**POGVOG**

**MENSOLINA PORTAOGGETTI  
BORDO VASCA**  
per Divina, Divina C, O e F



Codice  
**R90PODIV**

**PIANO PORTAOGGETTI SOPRA VASCA**  
per Divina e Divina F



Larghezza	Codice
70 cm	<b>R90VADIV70</b>
75 cm	<b>R90VADIV75</b>
80 cm	<b>R90VADIV80</b>
90 cm	<b>R90VADIV90</b>

**PROFILO DI FINITURA RIGIDO  
IN ALLUMINO**



Misure	Codice
1 lato 185 cm	<b>PRV185-30</b>
2 lati 185x85 cm	<b>PRV18585-30</b>
3 lati 85x185x85 cm	<b>PRV8518585-30</b>

\*EVA è un materiale atossico, antibatterico e idrorepellente

## OPTIONAL PER VASCHE

### PROFILO DI FINITURA I. 400 cm



Codice

**PRVA2-A**

### PROFILO DI FINITURA IN PLASTICA



Codice

**PRVA195-30**

### TUBO DI SCARICO SALVAGOCCIA



Codice

**R90SCDOCBV**

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE,  
VENUS, CALYPSO

### COLONNA DI SCARICO per vasche senza erogatore



SENSE

Codice

**COLSCAVK-K**

### COLONNA DI SCARICO CON EROGATORE per vasche con erogatore



Codice

**COLSCAE-K**

### PANNELLO D'ISPEZIONE PER VASCA AD INCASSO 60x33x2 cm



SENSE

Codice

**PANISPEL-A**

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE,  
VENUS, CALYPSO, BABY

Codice

**PANISP-A**

### KIT PIEDINI REGOLABILI PER VASCHE AD INCASSO per Sense, Iris, Calos 2.0



Codice

**PIEDVASCA**

### KIT PIEDINI REGOLABILI per Divina, Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Codice

**PIEDVASCA70**

**PIEDVASCA75**

**PIEDVASCA80**

**PIEDVASCA90**

**PIEDVASCA100**



### KIT SOPRAVASCA DIVINA




Per il sopravasca Divina ordinare:

**1 sopravasca Young 2.0 1V/1BSV +  
1 kit raccordo vasca**

vedi pag. 299-301

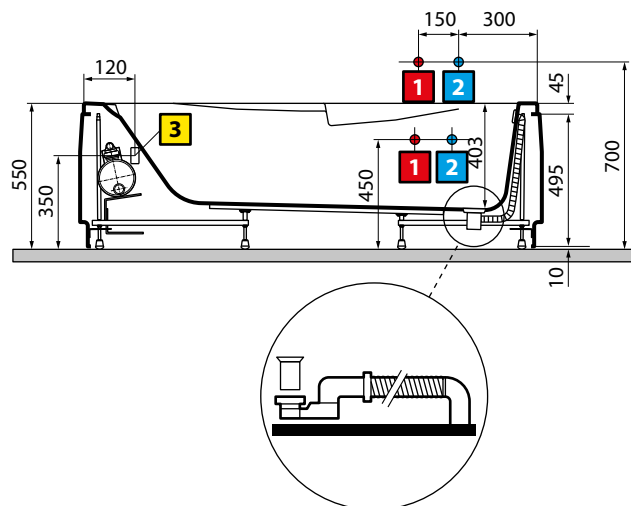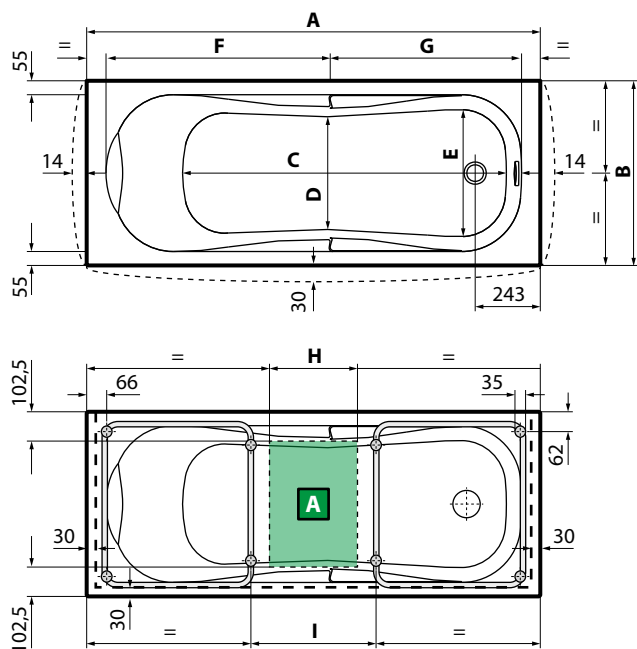

modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Capacità litri
<b>150x70</b>	1495	695	1000	420	470	730	625	290	412,5	150
<b>160x70</b>	1595	695	1100	420	470	780	675	390	512	160
<b>170x70</b>	1695	695	1200	420	470	830	725	490	611,5	170
<b>170x75</b>	1695	745	1200	470	520	830	725	370	491,5	180
<b>170x80</b>	1695	795	1200	500	570	830	725	400	535	190
<b>180x80</b>	1795	795	1300	500	570	880	775	500	631,5	200



**ATTENZIONE!**  
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti  $\geq 3$  mm.

**CARATTERISTICHE IDRAULICHE**

5/7 bocchette whirlpool  
12 bocchette airpool  
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tensione 220-230 V  
Frequenza 50 Hz  
Potenza massima assorbita: 950 W  
Whirlpool: 550 W  
Airpool: 400 W