

BELGA LIVING

Caratteristiche tecniche . Technical characteristics . Caractéristiques techniques . Technische merkmale

UNI EN 14411 BIa Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische eigenschaft	Norma Norms Norme Norme	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	BELGA LIVING 60x60 24"x24" 18 mm	BELGA LIVING
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	> 47	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max	
		Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max	
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	
Planarità / Length and width Longuer et largeur / Ebenfächigkeit	± 0,5% max			
Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili / Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects / 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles / Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico / They must not show relevant signs of chemical attacks / Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique / Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	5	5
Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione	Nessuna Variazione
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6	≥ 8	6-8
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant	Resiste Resistant
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,4	> 0,4
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas	R11	R10

BELGA LIVING

BELGA LIVING



BELGA LIVING Gris Rettificato 81x81 32"x32"



BELGA LIVING Noir 81x81 32"x32"



BELGA LIVING Noir Rettificato 81x81 32"x32" Mosaico BELGA LIVING Noir 30x30 12"x12"

BELGA LIVING



Gres porcellanato smaltato ingelivo Glazed porcelain frost-proof tiles

81x81 32"x32" 60x60 24"x24" Rettificato Rectified



003390/90 112 ■
Belga Living Gris Rettificato
81x81 3



003388/56 78 ■
Belga Living Gris Rettificato
60x60 5




003392/180 105 ■
Mosaico Belga Living
Gris 2,5x10 su rete
30x30 11



003389/96 101 ■
Belga Living Noir Rettificato
81x81 3



003387/62 81 ■
Belga Living Noir Rettificato
60x60 5



003391/180 105 ■
Mosaico Belga Living
Noir 2,5x10 su rete
30x30 11

15 grafiche differenti
different design
81x81

30 grafiche differenti
different design
60x60

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	36,00	24	43,20	885
Fondo 81x81 RTT	10 mm	3	1,97	44,00	28	55,16	1260

SPESSORATI ACR



Gres porcellanato smaltato ingelivo Glazed porcelain frost-proof tiles

60x60 24"x24" Rettificato Rectified



003362/109 113 ■
Belga Living Gris Rettificato Spessorato
60x60 2



003361/115 114 ■
Belga Living Noir Rettificato Spessorato
60x60 2

18 mm
SPESSORE
7" THICKNESS

RESIDENZIALE RESIDENTIAL



AREE CORTILIVE
COURTYARDS



GIARDINI
GARDENS



VIALETTI
FOOTPATHS
AND DRIVEWAYS



PATIO/TERRAZZE
PATIOS/TERRACES

PUBBLICO PUBLIC



STABILIMENTI
BALNEARI
BATHING
ESTABLISHMENTS



AREE INDUSTRIALI/
COMMERCIALI:
NEGOZI, RISTORANTI, BAR...
INDUSTRIAL/
COMMERCIAL AREAS:
SHOPS, RESTAURANTS, BARS...




CAMMINAMENTI E
ARREDO URBANO
WALKWAYS AND
URBAN FURNITURE




PARCHI
PARKS


pezzi speciali trims



Battiscopa 7,2x60 20 ■
003183/09 Belga Living Gris 15 ■
003451/09 Belga Living Noir 15 ■



* Gradino Frontale 60x60 1 ■
003453/180 Belga Living Gris 105 ■
003452/180 Belga Living Noir 105 ■




* Gradino Angolare 60x60 1 ■
003455/235 Belga Living Gris 96 ■
003454/235 Belga Living Noir 96 ■

* Disponibili solo
su ordinazione
Available on
demande

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 RTT Spessorato	18 mm	2	0,72	30,66	30	21,60	940

PANNELLI PANELS cm 100,5x200,5

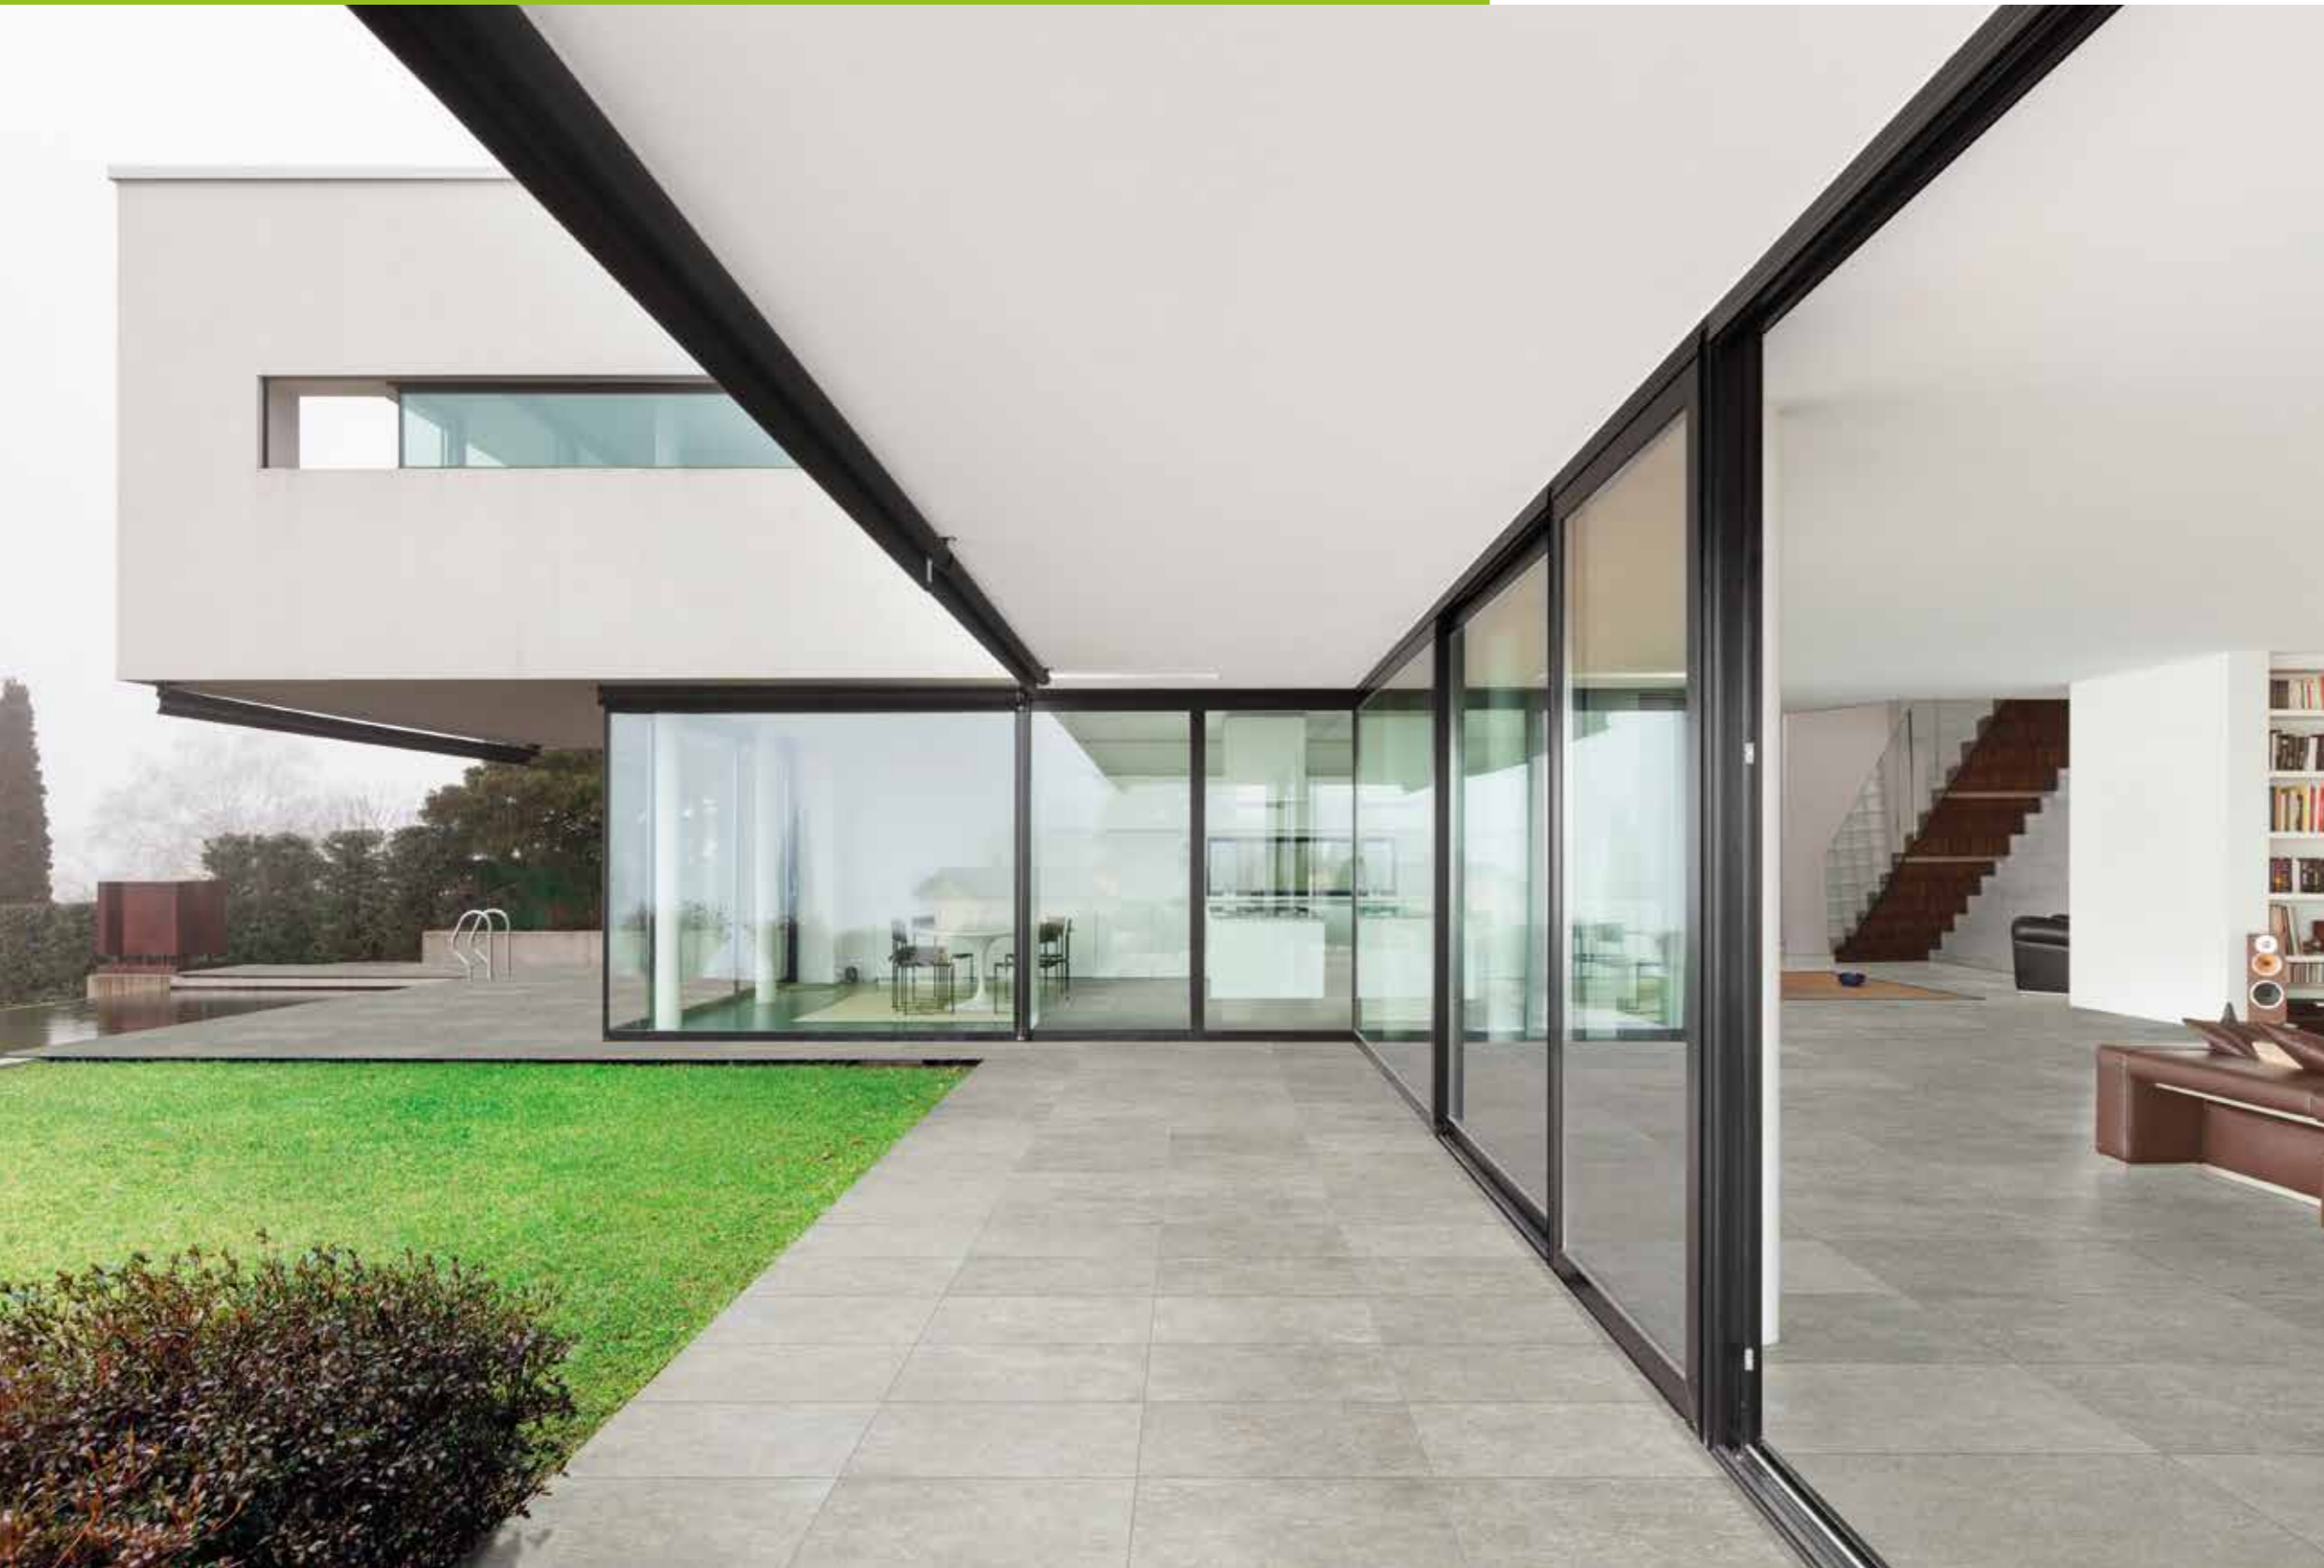

BELGA LIVING Gris Rettificato Spessorato 60x60 24"x24"

BELGA LIVING Gris Rettificato 81x81 32"x32"

