


## Scheda Tecnica

ZAFFIRO MONOBLOCCO

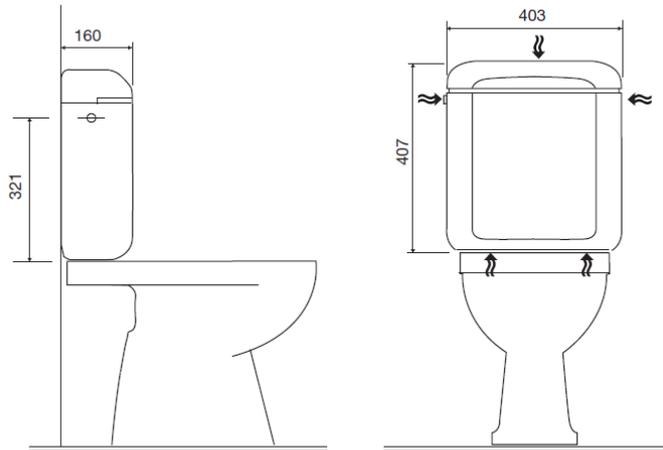

(misure in millimetri)

### Identificazione prodotto

Cassetta ZAFFIRO MONOBLOCCO ad azionamento meccanico, disponibile in versione scarico semplice o a due quantità

### Definizione e Applicazione

Cassetta esterna installazione monoblocco

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CASSETTA

- Cassetta prodotta in materiale resistente (PS), inalterabile nel tempo resistente alla temperatura ambiente
- Facile installazione
- Semplice accessibilità per eventuali manutenzioni
- Rubinetto galleggiante Jolly UNI silenzioso, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria classe I di rumorosità;
- Isolamento acustico e anticondensa interno
- Entrata rete idrica da posizione laterale dx/sx e posteriore
- Spessore 160 mm
- Certificata a norma DIN/KIWA
- Marcatura CE EN14055

#### Proprietà di funzionamento idraulico:

- Singolo scarico: possibilità di regolazione 6/9 litri
- Doppio scarico: 2 volumi di risciacquo 3/4,5 litri per lo scarico parziale e 6/9 per lo scarico totale
- Pressione di rete da 0,5 a 10 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%).


## ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

---

- 1 rondella in neoprene 100X58X13
- 2 supporti ad incastro
- 2 viti in ottone M6x70
- 2 dadi in plastica

## PROCEDURA D'INSTALLAZIONE

---

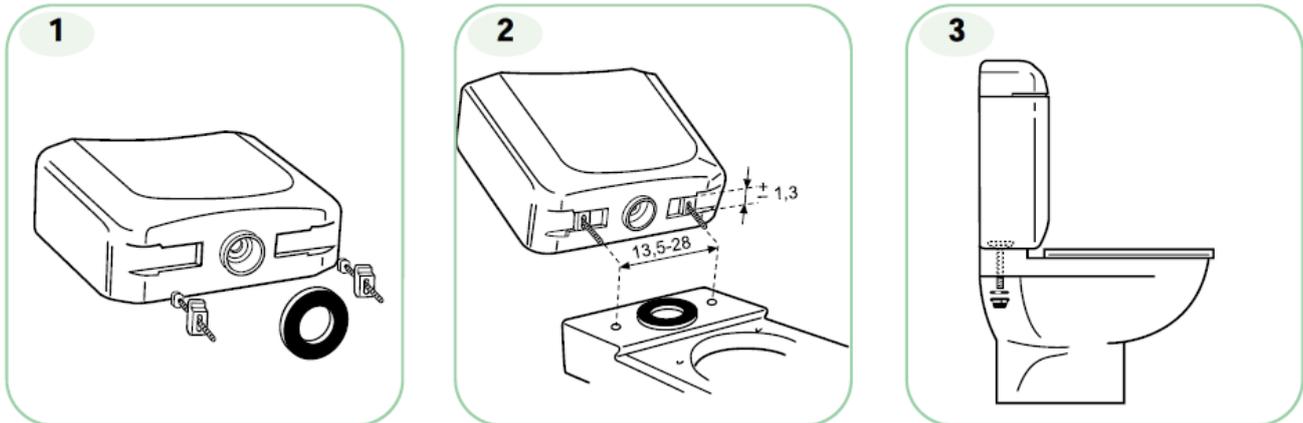

## MANUTENZIONE

---

- In caso di anomalia nel corretto funzionamento della cassetta si deve procedere alla pulizia (o sostituzione) della valvola di scarico, del rubinetto galleggiante e/o delle guarnizioni.
- Si suggerisce di utilizzare un panno umido per la pulizia dei dispositivi meccanici.
- Non accetteremo reclami derivanti da un trattamento inadeguato con acidi, prodotti chimici o sostanze abrasive, sulle placche di azionamento

## GARANZIA

---

Garanzia di anni 5 (cinque) secondo i termini generali, a partire dalla data di acquisto del prodotto. La garanzia è valida solo se il prodotto è installato correttamente.

## INFO

---

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet all'indirizzo [www.olisrl.it](http://www.olisrl.it)